Piscine

2016

Organisation commerciale

NORD ILE DE FRANCE
Tél. 00 377 93 10 11 29
Port. 06 78 63 79 17
tv11@interplast.mc

SUD-OUEST
Tél. 00 377 93 10 11 35
Port. 06 78 63 79 16
tv10@interplast.mc

RHÔNE-ALPES
Tél. 00 377 93 10 16 98
Port. 06 78 63 60 44
tv13@interplast.mc

SUD-EST
Tél. 00 377 93 10 11 32
Port. 06 78 63 79 15
tv09@interplast.mc

DOM-TOM SUISSE -BELGIQUE EXPORT
Tél. 00 377 93 10 11 70
Port. 06 78 63 60 43
tv12@interplast.mc

PISCINES PUBLIQUES
Tél. 00 377 93 10 16 98
Port. 06 78 63 60 44
tv13@interplast.mc

Fax : 00 377 93 10 16 85

A votre Ecoute
du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h30

Disponibilité, rapidité & réactivité

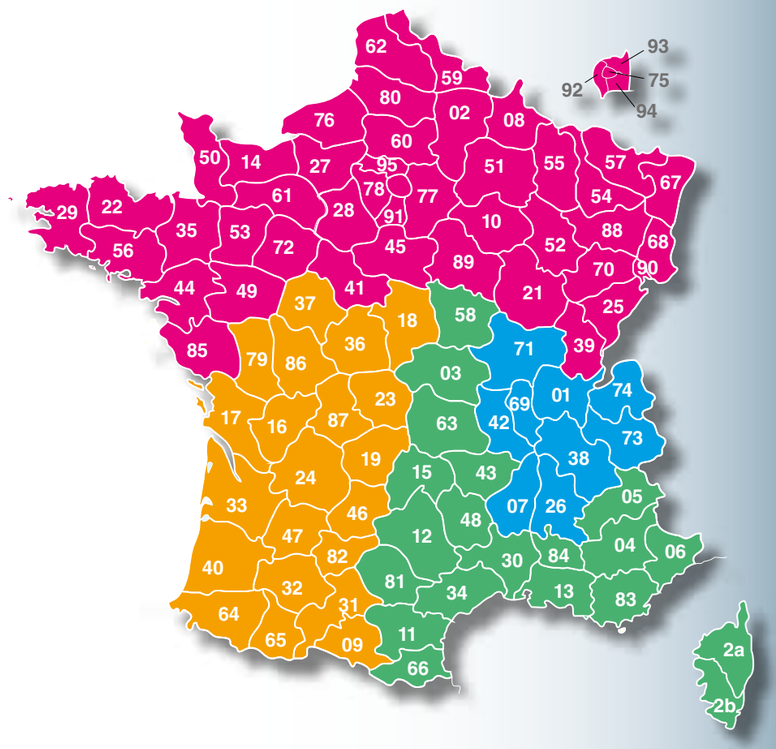

Un Interlocuteur Unique
Pour vous accueillir,
vous renseigner
et vous conseiller

INTERPLAST - 2 rue de La Lujerneta 98000 MONACO - Tél : 00 377 93 10 11 22
www.interplast.mc - Email : piscine@interplast.mc

INTERPLAST®

De la commande à la livraison en 24h/72h

Piscines bois
Gamme Confort & Luxe — 02
Mangrove - Fontainebleau — 04
Brocéliande - Compiègne — 05
Paimpont Sherwood — 06
Options — 07
Aide à la vente — 08
Gamme Premium — 09

Couvertures automatiques
Enrouleurs motorisés — 12
Enrouleurs & options — 13
Enrouleurs banc — 14
Enrouleurs immergés — 15
Lames & accessoires — 18
Bâches à barres — 20
Couvertures d'hivernage — 21

Liners, Membranes & Escaliers
Liners Alkorplan 75/100 — 24
Frises — 25
Membranes armées 150/100 — 26
Escaliers en acrylique — 28

Filtration
Pompes Renovo — 32
Pompes Perfecto — 34
Pompes Badu, Euroswim — 36
Pompes MJB, Easyflow — 38
Pompes grands débits — 29
Pompes sans préfiltre — 42
Platines, filtres soufflés — 44
Filtres laminés à sable — 46
Groupes filtrants — 50
Locaux techniques — 51

Pièces à sceller
Skimmers Elégance — 55
Skimmers Design — 56
Accessoires pièces à sceller — 58
Projecteurs — 60
Mini projecteurs rénovation — 62
Mini projecteurs à LED — 63
Pièces à sceller inox — 66
Kit couleur — 68
Accessoires de sol — 70
Gaines, grillages — 71

Coffrets électriques
Coffrets Pool Elec — 74
Coffrets Full Options — 75
Coffrets de régulation — 76
Coffret Modul'eau — 77
Coffrets divers — 78
Variateur Mega Pool Saver — 79
Système domotique — 80

Traitement et chimie
Produits de traitement — 84
Entretien de l'eau — 86
Pompes doseuses — 94
Régulateur pH, électrolyse — 95
Traitement U.V. — 100
Accessoires d'entretien — 102
Distributeurs, tuyaux flottants — 104
Robots électriques — 105

Pompes à chaleur - Déshumidificateurs
Déshumidificateurs muraux — 108
Déshumidificateurs gainables — 109
Accessoires déshumid. — 110
Déshumidificateurs mobiles — 111
Déshumidificateurs Aquilon — 112
PAC Spéciale Spa — 113
PAC Micropac — 113
PAC Helios — 114
PAC Master — 116

Nages à contre-courant
NCC Primavera inox — 120
NCC Intervague — 121
NCC Intervague Baby — 122
Kit balnéo — 122
NCC Nadorself — 123
NCC Wipper — 123

Piscines Publiques
Filtres bobinés — 126
Pompes Magnus, Kontra — 127
Pompes en fonte ou bronze — 127
Pompes à chaleur — 128
Déshumidificateurs — 129
Gaines Roll Air — 130
Contrôle pH/chlore — 132
Compléments — 133
Supportage — 134
Robinetterie — 135

Plomberie
Géotextiles — 138
Produits divers — 139
Tubes PVC pression — 140
Tuyaux spiralés — 142
Raccords rapides spiralés — 148
Tubes PEBD/PEHD — 149
Raccords Compression — 152
Vannes et clapets PVC — 156
Colles PVC — 161
Raccords PVC — 165

Piscines bois

DREAM-WOOD

Qualité

Le bois, issu de la forêt landaise est garanti 10 ans.
Traitement à coeur par autoclave Classe 4 NF.
Epaisseur de la structure : 5 cm.

Finition

100% bois et sans boulonnerie apparente.
Sans vis apparentes pour la version Luxe.
Baguette de finition en U aux extrémités des madriers.
Sans jonction métallique.
Sans rail PVC de support (pour margelle ou madrier).
Pièces à sceller et filtration haut de gamme.

NB : le bois est un matériau vivant, qui peut évoluer dimensionnellement et se fissurer à la suite de variations de températures et d'humidité. De même, au fil du temps il peut changer de couleur à cause de l'exposition aux ultraviolets. Ces phénomènes naturels n'altèrent en rien la résistance du bois, ainsi que sa tenue dans le temps.

Gamme Confort

Finition :
- 1 margelle de 35 mm d'épaisseur, largeur de 200 mm

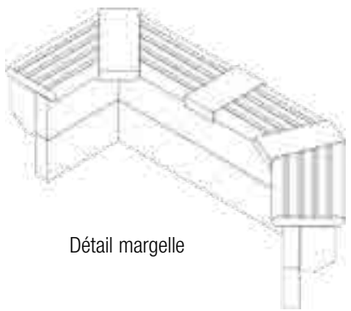

Détail margelle

Gamme Luxe

Finition :
- 2 sous-margelles de 22mm d'épaisseur, largeur totale de 280 mm.
- 2 margelles de 35 mm d'épaisseur, largeur totale de 320 mm.
- Pièces de jonction
- Aucune visserie apparente sur margelle.

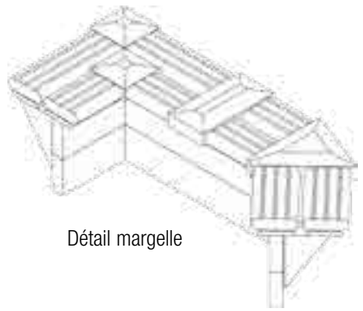

Détail margelle

Piscines bois

DREAM-WOOD

Le choix

- 2 gammes
- 6 formes et 75 dimensions
- **3 hauteurs : 1.20, 1.35 et 1.50 m.**
- Implantation **:**
  Hors sol : hauteur structure 1.20 m. maxi. Semi-enterrée : hauteur structure 1.20, 1.35 et 1.50 m.
  Enterrée: hauteur structure 1.20, 1.35 et 1.50 m. Possibilité de réaliser des piscines sur-mesure et même des couloirs de nage.

Gamme Confort Gamme Luxe

Montage simple et rapide

La structure se monte par emboitement des pièces, dans l'esprit des constructions des chalets suisses.
La dalle béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.
Madriers de 2.30 m maximum, plus aisé pour la manipulation et la mise en place.
(une longueur réduite évite au madrier de trop travailler).
Livrée avec notice de montage. **Convient parfaitement à la vente de piscine en kit monté par un particulier.**

Structure livrée complète

- 1 liner 75/100ème UNI bleu ciel, bleu france, blanc, sable, vert ou gris clair (autres couleurs sur consultation).
- Le profil PVC type Hung
- Le géotextile en 200 grs/m² (pour le fond et les parois).
- 1 skimmer grande meurtrière WELTICO® (2 pour les piscines de 10 et 14 m³/h).
- 2 buses de refoulement WELTICO® (4 pour les piscines de 10 et 14 m³/h) et 1 Skim Vac.
- 1 échelle extérieure bois 4 marches et 1 échelle inox 3 marches.
- 1 ensemble filtration 7, 10 ou 14 m³/h (autres filtrations sur consultation)

Détail de la filtration :
7 m³/h = 1 pompe EASYFLOW® 7 m³/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 500, un coffret POOL ELEC.
10 m³/h = 1 pompe EASYFLOW® 10 m³/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 500, un coffret POOL ELEC.
14 m³/h = 1 pompe EASYFLOW® 14 m³/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 620, un coffret POOL ELEC.

Piscines bois

DREAM-WOOD



Mangrove

dimensions	hauteur	volume	filtration	Gamme Luxe €uro	Gamme Confort €uro
2.00 m × 2.00 m	1.20 m	4.4 m³	7 m³/h	**3058.00**	**2776.00**
	1.35 m	5 m³	7 m³/h	**3226.00**	**2944.00**
	1.50 m	6 m³	7 m³/h	**3376.00**	**3094.00**
3.00 m × 3.00 m	1.20 m	10 m³	7 m³/h	**4605.00**	**4136.00**
	1.35 m	11 m³	7 m³/h	**4852.00**	**4384.00**
	1.50 m	13 m³	7 m³/h	**5069.00**	**4601.00**
4.00 m × 4.00 m	1.20 m	18 m³	7 m³/h	**7700.00**	**7151.00**
	1.35 m	20 m³	7 m³/h	**6119.00**	**5570.00**
	1.50 m	22 m³	7 m³/h	**6403.00**	**5854.00**
5.00 m × 5.00 m	1.20 m	28 m³	10 m³/h	**7111.00**	**6389.00**
	1.35 m	31 m³	10 m³/h	**7594.00**	**6872.00**
	1.50 m	35 m³	10 m³/h	**7943.00**	**7221.00**





Fontainebleau

dimensions	hauteur	volume	filtration	Gamme Luxe €uro	Gamme Confort €uro
3.00 m × 6.60 m	1.20 m	22 m³	7 m³/h	**6734.00**	**6035.00**
	1.35 m	25 m³	7 m³/h	**7119.00**	**6420.00**
	1.50 m	28 m³	7 m³/h	**7454.00**	**6755.00**
3.50 m × 5.45 m	1.20 m	21 m³	7 m³/h	**6309.00**	**5641.00**
	1.35 m	24 m³	7 m³/h	**6669.00**	**6001.00**
	1.50 m	27 m³	7 m³/h	**6984.00**	**6315.00**
3.50 m × 6.60 m	1.20 m	26 m³	10 m³/h	**6976.00**	**6264.00**
	1.35 m	29 m³	10 m³/h	**7461.00**	**6749.00**
	1.50 m	32 m³	10 m³/h	**7813.00**	**7101.00**
4.00 m × 7.75 m	1.20 m	35 m³	10 m³/h	**8133.00**	**7350.00**
	1.35 m	39 m³	10 m³/h	**8598.00**	**7815.00**
	1.50 m	43 m³	14 m³/h	**9063.00**	**8280.00**

Livraison avec chariot élévateur : **310,00€**

Gammes Luxe Confort



Brocéliande

dimensions	hauteur	volume	filtration	Gamme Luxe €uro	Gamme Confort €uro
3.50 m × 5.80 m	1.20 m	21 m³	7 m³/h	**5828.00**	**5325.00**
	1.35 m	24 m³	7 m³/h	**6188.00**	**5685.00**
	1.50 m	27 m³	7 m³/h	**6590.00**	**6088.00**
3.50 m × 6.95 m	1.20 m	26 m³	10 m³/h	**6540.00**	**5948.00**
	1.35 m	29 m³	10 m³/h	**6944.00**	**6351.00**
	1.50 m	32 m³	10 m³/h	**7383.00**	**6790.00**
4.00 m × 6.30 m	1.20 m	26 m³	10 m³/h	**6176.00**	**5652.00**
	1.35 m	29 m³	10 m³/h	**6648.00**	**6124.00**
	1.50 m	32 m³	10 m³/h	**6989.00**	**6465.00**
4.00 m × 7.45 m	1.20 m	31 m³	10 m³/h	**6981.00**	**6368.00**
	1.35 m	35 m³	10 m³/h	**7411.00**	**6798.00**
	1.50 m	39 m³	10 m³/h	**7790.00**	**7177.00**
4.50 m × 7.95 m	1.20 m	36 m³	14 m³/h	**7368.00**	**6726.00**
	1.35 m	41 m³	14 m³/h	**7825.00**	**7183.00**
	1.50 m	46 m³	14 m³/h	**8286.00**	**7644.00**



Jambes de force en L avec renforts fixés dans la dalle avec goujons d'ancrage



Compiègne

dimensions	hauteur	volume	filtration	Gamme Luxe €uro	Gamme Confort €uro
1.70 m × 3.15 m	1.20 m	9 m³	10 m³/h	**4680.00**	**4187.00**
	1.35 m	10 m³	10 m³/h	**4943.00**	**4450.00**
	1.50 m	11 m³	10 m³/h	**5173.00**	**4680.00**
2.00 m × 4.30 m	1.20 m	15 m³	10 m³/h	**6156.00**	**5432.00**
	1.35 m	17 m³	10 m³/h	**6507.00**	**5783.00**
	1.50 m	19 m³	10 m³/h	**6813.00**	**6090.00**
3.50 m × 6.60 m	1.20 m	37 m³	14 m³/h	**9008.00**	**8105.00**
	1.35 m	42 m³	14 m³/h	**9534.00**	**8631.00**
	1.50 m	48 m³	14 m³/h	**9993.00**	**9090.00**
4.00 m × 7.75 m	1.20 m	51 m³	14 m³/h	**10400.00**	**9408.00**
	1.35 m	58 m³	14 m³/h	**11014.00**	**10021.00**
	1.50 m	64 m³	14 m³/h	**11549.00**	**10557.00**



Jambes de force droites disponibles sur demande

Autres dimensions sur consultation
Toutes les piscines peuvent être livrées en couleur marron foncé avec une plus-value de 5%
Service plus ; départ usine sous 15 jours : forfait : 190,00€

Livraison avec chariot élévateur : **310,00€**

DREAM-WOOD

Gammes **Luxe** **Confort**



Paimpont

dimensions	hauteur	volume	filtration	Gamme Luxe €uro	Gamme Confort €uro
3.00 m × 3.50 m	1.20 m	9 m³	7 m³/h	**3915.00**	**3588.00**
	1.35 m	11 m³	7 m³/h	**4155.00**	**3828.00**
	1.50 m	12 m³	7 m³/h	**4370.00**	**4043.00**
3.50 m × 4.01 m	1.20 m	14 m³	7 m³/h	**4300.00**	**3940.00**
	1.35 m	14 m³	7 m³/h	**4572.00**	**4212.00**
	1.50 m	15 m³	7 m³/h	**4816.00**	**4456.00**
4.00 m × 4.46 m	1.20 m	15 m³	7 m³/h	**4631.00**	**4250.00**
	1.35 m	17 m³	7 m³/h	**4930.00**	**4549.00**
	1.50 m	20 m³	7 m³/h	**5195.00**	**4814.00**
4.50 m × 4.90 m	1.20 m	19 m³	7 m³/h	**4991.00**	**4582.00**
	1.35 m	21 m³	7 m³/h	**5317.00**	**4908.00**
	1.50 m	24 m³	7 m³/h	**5607.00**	**5197.00**



Sherwood

dimensions	hauteur	volume	filtration	Gamme Luxe €uro	Gamme Confort €uro
3.00 m × 5.95 m	1.20 m	19 m³	7 m³/h	**6144.00**	**5534.00**
	1.35 m	22 m³	7 m³/h	**6485.00**	**5875.00**
	1.50 m	25 m³	7 m³/h	**6799.00**	**6189.00**
3.50 m × 5.05 m	1.20 m	19 m³	7 m³/h	**5711.00**	**5170.00**
	1.35 m	21 m³	7 m³/h	**6050.00**	**5509.00**
	1.50 m	24 m³	7 m³/h	**6348.00**	**5807.00**
4.00 m × 6.44 m	1.20 m	27 m³	10 m³/h	**6772.00**	**6142.00**
	1.35 m	31 m³	10 m³/h	**7261.00**	**6630.00**
	1.50 m	35 m³	10 m³/h	**7615.00**	**6985.00**
4.00 m × 7.59 m	1.20 m	32 m³	10 m³/h	**7539.00**	**6859.00**
	1.35 m	37 m³	10 m³/h	**7970.00**	**7290.00**
	1.50 m	41 m³	10 m³/h	**8381.00**	**7701.00**

Autres dimensions sur consultation
Toutes les piscines peuvent être livrées en couleur marron foncé avec une plus-value de 5%
Service plus ; départ usine sous 15 jours : forfait : 190,00€

Livraison avec chariot élévateur : 310,00€

Piscines bois
Options

Projecteurs LED

- Projecteur LED (modèle GAIA) blanc 4400 lumens avec coffret filtration + transfo 100W **179,00€**
- Projecteur LED (modèle GAIA) couleur 1150 lumens avec coffret filtration + transfo 100W **224,00€**

Escaliers

Angle



Droit

Escaliers	Largeur	Hauteur 120 €uro	Hauteur 135 €uro	Hauteur 150 €uro
Angle	-	**1210.00**	**1304.00**	**1624.00**
Droit et pans coupés	2.00	**1494.00**	**1939.00**	**1981.00**
	2.50	**1589.00**	**2061.00**	**2119.00**
	3.00	**1676.00**	**2186.00**	**2259.00**
	3.50	**1866.00**	**2310.00**	**2390.00**
	4.00	**1953.00**	**2433.00**	**2529.00**
	4.50	**2099.00**	**2623.00**	**2710.00**
Banquette (prof. 0.40m)	2.00	**757.00**	**787.00**	**816.00**
	2.50	**794.00**	**830.00**	**874.00**
	3.00	**839.00**	**874.00**	**919.00**
	3.50	**874.00**	**926.00**	**976.00**
	4.00	**984.00**	**1041.00**	**1093.00**
	4.50	**1020.00**	**1086.00**	**1144.00**
Angle + banquette		***cumul : escaliers d'angle + banquette***		

Plus value Liner incluse

Angle + banquette

Octo & semi-octo

Banquette

Locaux techniques

Petit modèle **313,00€**
Dimensions intérieures 0.96m × 0.96m × hauteur 0.97m/0.60m
Dimensions hors tout : 1,19m × 1.27m

Grand modèle **597,00€**
Dimensions intérieures 1.56m × 0.96m × hauteur 0.97m/0.60m
Dimensions hors tout : 1,79m × 1.27m

Kits plomberie

* Filtration 7 m³/h
**Filtration 10 et 14 m³/h

	KIT 1*	KIT 2**
Coude	9	18
Té	1	4
Manchon union	4	5
Vanne	2	4
Tuyau souple de 25 ML	25 m	50 m
Tuyau rigide de 2 ML	4 m	8 m
Colle 250 ml	2	2
Décapant 250 ml	1	1
Ruban Téflon®	1	1
Collier de fixation	10	10
Tarif €uro	**229.25**	**374.03**

DREAM-WOOD

Aide à la vente

Gamme Confort

Gamme Luxe

Dimensions : long. 0.80 M × larg.0.32 M × haut. 0.92 M.

MODALITÉS SUR CONSULTATION

Structure équipée de :

Pompe EASYFLOW ou MJB

Filtre laminé OCEANIDES

Liners 75/100ème

Garantie 10 ans dégressive

BLEU CLAIR · VERT · BEIGE · GRIS CLAIR · BLANC

Pièces à sceller

- Skimmer WELTICO®
- Buse de refoulement WELTICO®
- SKIM-VAC

Rail

en PVC accrochage Hung vertical

Feutre

Fond et parois

Echelle

3 marches avec platine

Piscines bois

GAMME PRÉMIUM

Uniquement disponible en hauteur de 1.20 m
Le bois est garanti 10 ans

Les structures et margelles sont exclusivement fabriquées en pin maritime issu de la forêt landaise.

Equipement complet

- 1 margelle de 2.5 cm d'épaisseur (largeur totale de 200 mm)
- Madriers de 5 cm d'épaisseur + baguettes de finition aux extrémités des madriers
- Jambes de force en L (sauf le modèle "Octo")
- Equerre pour visser les margelles
- Visserie
- 1 liner 75/100ème coloris bleu clair + feutre imputrescible de 200 gr/m² avec rail d'accrochage "Hung"
- 1 échelle extérieure bois 4 marches
- 1 échelle inox 3 marches avec platine
- 1 skimmer grande meurtrière avec évacuation de trop plein
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai + grille
- 1 prise balai avec bouchon (pour option projecteur)
- 1 pompe modèle EASYFLOW 5 m³/h
- 1 filtre soufflé Ø 400 top + charge de sable
- 1 coffret électrique
- 1 kit plomberie (voir détail*).

Formes et dimensions



Rectangle

3.00 × 2.00 m **3050,00€**
5.00 × 2.50 m **4299,00€**
6.00 × 3.00 m **4909,00€**



Octo allongé

4.30 × 3.30 m **3785,00€**
6.20 × 3.30 m **4522,00€**



Octo

3.30 × 3.57 m **3189,00€**



Semi Octo

5.25 × 3.30 m **4379,00€**
6.40 × 3.30 m **4870,00€**

FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE : 410 EUROS

* Détail kit plomberie : 8 coudes, 1 té, 3 raccords unions 3 pièces, 1 embout 1"½, 2 vannes. 25 ML de tuyau souple, 2 ML de tuyau souple, 4 ML de tube rigide. Colle, décapant et Téflon®.

Couvertures automatiques

Bâches à barres

Couvertures de sécurité
automatiques

Enrouleur motorisé hors-sol

dimensions piscine*	avec bouchons fixes		avec bouchons réglables	
	€uro blanc	€uro sable/gris	€uro blanc	€uro sable/gris
	avec fin de course			
4 × 8 m	**3360.00**	**3520.00**	**3520.00**	**3680.00**
4.5 × 9 m	**3765.00**	**3945.00**	**3945.00**	**4125.00**
5 × 10 m	**4150.00**	**4350.00**	**4350.00**	**4550.00**
6 × 12 m	**5330.00**	**5570.00**	**5570.00**	**5810.00**

*Toutes dimensions sur consultation. Tarif hors frais de port et d'emballage.

Les couvertures sont livrées avec :
- Axe aluminium anodisé Ø 167 mm
- Supports enrouleur (avec commutateur à clé)
- Moteur avec ou sans fin de course
- Couverture en lames PVC (largeur 183 mm et hauteur de 17 mm)
- Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur l'axe
- Coffret électrique.
- Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine. (en cas de coupure de courant)

3 Garantie* ANS

*Lames (étanchéité et flottabilité)
Mécanisme et matériel électrique

Installation simple et rapide
S'adapte sur les piscines existantes ou à construire

Couleurs des lames

blanc | sable | bleu | gris clair

Couleurs ou supports au choix

Couvertures de sécurité
automatiques

Options

Enrouleurs fixes

Manuel
avec manivelle amovible

Energie solaire
avec ou sans fin de course

Sur batterie
batterie et chargeur, avec ou sans fin de course

Enrouleurs sur rail ou sur roulettes

Sur roulettes

Sur rail

Batterie ou énergie solaire

Coffret pour électrolyseur

Bouchons réglables brevetés

Permettant un réglage de + ou - 20 mm de chaque coté des lames.

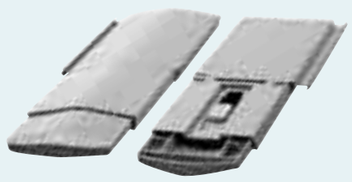



ou
Bouchons fixes

Couvertures de sécurité
automatiques

Enrouleurs hors sol "banc"

Enrouleur débrayable manuellement afin de sécuriser la piscine (en cas de coupure de courant)

Options disponibles

Motorisé avec fin de course

Alimentation énergie solaire

Alimentation batterie + chargeur

Sur rail : motorisé, solaire ou batterie

Habillage possible

blanc	sable	gris clair	bois exotique

Dessus du banc démontable

Dimensions des ossatures

H730×L863mm maxi 14m avec escalier

H623×L760mm maxi 12m avec escalier

H530×L655mm maxi 8m avec escalier

TARIF SUR CONSULTATION

Couvertures de sécurité
automatiques

Enrouleurs immergés moteur dans l'axe

Avec cloison de séparation préfabriquée (glissière et cloison) ou mur maçonné



Mur maçonné

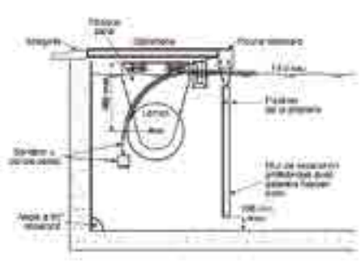

Cloison préfabriquée

- Axe aluminium anodisé Ø 167 mm
- Moteur immergé avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel
- Flasque paroi ou flasque équerre
- Poutre standard non recouverte (blanc, sable ou gris)
- Commutateur à clef.

TARIF SUR CONSULTATION

Caillebotis

Disponible en polypropylène renforçé, fibre de verre et en aluminium.
Dans les coloris blanc, sable et gris ainsi qu'en bois exotique.

Enrouleurs immergés moteur coffre sec

Avec cloison de séparation préfabriquée (glissière et cloison) ou mur maçonné

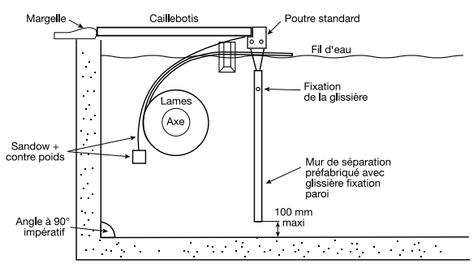

Cloison préfabriquée

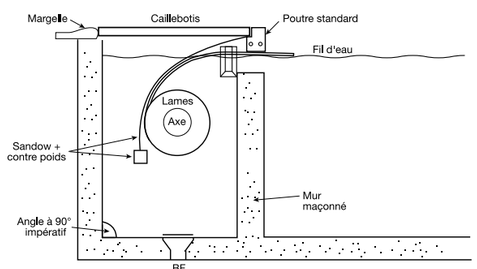

Mur maçonné

Conforme NF P 90-308 à la norme

- Axe aluminium anodisé Ø 167 mm
- Moteur coffre sec avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel
- Kit à sceller en option
- Poutre standard non recouverte (blanc, sable ou gris)
- Commutateur à clef.

TARIF SUR CONSULTATION

TRANSPORT

devis sur consultation

Caisse bois
d'environ 350 Kg

Caisse carton d'environ 250 Kg
(largeur piscine de 6.10 m maximum)

Conforme NF P 90-308 à la norme

Enrouleurs & caillebotis immergés
Moteur dans l'axe ou coffre sec

- Axe aluminium anodisé Ø 167 mm
- Moteur immergé avec fin de course
- Coffret électrique avec contact sec pour électrolyseur au sel
- Poutres anodisées 20 microns avec galets de guidage
- Caillebotis en polypropylène 500 × 930 mm (blanc, sable ou gris)
- Commutateur à clef.

Couleurs des lames

blanc	sable	bleu	gris clair

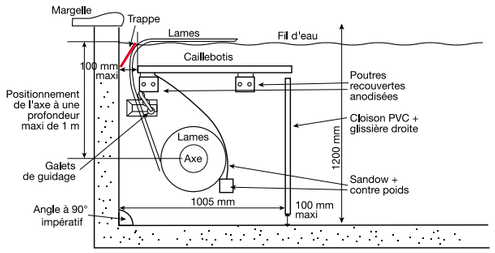

Cloison préfabriquée

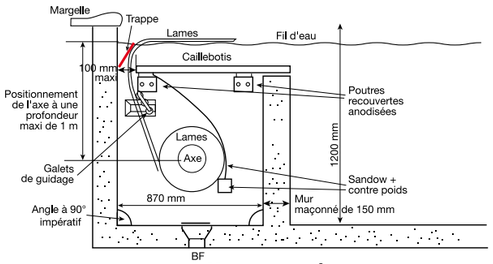

Mur maçonné

TARIF SUR CONSULTATION

Option

Trappe de protection

- Servant à cacher l'espace laissé pour le passage des lames
- S'actionne par la force des lames lors de l'ouverture et de la fermeture
- Protège la descente sur la première marche
- Evite le passage d'objets éventuels dans cette espace.

Lames PVC

Largeur 83 mm. Hauteur 17 mm. avec bouchons fixes ou réglables. Conformes à la norme NF P 90-308.

Bouchons PVC

Fixes① ou réglables②

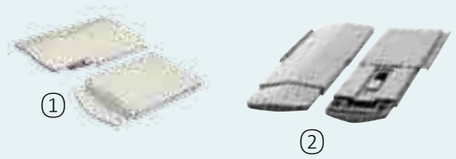

Lames solaires

- Polycarbonate 83 mm avec bouchons fixes (possibilité de découpe pour escalier en finition équerre)
  Transparente bleutée, transparente, bi-matière ou argentée.

- PVC 70 mm capteur solaire de 83 mm avec bouchons bleus collés fixes (possibilité de découpe pour escalier en finition équerre)
  Conformes à la norme NF P 90-308.

Découpe

Caillebotis

Longueur 1 ML

- Polypropylène renforcé de fibre de verre (blanc, sable, bleu, gris clair ou gris foncé), largeur 750 ou 930 mm
- Aluminium (blanc, sable ou gris), largeur 680, 750, 855, 930 ou 1025 mm
- Bois exotique classe 4, largeur 680, 750, 855, 930 ou 1025 mm.

Cornière inox inégale 50 × 70mm.
A fixer sur la paroi de la piscine (vis + cheville).

TARIF SUR CONSULTATION

Couvertures de sécurité
automatiques

Poutres aluminium + supports

Largeur 100 mm. Hauteur 120 mm.



Standard non recouverte



Recouverte



Petite poutre hauteur 80 mm



Support équerre de poutre
Fixation sous margelle

Console anti-flexion télescopique

Couleurs des poutres

blanc	sable	gris	gris foncé

Cloisons PVC

Pour une largeur maximum de piscine de 6 M et une profondeur maximum de 1.80 M.

Glissières PVC

Droite fixation paroi

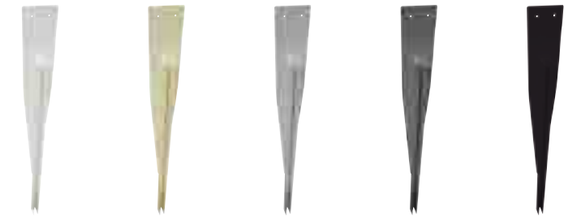

Equerre fixation sous margelle

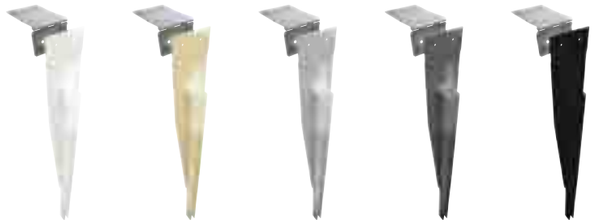

TARIF SUR CONSULTATION

Bâches à barres
de sécurité

Une esthétique irréprochable
La couverture recouvre le bassin et les margelles (débordement de 25 cm)

Installation simplifiée
- Minimum de travaux : seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.
- Pour être **conforme à la Norme NF P90-308**, la notice d'installation doit être respectée à la lettre.
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier l'enroulage et le déroulage de la bâche.

Fabrication sur mesure

Couleurs des bâches

sable	vert amande	vert	bleu outremer	gris foncé

Bâche à barre supérieure 45,00€ le m²

Sécurité enfant - 5 ans · Anti-photosynthèse · Anti-salissures · Norme NF P90-308

- Toile tramée enduite **PVC 580 g/m² vernie**, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles
- Traitement **anti-UV et anti-fongique**
- **Raidisseurs** : Barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø50 mm
- **Patins de protection margelles**
- Enroulement de la bâche **à gauche et à droite** d'origine

- **Sangles d'étanchéité sur les longueurs**
- Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø8 mm
- Pitons escamotables
- Poids = 1,6 Kg/m².
- **En option** : motorisation.

Bâche à barre classique 38,00€ le m²

Sécurité enfant - 5 ans · Anti-photosynthèse · Anti-salissures · Norme NF P90-308

- Toile tramée enduite **PVC 580 g/m² vernie**, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles
- Traitement **anti-UV et anti-fongique**
- **Raidisseurs** : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø50 mm
- Enroulement de la bâche à gauche.

- Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø5 mm
- Pitons escamotables.
- **En option** : motorisation.

Options :

FORFAIT ESCALIER : 179EUROS

KIT SANGLE D'HIVERNAGE : 90 EUROS

BANDE ANTI ABRASION : 80 EUROS

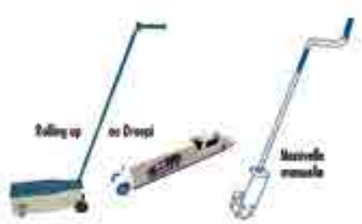

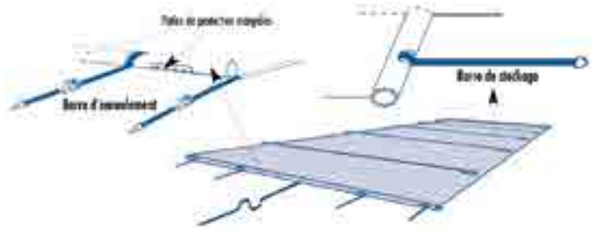

FRAIS TRANSPORT : 190 EUROS

INTERPLAST TARIF H.T. 2016

Couvertures diverses

Couverture d'hivernage opaque

- Toile tramée enduite **PVC 580 g/m² vernie**, trame Panama
- Traitement **anti-UV et anti-fongique**
- Supprime l'effet de photosynthèse (formation d'algues)
- Protège efficacement l'eau des salissures.

Couleurs disponibles

sable	vert amande	vert	bleu outremer	gris foncé

Qualité supérieure

15,00€ le m²

Sécurité enfant - 5 ans · Anti-photosynthèse · Anti-salissures · Norme NF P90-308

Options
Escalier : **75,00€**
Transport : **30,00€**

- Couverture de sécurité, empêche l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans
- **Conforme à la Norme NF P 90-308**
- Sandows de tension pratiques, performants et sécurisants
- Grille d'évacuation des eaux
- Livrée avec pitons escamotables
- Plan d'implantation des ancrages fourni

Assemblage pour soudure HF Ourlet soudé

Nouveau système de fixation.Pratique, performant, sécurisant

Qualité classique

11,50€ le m²

Anti-photosynthèse · Anti-salissures

Options
Escalier : **75,00€**
Transport : **30,00€**

- Livrée avec pitons escamotables • sandow simple

Couverture bulle

- Oeillets sertis sur une largeur tous les 50 cm
- 4 côtés bordés
- Polyéthylène alvéolé traité anti-UV
- Assemblage par soudure thermique
- Livrée avec bâche de protection anti-UV
- Technologie GEOBULLE.

Avantages
- Augmentation de la température de 2 à 5°C
- Phénomène d'évaporation réduit
- Economie sur les produits de traitement.

Transport
Couverture seule : **30,00€**
Couverture + enrouleur : **45,00€**
Transport express : **90,00€**

Energie et propreté

400 microns bleue : **10,00€ le m²**

500 microns translucide : **13,50€ le m²**

Options
Enrouleur 4 à 6 m Ø95 mm : **300,00€**
Découpe escalier : **120,00€**
Découpe échelle : **75,00€**
Découpe pans coupés : **+15%**
Moins-value finition brute : **-1,50€/m²**
Forme libre : **+25%**

Service plus
Départ sous 5 jours : **200,00€**
Départ sous 10 jours : **100,00€**

Liners Membranes & Escaliers

Liners Alkorplan® 75/100

GARANTIE* 10 ans

Tous nos liners sont fabriqués conformément aux normes NF-T 54-802 et NF-T 54-803

3 qualités de liners

Liner standard Qualité ALKORPLAN® 75/100

Liner verni Qualité ALKORPLAN® 2010 - 75//100, verni garanti anti-tache 3 ans et RT3000.

Liner anti-dérapant Utilisé sur les marches d'escalier.

MADE IN EUROPE

Les unis

	sable	vert caraibe	bleu France	bleu pâle	blanc	gris clair	gris foncé	bleu marine (new)
Uni ALKORPLAN®	●	●	●	●	●	●	-	-
Uni verni ALKORPLAN® ou RT3000	●	●	●	●	●	●	●	●
Uni anti-dérapant	●	-	●	●	●	●	●	●

Uni ALKORPLAN® **12,15€**
Uni verni ALKORPLAN® ou RT3000 **14,60€**
Bleu marine RT3000 **15,80€**

✔ Forme aléatoire ou triangulation **+ 20%**

Jonc de blocage **2,05€** **le ml**
Profilé HUNG **2,85€** **le ml**

✔ Plus value bi-couleur et/ou S<60 m² **79.50€**

Les imprimés

Tous nos liners sont protégés pas une couche de vernis.

MARBRÉ GRIS | PERSIA GRIS BLEU | MOSAÏQUE BLEU | PERSIA BLEU | MARBRÉ BLEU | CARRARA | BYZANTIN BLEU

Imprimé **18,90€**

✔ Forme aléatoire ou triangulation **+ 20%**

✔ Plus value bi-couleur et/ou S<60 m² **79.50€**

Livraison Franco à partir de **935.00€** ou Forfait **25.00€**

Forfait Plus NOUVEAU

Livraison en express (24h) **90.00€ net** (France métropolitaine)
Fabrication et livraison sous 72h **300.00€ net**

Liners Alkorplan® 75/100

Les Frises

Tous nos liners sont protégés par une couche de vernis.

OXFORD GREY | POMPEI BLEUE | CARTHAGE BLEUE | MIKONOS BLEUE | MIKONOS GRIS-BLEUE* | LISBOA GRIS-BLEUE | LISBOA BLEUE | MALLORKA BLEUE | MALLORKA SABLE | MOSAIQUE BLEUE

OLYMPIA VERTE* | OLYMPIA BLEUE* | POMPEI VERTE* | CARTHAGE VERTE* | MYKONOS VERTE* | FLORENTINE * | GENOVA SABLE | IPANEMA GREY-BLEUE | IBIZA BLEUE | POMPEI* BLEUE-GRIS

**Disponible jusqu'à épuisement des stocks*

Frise **6,25€** **le ml**

Liner 75/100 escalier / coffre*

	désignation	uni €uro	verni €uro
Escalier roman	Roman ≤ 3 m	**499.00**	**499.00**
Escalier droit	Droit ≤ 3 m	**489.00**	**489.00**
Escalier droit toute largeur	Droit toute la largeur/ml	**115.00**	**115.00**
Escalier angle	Angle	**399.00**	**399.00**
Escalier 1/4 de cercle	1/4 de cercle	**649.00**	**649.00**

	désignation	uni €uro	verni €uro
Escalier hydro	Hydro	**1098.00**	**1148.00**
Escalier oblique	Oblique	**524.00**	**574.00**
Escalier carré	Carré	**609.00**	**655.00**
Escalier banquette	Banquette/ml	**222.00**	**261.00**
Coffre volet	Coffre volet/ml et débordement	**222.00**	**261.00**

Escalier sur mesure **1098.00** **1148.00**

**4 marches maximum*

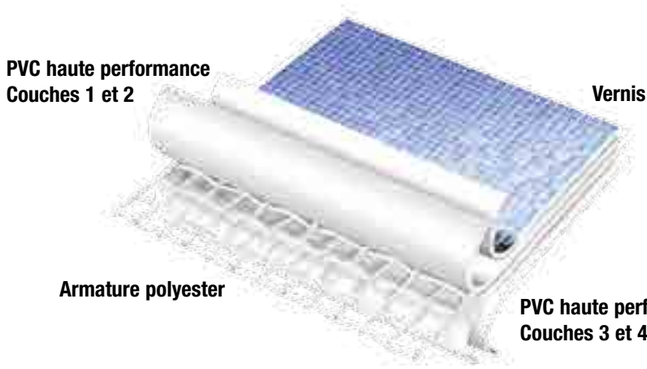

Quadri-couches

La fabrication

Membrane QUADRI-COUCHE d'une épaisseur de 1.5 mm, fabriquée grâce à un procédé d'enduction répété à 4 reprises avec des matières premières de très haute qualité (résines, plastifiants, stabilisants et pigments).

- Pigmentation dans la masse qui garantit l'inaltérabilité des couleurs dans le temps.
- Traitement ''BIO SHIELD" qui permet de protéger la membrane contre la formation de micro-organismes.
- Conforme à la norme EN 15836 2

Les avantages

- Compatible avec une température d'eau jusqu' à 35°C
- Résistance aux UV
- Résistance aux produits chimiques communs employés pour le traitement des eaux de piscines
- Insensibilité aux cycles chaud/froid.
- Résistance mécanique élevée.
- Résistance au poinçonnement.
- Très bonne soudabilité (soudure à 450°C)
- Garantie 10 ans non dégressive sur les coloris et l'étanchéité (sous réserve du respect des normes des taux de chlore et de pH).

Membranes armées 150/100

MADE IN EUROPE

Gamme standard

BLEU CELESTE | BLEU AZUR | BLEU FONCE* | GRIS PERLE | GRIS FONCE | BLANC | SABLE | VERT CARAIBES | GRIS BASALTE

VERT D'EAU | VERT FONCE* | ROSE | NOIR | JAUNE | ROUGE*

Rouleaux 1.60 m × 25 m
15,20€ **le m²** *(hors transport)*
17,90€* **le m²** *(hors transport)*

Gamme avec vernis

BLEU CELESTE | BLEU AZUR | SABLE | BLANC | GRIS PERLE | GRIS FONCE

Rouleaux 1.60 m × 25 m
18,98€ **le m²** *(hors transport)*

Gamme imprimée avec vernis

MOSAIQUE BLEUE | MOSAIQUE VERTE | MOSAIQUE MARBELLA | MARBRE BLEU CIEL | MOSAIQUE GOLD | MOSAIQUE MARBELLA GOLD | MARBRE PERLE NOIRE | MARBRE BLANC FLORENCE | GALETS | ALHAMBRA

Rouleaux 1.60 m × 25 m
24,50€ **le m²** *(hors transport)*

Gamme anti-dérapants

Disponible dans tous les unis :

Sauf rouge et jaune (imprimé sur consultation) — **21,50€** **le m²** *(hors transport)*
Bleu foncé - vert foncé - rose — **24,50€** **le m²** *(hors transport)*

Rouleaux 1.60 m × 10 m

Les accessoires

PVC liquide disponible dans tous les coloris unis + transparent : **22,90€**

Bandelette par 5 rouleaux de 25 ML **64,30€**
Tôle colaminé par 10 barres de 2 ML **65,50€**
10 rails de 2.5 ML **68,90€**

Leister et roulettes **sur consultation**

Jonc de blocage × 30 ML **47,00€**
Colle contact pot de 2.5 L **46,00€**
Rivets : boîte de 100 pcs **51,00€**

TRANSPORT SUR CONSULTATION

Escaliers en acrylique

Les avantages de l'acrylique :
- Ne se raye pas et ne s'écaille pas.
- Résiste aux U.V., au chlore et aux variations de température
- Evite tout vieillissement prématuré
- Facilité d'entretien
- Certifié zéro osmose.

10 Garantie ANS

COULEURS DISPONIBLES : blanc | bleu ciel | bleu France | vert caraïbe | sable | gris

Roman Classic

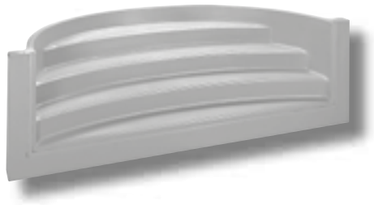

largeur en m	longueur en m 1.07	1.10	1.20	1.50	nb de marches	€uro
1.75	●	●	●	-	3	1030.00
1.83	●	●	●	-	3	975.00
2.00	●	●	●	-	3	850.00
2.44	●	●	●	-	4	1160.00
2.50	●	●	●	-	4	1160.00
3.00/3.05	●	●	●	-	3	1355.00
3.00/3.05	-	-	-	●	5	1670.00
3.50	●	●	●	-	4	1630.00

Roman Transat

largeur en m	longueur en m 1.07	1.10	1.20	1.50	nb de marches	€uro
2.44	●	●	●	-	3	1225.00
2.44	-	-	-	●	4	1305.00
2.50	●	●	●	-	3	1290.00
2.50	-	-	-	●	4	1375.00
3.00/3.05	●	●	●	-	4	1435.00
3.00/3.05	-	-	-	●	5	1890.00
3.50	●	●	●	-	4	1635.00

Carré

largeur en m	longueur en m 1.07	1.10	1.20	1.50	nb de marches	€uro
1.22	●	●	-	-	3	780.00
1.50	●	●	●	-	4	875.00
1.83	-	-	-	-	4	1085.00
2.00	●	●	-	-	4	1140.00
2.25	●	●	-	-	4	1255.00
2.44	●	●	-	-	4	1190.00
3.25	●	●	●	-	4	1770.00

Angle



largeur en m	longueur en m 1.07	1.10	1.20	1.50	nb de marches	€uro
1.22	●	●	●	-	3	1250.00
1.50	●	●	●	-	3	1185.00
1.83	-	-	-	●	4	1460.00

FRAIS TRANSPORT : 250 EUROS

Escaliers en acrylique

Gamme sous liner

Roman

largeur en m	longueur en m 0.90	1.20	nb de marches	€uro
2.50	-	●	3	780.00
3.20	-	●	4	1030.00

Angle droit Roman

largeur en m	longueur en m 0.90	1.20	nb de marches	€uro
1.75	-	●	3	730.00

Angle 1/4 de rond

largeur en m	longueur en m 0.90	1.20	nb de marches	€uro
0.90	●	-	3	750.00
1.20	-	●	4	750.00

Angle droit

largeur en m	longueur en m 0.90	1.20	nb de marches	€uro
1.70	●	-	3	750.00
2.12	-	●	4	770.00

Caractéristiques

- Acrylique thermoformé.
- Livré avec supports de montage

FRAIS TRANSPORT : 250 EUROS

Filtration

RENOVO®

SPÉCIAL RÉNOVATION

Universelle : remplace la majorité des pompes présentes et installées sur le marché (PENTAIR®, HAYWARD®, ESPA®, SPECK®, KRIPSOL®, DAB®, STA RITE®, AEP®, KSB®).
Installation rapide : s'adapte sur l'installation existante sans avoir à modifier la plomberie*.
Economique : rendements hydrauliques identiques, utilisation du câble existant et peu énergivore.
Stock réduit : une seule pompe pour répondre à la plupart des demandes de remplacement.

5 Garantie* Moteur ANS

Compatible : traitements au sel et eau de mer

H M T		puissance P1	ampérage		référence		€uro
8	10	max. absorbée	mono	tri	monophasée	triphasée	
débit en m³/heure							
9	6	500 W	2.9	1.2	**SRENO6**	**SRENO6T**	540.00
12	10	750 W	3.6	1.5	**SRENO10**	**SRENO10T**	550.00
17	14	1000 W	4.8	1.8	**SRENO14**	**SRENO14T**	580.00
21	19	1250 W	6.3	2.4	**SRENO19**	**SRENO19T**	620.00
26	21	1500 W	6.7	3.3	**SRENO21**	**SRENO21T**	650.00
28	24	1750 W	8.8	3.8	**SRENO24**	**SRENO24T**	720.00
30	27	2000 W	9.8	4.5	**SRENO27**	**SRENO27T**	740.00

✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

Caractéristiques

- Ultra silencieuse
- Moteur résistant à haute température jusqu'à 65°C
- PFS (Poche Filtrante Souple, brevet INPI n° 1159373
- Moteur résiné garanti 5 ans (sauf roulement et condensateur)
- Roulement double étanchéité 2RS C3, haute température classe H
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- **Arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la queue de turbine (pas de contact avec le liquide pompé)**
- Compatible eau de mer et traitement au sel
- Rotor équilibré
- Moteur IP55 - Classe F
- **Garantie 3 ans**

GRAND PANIER
DE PRE-FILTRE
AVEC POCHE FILTRANTE

** sauf roulements et condensateurs*

Pompes auto-amorçantes

SPÉCIAL RÉNOVATION

Mise en place simple et rapide

Après avoir retiré la pompe existante, la pompe RENOVO® s'installe en lieu et place en s'adaptant sur les raccords ou écrous existants* à l'aide de son kit d'adaptation. Il suffit ensuite de la raccorder électriquement (avec le câble de l'ancienne).
Tous les raccords sont inclus dans le colis pour s'adapter aux marques et modèles cités.
Un repère sur chaque pièce et une notice explicative spécifiant la ou les pièces nécessaires selon le type de pompe à remplacer, permettent une intervention simple, rapide et économique.

✔ **Amplitude des entraxes (en mm)**

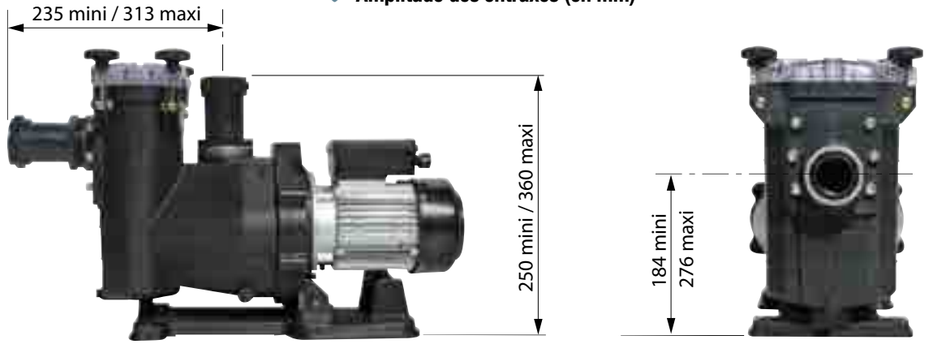

✔ **Pompe livrée complète** :
- 1 socle amovible
- 2 plaques d'aspiration
- Et l'ensemble des jeux de raccords nécessaires au remplacement des pompes.

SYSTÈME BREVETÉ : BREVET N°1455754

✔ **Liste des 39 pompes concernées**** :
PENTAIR® : Ultraflow®, Ultraflow+®, SuperFlo®, WhisperFlo®, Challenger®*
STA-RITE® : 5P2R™, S5P2R™, 5P6R™, S5P6R™, 5P1R™*, Ultra-Glas™
HAYWARD®: Super Pump 1"1/2, Super Pump 2", Max Flow*, RSII*, Superpool*, Tristar® *
ASTRAL® : DISOVERY, EUROPA, VICTORIA+*, SENA*, NIAGARA*, GLASS PLUS*
ESPA® : Silver, Silen2*, Iris*, Blaumar S1*, Blaumar S2*, Tifon
SPECK® : Eurostar II, BADU®Top*, BELSTAR
DAB® : EUROPRO, EUROSWIM
KRIPSOL® : EP, KS*, ONDINA*
KSB® : FILTRA N
MARLOW® : ITT.
NB : * le remplacement de ces modèles nécessite une coupe et un collage sur la tuyauterie existante.

***Les marques et références de produits citées, suivi de la mention® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décris seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS®, le fabricant de la pompe RENOVO® et les titulaires de ces marques. En tant que fabriquant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS® garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

PERFECTO

5 Garantie ANS Toutes pièces

Principe de fonctionnement
Deux vitesses programmables définies par l'installateur:
- la première pour optimiser la finesse de filtration en optant pour une vitesse de filtration plus lente et plus régulière.
- La seconde pour "booster" la filtration lors d'événements exceptionnels (canicule, orages, forte fréquentation, robot hydraulique)...

La vitesse de filtration sera toujours constante.
Au fur et à mesure de l'encrassement du filtre, la pompe augmentera sa vitesse pour assurer en sortie un débit et une filtration constants. L'indicateur "filtre sale" s'allume en rouge quand un lavage du filtre devient nécessaire.
Une vitesse réglée en usine à vitesse maximum pour le décolmatage du filtre.

Avantages

Qualité de filtration supérieure. Economie d'énergie.
Pour les piscines à débordement :
la lame d'eau reste constante
Avertissement de la nécessité de nettoyer le filtre
Nettoyage et décolmatage optimisés et plus économique en eau. Usure des pièces minimes.

Garantie 5 ans toutes pièces

Spécificités - Equipements

2 pompes pour couvrir l'ensemble des débits de 4 à 33 m³/h
Boîtier de commande relié à la pompe (montage usine)
Collier de prise en charge Ø 50
Capteur de pression avec câble de 2.50 m
Pas de condensateur, moteur protégé par le coffret
Pas de disjoncteur thermique
Sécurité manque d'eau
Moteur résiné, boîte à borne résinée.

Boîtier de commande déporté

Equipé d'un variateur de vitesse
Une carte électronique de contrôle et de commande
Affichage digital présentant les 3 programmes :
- puissance P1 en watts - débit en m³ - voyant d'alerte de lavage du filtre

A raccorder au coffret électrique.

Pompes à vitesse variable
& débit constant

Nouvelle conception

Les pompes PERFECTO permettent de sélectionner la vitesse du débit pour une qualité optimale de filtration.
Grâce à son capteur de pression, la pompe augmente sa vitesse au fur et mesure de l'encrassement du filtre pour conserver un débit constant.

Il devient possible de filtrer à une vitesse de 40 ou 30 m³/h/m² au lieu de 50 m³/h/m².
Une pompe qui tourne moins vite permet :
- une qualité de silence nettement supérieure
- une consommation d'énergie réduite
- une usure des pièces minime.

Garantie 5 ans toutes pièces

Débit de 4 à 20 m³/h
SPERFECT0420 1400,00€

Débit de 15 à 35 m³/h
SPERFECT01535 1700,00€

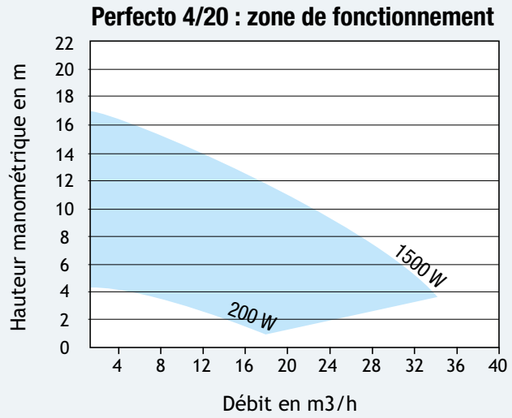

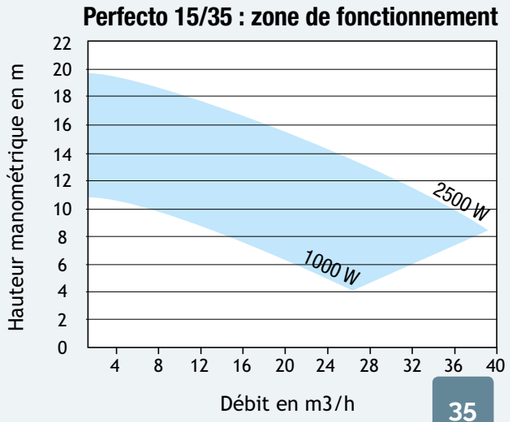

Pompes à vitesse variable

Badu
ECO TOUCH PRO

✔ *Livrée avec poignée*

Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation avec affichage des vitesses.

Caractéristiques

Moteur IP 55 à aimant permanent
3 vitesses variables programmables et réglables de 1000 tours/minute à 2830 tours /minute
Puissance absorbée P1 de 0.08 à 1.05 KW
Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation avec affichage des vitesses
Aspiration en Ø 63 et refoulement en Ø 50 mm
Compatible aux traitements par électrolyse jusqu'à 5 grs/litre
Température de l'eau max de 40°C (60°)
Niveau sonore permanant de 49.3 à 65.8 dB
Garantie : 2 ans.

SBADUECO 1290,00€

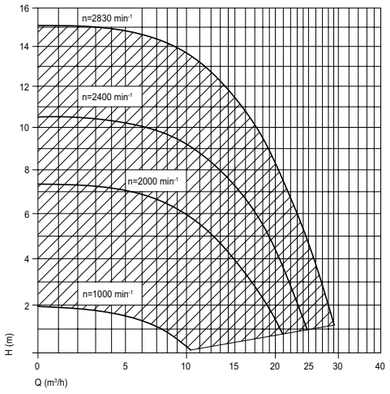

Boîtier de commande déporté

Programmation horaire jusqu'à 9 programmes
Affichage de la date, de l'heure, de la vitesse de rotation en service et du programme sélectionné
Affichage en 4 langues (français, anglais, allemand et espagnol).

SBOITECO 490,00€

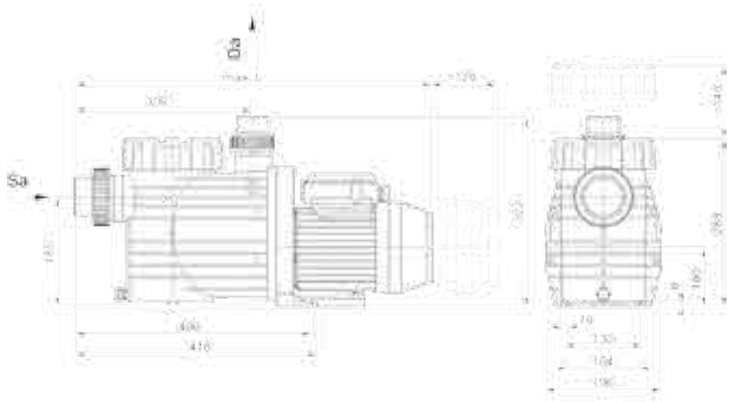

Pompes auto-amorçantes

Utilisation

- Débit de 5 à 42 m3/h
- Température d'utilisation : eau jusqu' à 60°C / ambiante jusqu'à 50°C
- Pression maxi de service = 2.5 bars
- Hauteur maxi d'aspiration = 2 m.

3 Garantie* ANS

✔ **Les "+" produit** :
- Moteur complètement isolé de l'eau
- Pompe très silencieuse
- Socle monté sur 4 Silent Blocks
- Fermeture du couvercle par système de baïonnette
- Panier de préfiltre de très grande capacité
- Entrée et sortie en 2" avec bague en inox AISI 316.

EUROSWIM

Pompe très silencieuse

H M T		puissance absorbée		Ø	ampérage		référence	référence	€uro	€uro
8	10	mono	tri		mono	triph	monophasée	triphasée	mono	triph
débit en m³/heure										
14	10	900 W	-	2''	4.2	-	**SESW050**	**SESW050T**	465.00	-
17	13.5	1000 W	950 W	2''	5	3.5	**SESW075**	**SESW075T**	495.00	535.00
20.5	18	1300 W	1200 W	2''	6.3	4.2	**SESW100**	**SESW100T**	519.00	559.00
26	22.5	1600 W	1500 W	2''	7	5.2	**SESW150**	**SESW150T**	595.00	645.00
31	28	1900 W	1900 W	2''	8.6	6.3	**SESW200**	**SESW200T**	699.00	735.00
41	40	-	2800 W	2''	-	8.7	**SESW300**	**SESW300T**	-	795.00

Compatible : traitements au sel et eau de mer

Caractéristiques

- Corps de pompe, préfiltre, turbine et diffuseur en techno polymère chargé de fibre de verre
- Couvercle transparent et antioxydant en polycarbonate
- Moteur de type asynchrone
- Bloc stator en aluminium avec traitement anti oxydation
- Garniture mécanique en carbone/alumine/NBR/AISI 316
- Joint corps de pompe en NBR
- Visserie et anneaux de renfort en inox AISI 316
- Classe F / IP 55
- Raccords non fournis.





modèle	dimensions (mm)									
référence	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**H1**	**H2**
SESW050	542	300	245	257	265	220	150	317	222	314
SESW075	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314
SESW100	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314
SESW150	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350
SESW200	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350
SESW300	655	311	290	267	274	220	150	353	258	350

***Garantie de 3 ans** : hors couvercle & garniture

Pompe INTERPLAST®

MJB

Pompe très silencieuse

5 Garantie* Moteur ANS

H M T 8	H M T 10	puissance P1 max. absorbée	ampérage mono	ampérage tri	Ø	référence monophasée	référence triphasée	€uro
débit en m³/heure								
8	6	650 W	2.9	1.2	50	**SMJBHG050**	**SMJBHG050T**	390.00
16	10	950 W	4.3	1.8	50	**SMJBHG075**	**SMJBHG075T**	392.00
18	14	1000 W	4.7	2.0	50	**SMJBHG100**	**SMJBHG100T**	397.00
22	19	1250 W	5.5	2.1	63	**SMJBHG150**	**SMJBHG150T**	429.00
28	24	1500 W	6.6	3.0	63	**SMJBHG200**	**SMJBHG200T**	499.00
36	30	2000 W	9.8	3.8	63	**SMJBHG250**	**SMJBHG250T**	560.00
-	42	2500 W	11	4.2	63	**SMJBHG300**	**SMJBHG300T**	585.00

✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

✔ *Livrée en monophasé avec câble*

Nouveau packaging et mousse expansée = protection optimale de la pompe

Compatible : traitements au sel et eau de mer

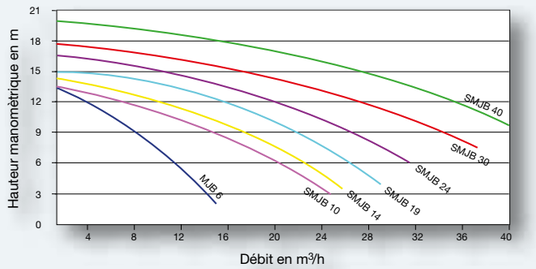

LIVRÉE AVEC POCHE FILTRANTE SOUPLE

Visserie 100% inox 304
Arbre inox 316 complètement recouvert et équilibré
Roulements double étanchéité
Corps en composite armé
Moteur résiné IP 55- classe F
Service continu S1,
Condensateur P2 anti-explosion
En monophasé : protection thermique incorporée.
Garantie 2 ans, moteur résiné garanti 5 ans*

** sauf roulements et condensateurs*

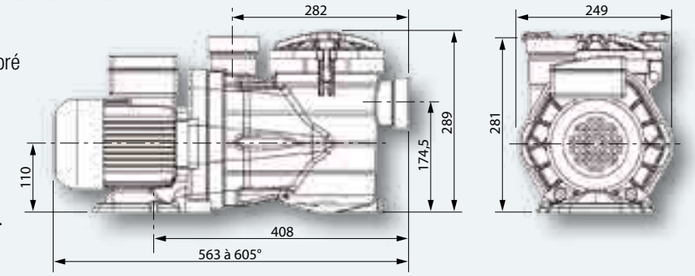

° Longueur 563 pour MJBHG050 à MJBHG150 - Longueur 580 pour MJBHG200
Longueur 605 pour MJBHG250 et MJBHG300

Pompes auto-amorçantes

MADE IN EUROPE

EASYFLOW

Fonctionnement silencieux

IEC IECEE CB SCHEME CB TEST CERTIFIED

H M T 8	H M T 10	puissance P1 max. absorbée	ampérage mono	Ø	référence monophasée	€uro
débit en m³/heure						
6	4	530 W	3.4	50	**SOPTI025**	239.00
8	5.5	550 W	3.4	50	**SOPTI033**	245.00
10	7	680 W	3.5	50	**SOPTI050**	255.00
12.5	10	850 W	4.3	50	**SOPTI075**	265.00
15.3	13	890 W	5.5	50	**SOPTI100**	285.00

✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

✔ *Disponible en triphasé*

Compatible : traitements au sel et eau de mer

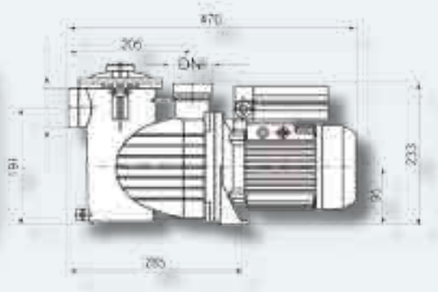



Caractéristiques

- Couvercle transparent en polycarbonate
- Corps et diffuseur en polypropylène, renforcé de fibre de verre
- Axe en acier inoxydable AISI-316.
- Turbine en Noryl
- Garantie 2 ans.
- Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI-316
- Visserie en acier inoxydable AISI 304
- Raccords livrés en Ø 50, connexion femelle 1’1/2
- Moteur: IP-55. 50 Hz (à la demande 60 Hz).Isolation classe F
- Les roulements du moteur sont lubrifiés à vie et sélectionnés pour garantir un fonctionnement silencieux.

MAGNUS

Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé de fibres de verre résistant aux produits chimiques.
Préfiltre de grande dimension.
Panier de préfiltre en polyéthylène.
Couvercle transparent en polycarbonate avec système de fermeture à 4 vis.
Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI 304.
Visserie en acier inoxydable AISI 316.

Aucun risque de corrosion

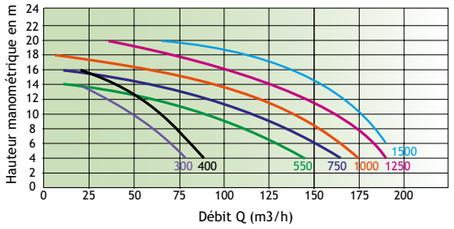

Moteur asynchrone fermé à ventilation externe
1450 t/min et 2850 t/min
Protection IP55, isolation classe F
Double fréquence 50Hz et 60 Hz
Turbine en Noryl ou en bronze.
Bride de connexion standard.
Roulements lubrifiés à vie. Garantie 2 ans.

CV	KW	r.p.m.	hauteur colonne d'eau en mètre 6	8	10	12	14	16	référence TURBINE EN NORYL	€uro	référence TURBINE EN BRONZE	€uro
			débit en m³/heure									
3	2.2	1450	62	54	43	26	10	-	**SMAGNUS0300**	1507.00	-	-
4	3	1450	74	66	56	42	29	14	**SMAGNUS0400**	1540.00	-	-
5.5	4	1450	123	104	84	57	30	-	**SMAGNUS0550**	1682.00	**SMAGNUS0550B**	2147.00
7.5	5.5	1450	143	127	107	85	57	12	**SMAGNUS0750**	2260.00	**SMAGNUS0750B**	2633.00
10	7.5	1450	160	145	126	107	80	48	**SMAGNUS1000**	2287.00	**SMAGNUS1000B**	2720.00
12.5	9.2	2850	-	167	152	136	118	99	-	-	**SMAGNUS1250B**	2818.00
15	11	2850	-	188	177	162	146	130	-	-	**SMAGNUS1500B**	2845.00

✔ *Aspiration/refoulement en Ø 110*

KONTRA

sans préfiltre

TARIF SUR CONSULTATION

JETCOM

Monocellulaire auto-amorçant

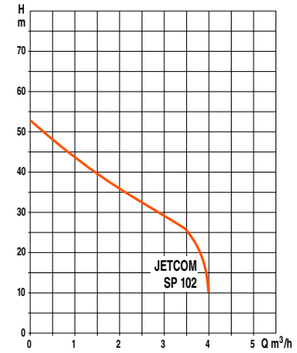

Caractéristiques JETCOM et EUROCOM

- Corps de pompe, roues et diffuseur en techno polymère
- Moteur de type asynchrone
- Bloc stator en aluminium avec traitement anti-oxydation
- Garniture mécanique en carbone/céramique
- Arbre rotor en acier inoxydable AISI 316
- Joint corps de pompe en NBR
- Visserie et anneaux de renfort en inox AISI 316
- Classe F / IP44 (bornier IP55)
- Entrée / sortie 1''
- Raccords non fournis
- Garantie 3 ans.

Utilisation

- Plage de fonctionnement de 10 à 80 litres/min
- Hauteur manométrique jusqu'à 58 m
- Températures d'utilisation :
  eau de 0°C à 35°C
  ambiante jusqu'à 40°C
- Pression maximum de service de 6 bars.

modèle	CV	KW	Nb de turbine	débit m³/heure 0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	référence monophasée	€uro	référence triphasée	€uro
				hauteur en mètres										
JETCOM	1.0	0.75	1	47	41	36.3	32.4	28.8	25.8	-	**SJETCOM**	269.00	-	-
EUROCOM	0.75	0.55	3	40.2	38.2	36.2	33.8	30	24.8	11.5	**SEURO3M**	307.00	**SEURO3T**	320.00
	1.0	0.75	4	55.3	52.8	50.1	47.1	42.7	35.8	28	**SEURO4M**	359.00	**SEURO4T**	420.00

EUROCOM

Multicellulaire non auto-amorçant

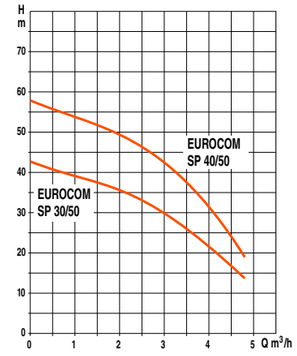

Compatibles Bloc DESJOYAUX®

SPÉCIAL RÉNOVATION

PHT

Ces moteurs sont étudiés et conçus pour résister aux très hautes températures ambiantes, notamment dans le cas de locaux enterrés ou blocs de filtration (peu ou mal ventilés), exposés au soleil.

Caractéristiques

5 Garantie Moteur ANS

- **Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C**
- Ultra silencieuse
- Moteur résiné garantie 5 ans (sauf roulement et condensateur)
- Roulement double étanchéité 2RS C3, haute température classe H
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- **Arbre en friction/fusion inox 316 L entièrement recouvert par la queue de turbine (pas de contact avec le liquide pompé)**
- Compatible eau de mer et traitement au sel • Rotor équilibré • Moteur IP55 – Classe F - 230V/50Hz.

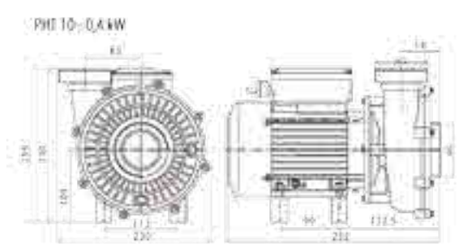

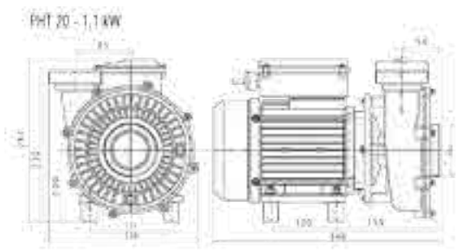

modèle	puissance P1 max. absorbée	ampérage monophasée	Ø sortie	hauteur colonne d'eau mètre 4	5	6	7	8	9	10	11	référence monophasée	€uro
				débit en m³/heure									
PHT 10	400W	2A		16	9	1	-	-	-	-	-	**SPHT10**	540.00
PHT 20	1100W	5A		-	-	30	28	26	22	20	16	**SPHT20**	660.00

✔ *Livré avec câble de 2.50 m* ✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

**La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux®. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS, le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabriquant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

Pompes sans préfiltre

CGP

5 Garantie Moteur ANS

Corps de pompe et turbine radiale en NORYL GFN3
Garniture mécanique en carbone céramique
Entrée/sortie filetée en Ø 2 " 3/4. Livrée avec raccords union Ø 63
Moteur résiné garanti 5 ans.

CV	KW mono.	KW triph.	Ø sortie	hauteur colonne d'eau mètre 6	8	10	12	référence monophasée	€uro	référence triphasée	€uro
débit en m³/heure											
2.0	1.75	1.55	63	70	80	40	25	**SPSP2M**	1160.00	**SPSP2T**	1125.00
3.0	2.15	2.55	63	58/78*	40/70*	22/55*	-/40*	**SPSP3M**	1310.00	**SPSP3T**	1345.00
4.0	-	2.95	63	87*	83*	75*	61*	-	-	**SPSP4T**	1385.00
5.5	-	4.05	63	-	90*	80*	70*	-	-	**SPSP5T**	1450.00

(*) débit m³/heure en triphasé.

MGD

5 Garantie Moteur ANS

Visserie 100% inox 304L. Arbre inox 316l complètement recouvert et équilibré. Roulements à double étanchéité. Corps en composite armé.

Auto-amorçante à 50 cm

CV	KW	Ø sortie	hauteur colonne d'eau mètre 6	8	**10**	12	14	ampérage mono.	ampérage triph.	référence monophasée	référence triphasée	€uro
			débit en m³/heure									
0.50	0.37	50	12	9	**6**	-	-	**2.9**	**1.2**	**SMGD050**	**SMGD050T**	355.00
0.75	0.55	50	19	15	**9**	1	-	**4.3**	**1.8**	**SMGD075**	**SMGD075T**	375.00
1.00	0.74	50	22	18	**14**	8	-	**4.7**	**2.0**	**SMGD100**	**SMGD100T**	411.00
1.50	1.10	63	24	22	**18**	13	-	**5.5**	**2.1**	**SMGD150**	**SMGD150T**	446.00
2.00	1.46	63	-	31	**26**	21	15	**6.5**	**3.0**	**SMGD200**	**SMGD200T**	510.00
2.50	1.84	63	-	35	**30**	25	29	**9.8**	**3.8**	**SMGD250**	**SMGD250T**	524.00
3.00	2.19	63	-	-	**40**	35	30	**11**	**4.2**	**SMGD300**	**SMGD300T**	536.00

Platines de filtration

COMPATIBLE TRAITEMENT AU SEL ET EAU DE MER

- Pompe EASYFLOW
- Filtres soufflés en polyéthylène haute densité, teintés dans la masse
- Liaison pompe/filtre annelé Ø 38 mm
- Montés sur socle avec pompe
- Fournis avec une vanne TOP 6 positions 1''1/2 :
  Filtration, lavage, rinçage, circulation, vidange et fermeture
- Equipé d'un manomètre, purge d'air et purge d'eau manuelle
- Equipé de bras collecteurs et diffuseurs en PVC
- Pression de service maxi : 2 bars
- Pression d'essai : 3 bars
- Garantie : 2 ans

Ø mm	connexion pas	CV	débit* m³/h	pds kg sable	référence	€uro
400	1'' 1/2	0.33	6	50	**SPLAT400**	469.00
450	1'' 1/2	0.50	8	70	**SPLAT450**	480.00
500	1'' 1/2	0.75	10	100	**SPLAT500**	515.00
600	1'' 1/2	1.50	15	200	**SPLAT600**	540.00

** débit à 0.8 bars*

Les compléments

Raccord cannelé Ø 1''1/2 × 38 mm
Cannelée - mâle fileté
SPN238F 2.71€

Manchon union Ø 50 mm × 1''1/2
Femelle à coller - mâle fileté
SBM350F 4.45€

Filtres soufflés

2 Garantie ANS

Fabriqués en PEHD compact et léger. Vanne 6 voies. Couvercle transparent sur modèle SIDE
Fermeture "Clamp" sur modèle TOP. Manomètre et purge d'air. Bouchon de vidange avec crépine.
Pression de service 2 bars. Température maximum 40°C. Granulométrie du sable 0.5 - 0.8 mm.
Couleur non contractuelle

Ø mm	connexion pas	débit m³/h	pds kg sable	référence SIDE	€uro	référence TOP	€uro
400	1'' 1/2	6	50	**SFSF400**	275.00	**SFSF400T**	237.00
500	1'' 1/2	10	100	**SFSF500**	320.00	**SFSF500T**	292.00
600	1'' 1/2	14	150	**SFSF600**	400.00	**SFSF600T**	390.00

✔ *Vitesse de filtration maximum : 50 m³/h/m².*

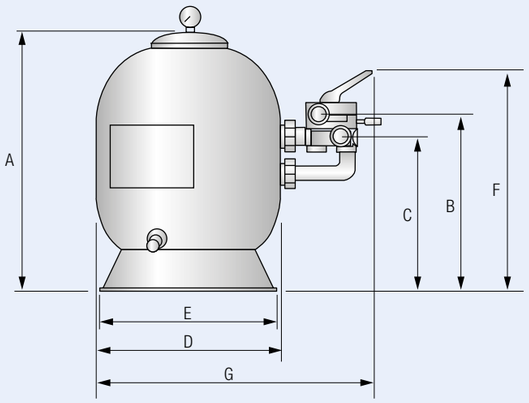

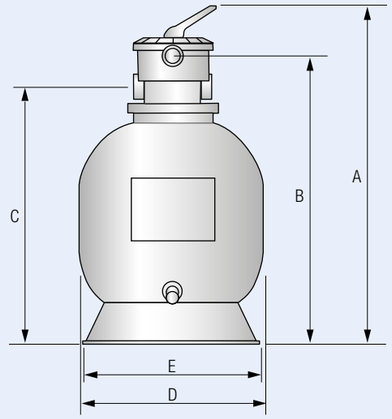

Ø	A		B		C		D		E		F	G
	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	TOP	SIDE	SIDE
400	590	810	450	685	390	625	406	406	400	400	580	676
500	700	930	515	805	455	745	485	485	480	480	650	755
600	890	1110	610	985	550	925	610	610	480	480	750	880

✔ *dimensions en mm*

MONACO

5 Garantie Cuve ANS

Vanne PRAHER®

Filtre à sable en polyester laminé renforcé de fibres de verre
Purge d'air, manomètre et vidange
Equipé d'une vanne 6 voies de marque PRAHER®
Couvercle boulonné en polyamide blanc renforcé de fibres de verre
Diamètre d'ouverture du dôme side = 22 cm.

SIDE

Ø mm	connexion pas	débit m³/h	pds kg gravier	pds kg sable	référence SIDE	€uro	référence TOP	€uro
500	1" 1/2	10	20	70	**SFLSIF500**	380.00	**SFLSIF500T**	349.00
620	1"1/2	15	40	95	**SFLSIF620**	450.00	**SFLSIF620T**	385.00
720	2''	20	40	150	**SFLSIF720**	695.00	**SFLSIF720T**	615.00
820	2''	26	50	200	**SFLSIF820**	885.00	**SFLSIF820T**	849.00
920	2''	32	75	260	**SFLSIF920**	1090.00	-	-

✔ *Vitesse de filtration = 50 m³/h/m²*

TOP



modèle SIDE	dimensions (mm) Ø	H	A	B	E
SFLSIF500	500	733	233	363	28
SFLSIF620	620	813	300	430	40
SFLSIF720	720	910	312	472	58
SFLSIF820	820	990	344	504	65
SFLSIF920	920	1095	440	600	67
SFLSIF1000	1000	1220	420	730	70



modèle TOP	dimensions (mm) Ø	H	A	B	E
SFLSIF500T	500	820	655	720	28
SFLSIF620T	620	900	735	800	40
SFLSIF720T	720	1070	840	920	58
SFLSIF820T	820	1150	920	1000	65

1. Manomètre 2. Couvercle 3. Joint 4. Diffuseur 5. Purgeur automatique 6. Bouchon de vidange 7. Corps de filtre 8. Connexion en ABS 9. Vanne mutivoie 10. Raccord 11. Bras de collecteur 12. Collecteur 13. Niveau sable.

Filtres laminés
A sable

OCEANIDES

MADE IN EUROPE

SIDE

Ø mm	Ø vanne	débit m³/h	pds kg sable	référence SIDE	€uro
500	1" 1/2	9,5	90	**SFOC500**	399.00
600	1"1/2	14	125	**SFOC600**	469.00
750	2''	21	305	**SFOC750**	769.00
900	2''	30	510	**SFOC900**	1080.00

5 Garantie Cuve ANS

TOP

Caractéristiques

- Fabriqué en polyester laminé renforcé de fibres de verre
- Equipé d'une purge d'air, d'un manomètre et d'une vidange
- Livré avec une vanne 6 voies
- Couvercle transparent à bride
- Vitesse de filtration 50 m3/h/m2
- Pression maximum 2.5 bars
- Granulométrie : 0.4 à 0.8 mm.

Ø mm	Ø vanne	débit m³/h	pds kg sable	référence TOP	€uro
500	1" 1/2	9,5	90	**SFOC500T**	369.00
600	1"1/2	14	125	**SFOC600T**	429.00
750	2''	21	305	**SFOC750T**	645.00



modèle SIDE	dimensions (mm) D	H	M	N
SFOC500	500	805	415	290
SFOC600	635	850	455	330
SFOC700	780	985	555	325
SFOC900	935	1050	630	400

MADE IN EUROPE



modèle TOP	dimensions (mm) D	H	M	N
SFOC500T	530	970	780	710
SFOC600T	635	1015	825	755
SFOC750T	780	1235	1025	950

ATLANTIDE

10 Garantie Cuve ANS

SIDE

Caractéristiques

Fabriqué en résine polyester renforcée
de fibre de verre.
Vanne 6 voies 1" 1/2 pour les Ø 500 et 600 mm
et 2" pour les Ø 750 et 900 mm.
Couvercle diamètre 200 mm en polycarbonate
transparent fileté à purge manuelle.
Vidange avec bouchon de drainage.

Vitesse de filtration : 50 m3/h/m²
Pression de service de 0.8 à 1.6 bar
Pression maximale : 2 bars.
Pression d'épreuve : 2.5 bars.
Température de fonctionnement : de 1 à 40°C
Granulométrie : 0.4 à 0.8 mm.



modèle SIDE	dimensions (mm) A	B	C	D
SFATLAN500	500	324	125	818
SFATLAN600	600	374	125	893
SFATLAN750	750	429	140	1008
SFATLAN900	900	439	140	1008

Ø mm	connexion pas	débit m³/h	pds kg sable	référence SIDE	€uro
500	1" 1/2	10	100	**SFATLAN500**	565.00
600	1"1/2	14	150	**SFATLAN600**	600.00
750	2''	22	225	**SFATLAN750**	803.00
900	2''	32	325	**SFATLAN900**	1176.00

Filtres laminés
A sable

PANAMA

10 Garantie Cuve ANS

Hauteur de média plus importante pour une meilleure qualité de filtration

- Couvercle plat en méthacrylate
  Ouverture : Ø 285 mm

Qualités

- 25 % de capacité de filtration supplémentaire
- Fabriqué en résine polyester renforcée de fibre de verre
- Jonction des corps : renforcement spécial en fibre et résine
- Finition : peinture métallisée ''GEL COAT''
- Socle plus large pour une meilleure stabilité
- Tuyauterie intérieure en PN 16
- Collecteur renforcé avec du polyester
- Purge d'air en 1/4''
- Vidange de sable en 2'' 1/2.

Ø mm	Ø vanne	débit m³/h	pds kg sable	référence SIDE	€uro
500	1" 1/2	9.5	120	**SFPO500**	635.00
600	2''	15	190	**SFPO600**	735.00
750	2''	22	360	**SFPO750**	1020.00
900	2''	30	580	**SFPO900**	1320.00

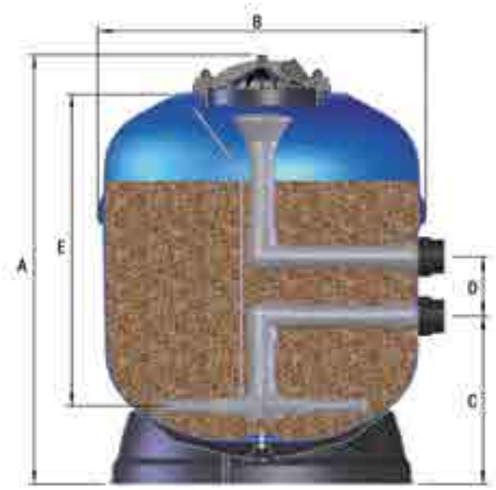

Caractéristiques

- Vitesse de filtration : 50 m³/h/m²
- Pression maximale de service 2.5 BAR
- Vannes 6 voies en 1" ½ pour les Ø 500 et 2" pour les Ø 600, 750 et 900
- Equipé d'un manomètre, purge d'air et eau
- Granulométrie : 0.4 à 0.8 mm.

modèle SIDE	dimensions (mm) A	B	C	D	E
SFPO500	860	545	335	440	765
SFPO600	915	640	350	485	815
SFPO750	1050	790	335	555	955
SFPO900	1195	940	315	585	1095

Groupes filtrants

Caractéristiques

Coque en ABS PMMA thermoformé. Capot amovible.
Débit : 18 m³/h ou 25 m³/h. Finesse de filtration : 25 microns.

Equipement standard intégré :
- ***Projecteur LED blanc de série avec télécommande***
- 1 pompe 0.75 kw ou 1,1 kw, 2 skimmers latéraux. 2 cartouches filtrantes.
- 1 projecteur 75 watts, 1 coffret électrique.

Options : électrolyse (4 grs de sel/litre). Nage à contre-courant de 0.75 kw.
Projecteur LED couleur, télécommande (nous consulter).

Option intégrable

désignation	référence	€uro	référence	€uro
	débit 18 m³/heure		*débit 25 m³/heure*	
options intégrables	**SBFEVOLU**	2365.00	**SBFEVOLU25**	2865.00
avec nage à contre-courant	**SBFNCC**	3129.00	**SBFNCC25**	4158.00
avec électrolyse	**SBFSEL**	3735.00	**SBFSEL25**	4158.00
avec électrolyse et NCC	**SBFCOMP**	4136.00	**SBFCOMP25**	5046.00
option NCC	**SOPTNCC**	856.00	**SOPTNCC25**	1337.00
option électrolyse	**SOPTELECT**	1442.00	**SOPTELECT**	1442.00
cartouche de rechange × 2	**SBFCART**	173.00	**SBFCART**	173.00

✔ ***Egalement disponibles avec : régulateur pH et kit By-Pass***

Avec électrolyse et NCC
SBFCOMP / SBFCOMP25

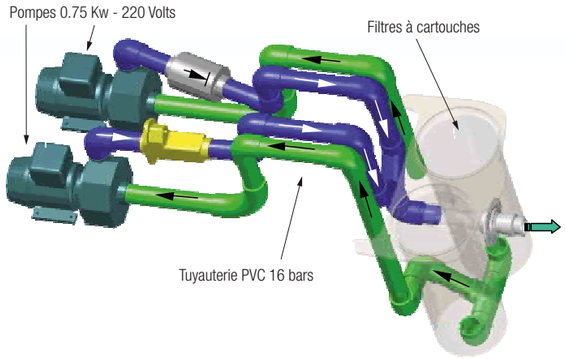

Groupe de nage à contre-courant

débit	référence	€uro
30 m³/h	**SJL30**	1455.00
50 m³/h	**SJL50**	1925.00
70 m³/h	**SJL70**	2365.00

Groupe filtrant 13.5 m³/h

Sans projecteur
SFB12 1475,00€

Avec projecteur LED blanc et coffret
SFB12PB 1855,00€

Avec projecteur LED couleur et coffret
SFB12PC 2039,00€

Locaux techniques

Locaux enterrés

SLOCTECH 720,00€

Polyester injecté.
Finition de haute qualité
(surface lisse intérieur/extérieur).
Renfort structurel coque et couvercle.
Couvercle résistant à 150 kg statiques.
Livré nu avec 5 traversées de paroi non montées.
Garantie industrielle 5 ans.

Photo non contractuelle

Locaux enterrés équipés

Livrés montés et prêts à poser.

Avec filtre soufflé Ø 500 et pompe EASYFLOW 10 m³/h et plomberie
1550,00€
Avec filtre soufflé Ø 600 et pompe EASYFLOW 13 m³/h et plomberie
1645,00€

Frais de port : **95,00€**

Sur consultation : locaux sur mesure
Toutes configurations possibles : filtres laminés, modèles de pompe, coffrets électriques...

Locaux pour NCC

En polyester avec couvercle en RTM
SLOCNCC 980,00€

Bac de disconnexion

Livré complet avec regard de visite.
Dimensions : base 730 mm × 730 mm, couvercle 830 mm × Hauteur 830 mm

SCFO500T 519,00€

Pièces à sceller

AIDE à la vente

Présentoir LED
offert pour tout achat de 12 ampoules

Inox

ABS

Présentoirs Gamme DESIGN
Tarif sur consultation

Kits Pièces à sceller

Gamme DESIGN

Avec skimmers grande meurtrière

détails des kits	bassin 8×4	bassin 10×5
Ecumeur Design Gde meurtrière	2	2
Projecteur blanc	1	2
Boîte de jonction 1E/2S	1	2
Buse refoulement	3	4
Prise balai	1	1
Traversée de mur 300 mm	4	5
Bonde de fond - grille	1	1

Avec skimmers extra plats

détails des kits	bassin 8×4	bassin 10×5
Ecumeur Design extra plat	2	2
Projecteur blanc	1	2
Boîte de jonction 1E/2S	1	2
Buse refoulement	3	4
Prise balai	1	1
Traversée de mur 300 mm	4	5
Bonde de fond - grille	1	1

TARIF SUR CONSULTATION

Informations utiles

Détermination du nombre de pièces à sceller : Ce nombre se définit en divisant le débit de filtration par le débit théorique des pièces à sceller.
Aspiration : skimmer de 6 à 8 m³/h, bonde de fond de 6 à 12 m³/h, prise balai de 6 à 8 m³/h.
Refoulement : buse de refoulement de 5 à 6 m³/h.
Tuyauterie de raccordement des pièces à sceller : débit théorique suivant les diamètres et les vitesses de passage pour un local technique situé à moins de 10 M de la piscine.

Ø tube PVC	débit d'aspiration	débit de refoulement
50 mm	7 m³/h	9.5 m³/h
63 mm	13 m³/h	17 m³/h

gamme
ELEGANCE

Petite meurtrière

Béton : **SSKIMPMB** **55,50€**
Liner : **SSKIMPML** **67,00€**
Panneaux : **SSKIMPMP** **71,50€**

Fabrication ABS traité anti-UV

Grande meurtrière

Béton : **SSKIMGMB** **75,00€**
Liner : **SSKIMGML** **86,50€**
Panneaux : **SSKIMGMP** **92,00€**

Les skimmers ELEGANCE sont équipés de :

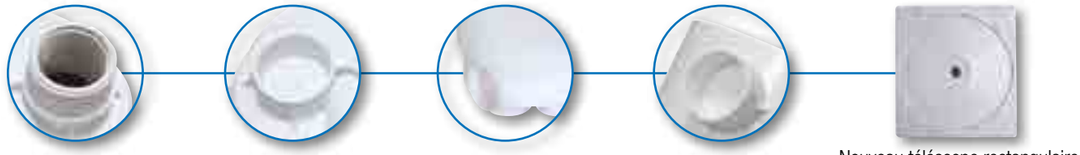

Sortie à visser femelle 1'1/2, mâle 2' avec régulateur de débit

Sortie à coller (à perforer)

Sortie latérale pour niveau constant

Trop plein arrière Ø 50

Nouveau téléscope rectangulaire 246 × 266 mm
Evite de "re-découper" la margelle.

OPTIONS

Skim-vac
S80174 **11,50€**

Rallonge 132 mm
TARIF SUR CONSULTATION

Niveau constant
SNIVEAU **69,00€**

Réhausse 48 mm
SREHEC **8,70€**

Skimmer spécial hors sol grande meurtrière

Grande meurtrière
S91002 **45,00€**

Bride cache vis
S91924 **3,00€**

gamme
DESIGN
Fabrication ABS traité anti-UV

Extra plat

Versions ABS

Béton/liner : **SSKIM800** **220,00€**
Panneaux : **SSKIM800P** **225,00€**

Distance sous margelle réduite

Mise en place au plus près de la margelle permettant de remonter le niveau d'eau de la piscine.

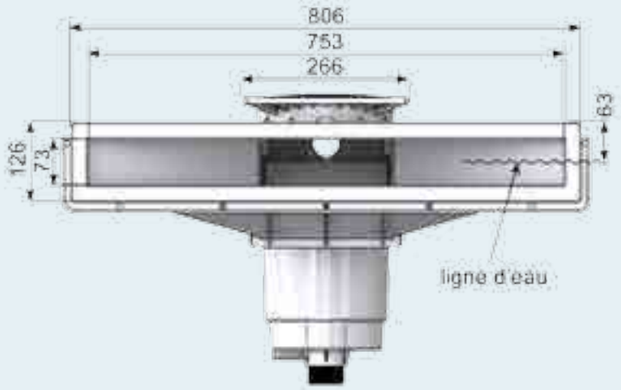

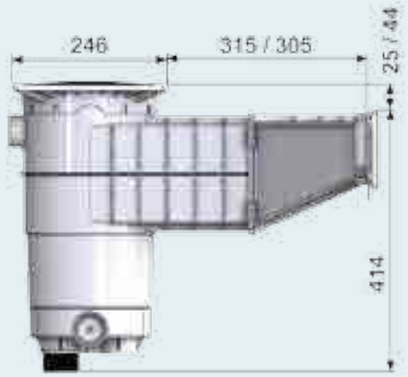

Option

Niveau constant pour skimmer extra plat **SNIVEAUEP** **79,00€**

Skimmers

gamme
DESIGN
Fabrication ABS traité anti-UV

Grande meurtrière

Béton/liner : **SSKIM400BL** **87,00€**
Panneaux : **SSKIM400P** **91,00€**

Tous les skimmers **DESIGN** sont équipés de :

Sortie à visser femelle 1'1/2, mâle 2' avec régulateur de débit

Sortie à coller (à perforer)

Sortie latérale pour niveau constant

Trop plein arrière Ø 50

Nouveau téléscope rectangulaire 246 × 266 mm
Evite de "re-découper" la margelle.

Skimfiltre

Grande finesse de filtration de 15 microns.
Ecologique : nettoyage simple et économique en eau.
Economique : la durée de vie de la cartouche est de 2 ans.
Fonctionnement en dépression.

volume du bassin	débit max. pompe	référence béton/liner	euro
40 à 55 m³	16 m³/h	**SSKIMF5L**	**480.00**
40 à 70 m³	20 m³/h	**SSKIMF6L**	**499.00**

Cartouche filtrante

Equipée d'un dispositif anti-colmatage exclusif. Nettoyage au jet d'eau (environ une fois par mois). Durée de vie : 2 ans (selon utilisation de la piscine).

vol. bassin	modèle	référence	cond	euro
25 à 40 m³	C3	**SCARTC3**	48	**96.00**
40 à 55 m³	C5	**SCARTC5**	48	**99.00**
40 à 70 m³	C6	**SCARTC6**	48	**105.00**
40 à 80 m³	C7	**SCARTC7**	48	**134.00**

gamme ELEGANCE

Buse de refoulement

Avec jet orientable
Filetée 2', disponible aussi Ø 50 à coller.

Béton
SBOUJB 5,10€

Liner
SBOUJBL 10,50€

Panneaux
SBOUJP 11,50€
Coque
SBOUJC 9,30€

Buse de refoulement par le fond

Béton : **SBOUHYB** 14,00€
Liner : **SBOUHYL** 23,80€

Béton
SBOUNB 4,00€

Liner
SBOUNBL 10,00€

Panneaux
SBOUNBP 11,30€
Coque
SBOUNBC 8,90€

Bouchon prise balai

S63183 3,80€

Grille prise balai

SGBUSE 3,80€

Bonde de fond

Dimensions : F2' × 1' 1/2

Béton : **SBONDB** 17,90€
Liner : **SBONDL** 23,50€
Classique

Béton anti-vortex : **SBONDBAV** 17,90€
Liner anti-vortex : **SBONDLAV** 23,50€
Anti Vortex

Traversé de paroi



Béton
STM50G 7,30€

Liner
STM50LI 8,50€

Boite de jonction

2 entrées dont 1 en Ø50/2 sorties
SBOIT50 16,00€

Accessoires
Aspiration - Refoulement

gamme DESIGN

Buse de refoulement

Avec jet orientable
Filetée 2', disponible aussi Ø 50 à coller.

Béton
SBOUJBD 5,60€

Liner / panneaux
SBOUJBLD 11,80€

Coque
SBOUJCD 10,50€

Prise balai

Béton
SBOUNBD 4,80€

Liner / panneaux
SBOUNBLD 10,75€

Coque
SBOUNBGD 10,00€

Bouchon

SBD 4,30€

Grille

SGBUSED 4,30€

Bonde de fond

Dimensions : F2' × 1' 1/2

Béton / liner
SBONDBLD 27,00€

gamme ELEGANCE 300W

Livré avec câble
et passe-câble

Béton
SPROJB300 83,50€

Liner
SPROJL300 92,00€

Panneaux
SPROJP300 95,00€

gamme GAIA

LED à visser en 1''½

Montage simple
sur la plupart des prises balai

Epaisseur avec enjoliveur : 65 mm

Blanc ○

44W et 4400 lumens **SPGAIABL** 165,00€

Couleur ●●●

44W et 1150 lumens **SPGAIAC** 235,00€

Disponible : boîtier / télécommande RC
adaptateur 2"

Disponible
avec enjoliveur Couleur

Sable **SGAIASA** 10,00€
Gris **SGAIAGR** 10,00€
Anthracite **SGAIAANT** 10,00€

gamme DESIGN

Nouvelle conception & nouvelle génération

Livré avec 2 enjoliveurs :
1 rond et 1 carré

Blanc ○

6 LED

16W livré avec câble
Béton / Liner : **SPROJD1500BL** 189,00€
Panneaux : **SPROJD1500P** 195,00€

12 LED

30W livré avec câble
Béton / Liner : **SPROJD3000BL** 242,00€
Panneaux : **SPROJD3000P** 281,00€

Couleur ●●●

12 LED RGB

28W livré avec câble
Béton / Liner : **SPROJD1600BL** 299,00€
Panneaux : **SPROJD1600P** 311,00€

10 couleurs fixes
et 5 animations au choix

Boitier courant porteur (CPL)

Pour projecteur couleur
Avec télécommande
SKITEL 115,00€

Télécommande module ON/OFF

SKITELUNI 56,00€

Projecteurs

Spécial rénovation

Ampoules PAR 56

300W

○ Blanche 300W
SAMP300 19,00€

LED

Blanche 6 LED 16W : ○ **SAMP1500B** 85,00€
Blanche 12 LED 30W : ○ **SAMP3000B** 149,00€
Couleur 12 LED 28W : ●●● **SAMP1600C** 206,00€

Projecteur sans niche

ELEGANCE

300W

Blanche 300W : ○ **SPROJSN** 81,50€

DESIGN LED *Livré avec 2 facades : ronde et carrée*

Blanc ○

6 LED 16W **SPROJSND1500B** 168,00€
12 LED 30W **SPROJSND3000B** 212,00€

Couleur ●●●

12 LED 28W **SPROJSND1600C** 255,00€

Boitier courant porteur (CPL)

Pour projecteur couleur
Avec télécommande
SKITEL 115,00€

Télécommande module ON/OFF

SKITELUNI 56,00€

Mini projecteurs à Led

LED monochrome

○●●● UNE COULEUR AU CHOIX

Light Pool 6

Une couleur au choix
6 super LED de 1W chacune
Luminosité : 900 lumens
12V AC IP68. Consommation 9VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 120°
Se monte sur la plupart des prises balai+ traversée de paroi .

SLP6 258,00€

Light Pool 15

Une couleur au choix
15 super LED de 1W chacune
Luminosité : 2000 lumens
12V AC IP68. Consommation 23VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 120°
Se monte sur la plupart des prises balai+ traversée de paroi.

SLP15 439,00€

Light XP 18

Une couleur au choix
12 super LED de 1W chacune
Luminosité : 2340 lumens
20V DC IP68*. Consommation 24VA
Câble standard de 2.80 m.
Angle ouvert à 100°
Montage spécifique :
livré avec sa traversée de paroi. Alimentation 20V à prévoir .

SXP18 498,00€

LED multicolores

○●●● MADE IN EUROPE

Light 21 RVB

Multicolore
21 super LED de 1W chacune
Luminosité : 1000 lumens
24V DC IP68. Consommation 23VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 120°
Se monte sur la plupart des prises balai + traversée de paroi
Pilotage obligatoire par driver (4 fils) à commander (NC) .

S21RVB 528,00€

Light XP 21 RVB extra plate

Multicolore
21 super LED de 1W chacune
Luminosité : 1000 lumens
24V DC IP68. Consommation 23VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 100°
Montage spécifique : livré avec sa traversée de paroi
Pilotage obligatoire par driver (4 fils) à commander (NC) .

SXP21RVB 715,00€

Driver

Pilote jusqu'à 5 projecteurs.
Donne accès à toutes les couleurs (par bouton poussoir)
7 programmes
SDDL 630,00€

Télécommande

44 programmes et animations.
STXDMX 556,50€

Mini projecteurs à Led

Mini-projecteurs personnalisables

- S'installent dans les buses de refoulement
- A visser en 1''½ (ou 2'' avec adaptateur)
- Nombreux enjoliveurs disponibles
- Fournis avec 3 ML de câble

Blanc 600 lumens 14W (24V AC) **SMINIAMPB** 105,00€

Couleur 300 lumens 12W (24V AC) **SMINIAMPC** 179,00€

Enjoliveurs

pour piscine béton, liner, panneaux ou coque

Blanc
SENJB 8,50€

Sable
SENJS 8,50€

Gris
SENJG 8,50€

Anthracite
SENJGA 8,50€

Epaisseur de 13 mm



en plexiglas extra-plat pour piscine béton uniquement

Livrés avec adaptateur 1''½ × 2''

Epaisseur de 3 mm.

Blanc diffusant
SMINIPLEXIB 26,50€

Gris
SMINIPLEXIG 26,50€

Noir
SMINIPLEXIN 26,50€

Montage simple et rapide

Sur prise balai ou directement sur traversée de mur avec adaptateur : **SADAPT2** 17,00€

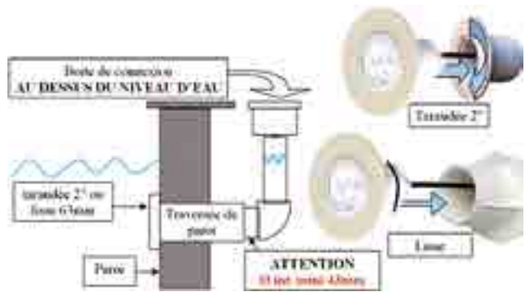

Mini projecteurs à Led
inox

Mini-projecteurs personnalisables

- S'installent dans les buses de refoulement
- A visser en 1''½ (ou 2'' avec adaptateur)
- Nombreux enjoliveurs disponibles
- Fournis avec 3 ML de câble

Blanc 600 lumens 14W (24V AC) **SMINIAMPB** 105,00€

Couleur 300 lumens 12W (24V AC) **SMINIAMPC** 179,00€

Enjoliveurs en inox massif 316L

pour piscine béton et liner

Enjoliveur en inox massif 316L
Epaisseur de 13 mm.



SENJINOXBL 65,00€

pour piscine béton uniquement

Livrés avec adaptateur 1''½ × 2''

Epaisseur de 3 mm.

SMINIPINOX 69,00€

Les minis LED couleur offrent 10 couleurs fixes et 8 animations

Boitier RC avec télécommande
SKITELRC 135,00€

Skimmer extra plat

Version inox

SSKIM800INOX 930,00€

Livré complet

Skimmer grande meurtrière



SSKIM400INOX* 575,00€

*Enjoliveur seul à commander en complément du skimmer ABS

Projecteurs

Ronds

6 LED blanc 16W béton/liner	**SPRINOX1500** 305,00€	
12 LED blanc 30W béton/liner	**SPRINOX3000** 350,00€	
6 LED couleur 28W béton/liner	**SPRINOX1600** 407,00€	

Carrés

SPCINOX1500 348,00€	
SPCINOX3000 392,00€	
SPCINOX1600 449,00€	

Sans niche

6 LED blanc 16W béton/liner	**SPRINOX1500SN** 289,00€	**SPCINOX1500SN** 328,00€
12 LED blanc 30W béton/liner	**SPRINOX3000SN** 330,00€	**SPCINOX3000SN** 372,00€
6 LED couleur 28W béton/liner	**SPRINOX1600SN** 375,00€	**SPCINOX1600SN** 415,00€

L'installation d'un poolterre est préconisé pour les projecteurs inox

Pièces à sceller inox

gamme CLASSIC

Buse de refoulement

Référence béton : **S87198022** 47,00€

Référence liner : **S87198042** 85,00€

Prise balai

S87198024 52,00€

S87198052 89,00€

Bonde de fond

S87198011 89,00€

S87198014 139,00€

gamme DESIGN

Bonde de fond*

SBONDINOX 120,00€

Buse de refoulement*

Béton **SBOUJBINOX** 287,00€

Liner **SBOUJLINOX** 287,00€

Prise balai*

Béton **SBOUNBINOX** 98,00€

Liner **SBOUNLINOX** 98,00€

**A commander en complément des pièces ABS*

Autres modèles & accessoires disponibles

Cascades

Lames d'eau murale

Largeur 300 mm : **689,00€**

Largeur 300 mm : **1265,00€**

Egalement disponibles en ABS en largeur 300, 600, 900 et 1200 mm.

Rideaux

AISI 316

Largeur 350 mm : **987,00€**

Largeur 500 mm : **1065,00€**

Egalement disponibles en AISI 304

gamme ELEGANCE

Pièces teintées dans la masse

Gris

Anthracite

Bleu

Sable

Kit pour :	Anthracite	Gris	Bleu	Sable	€uro
Skimmer ELEGANCE	**SKIMANT**	**SKIMGR**	**SKIMBE**	**SKIMSA**	**48.00**
Projecteur 300W	**SPROJANT**	**SPROJGR**	**SPROJBE**	**SPROJSA**	**21.06**
Projecteur GAIA	**SGAIAANT**	**SGAIAGR**	**SGAIABE**	**SGAIASA**	**10.00**
Buse refoulement	**SBUSEANT**	**SBUSEGR**	**SBUSEBE**	**SBUSESA**	**28.00**
Prise balai	**SPBANT**	**SPBGR**	**SPBBE**	**SPBSA**	**6.50**
Bonde de fond	**SBONDANT**	**SBONDGR**	**SBONDBE**	**SBONDSA**	**25.00**

Autres couleurs disponibles sur consultation : Noir Gris métallisé

Meurtrière, maintien avec ou sans silicone

Barrière

Cache vis

Jet orientable

Cache vis

Grille

Bride

Kits à commander en complément de pièces blanches

Kits couleur

gamme DESIGN Teintées dans la masse

Extra plat

TARIF : 235,00€

Skimmers livrés complets

Anthracite
SKIMA800ANT

Gris
SKIMA800GR

Bleu
SKIMA800BE

Sable
SKIMA800SA

Grande meurtrière

TARIF : 94,00€

Anthracite
SKIMA400ANT

Gris
SKIMA400GR

Bleu
SKIMA400BE

Sable
SKIMA400SA

Kits à commander en complément de pièces blanches

Projecteurs carrés

TARIF : 18,00€

Anthracite
Carré **SPROJDCANT**
Rond **SPROJDRANT**

Gris
Carré **SPROJDCGR**
Rond **SPROJDRGR**

Bleu
Carré **SPROJDCBE**
Rond **SPROJDRBE**

Sable
Carré **SPROJDCSA**
Rond **SPROJDRSA**

Ronds

TARIF : 15,00€

Bondes de fond

TARIF : 17,50€

Anthracite
SBFDANT

Gris
SBFDGR

Bleu
SBFDBE

Sable
SBFDSA

Buses de refoulement

TARIF : 15,00€

Anthracite
SBRDANT

Gris
SBRDGR

Bleu
SBRDBE

Sable
SBRDSA

Prises balai

TARIF : 3,30€

Anthracite
SPBDANT

Gris
SPBDGR



Bleu
SPBDBE

Sable
SPBDSA

Bouchons

TARIF : 6,50€

Anthracite
SBDANT

Gris
SBDGR

Bleu
SBDBE

Sable
SBDSA

Grilles

TARIF : 4,60€

Anthracite
SGDANT

Gris
SGDGR

Bleu
SGDBE

Sable
SGDSA

Pièces à sceller

Caniveaux à grille Polypropylène

H = 75
130×75×500 mm

Carton de 24 pièces
GRIS **SASPCG0513** 15,49€

Fond-naissance pour caniveau 130×75×500
Sorties Ø 50 Ø 63. Carton de 5 pièces
GRIS **SASFOND130** 6,80€

H = 140
130×140×500 mm

Carton de 20 pièces
GRIS **SASPCG051315** 17,37

Fond-naissance pour caniveau 130×140×500
Sorties Ø 50 Ø 63. Carton de 20 pièces
GRIS **SASFOND13015** 7,11€

H = 75
130×75×1Mètre

Carton de 24 pièces
GRIS **SASPCG113** 24,82€

Fond et naissance pour caniveau 130 × 75 × 1M
Sorties Ø 50. Carton de 5 pièces
GRIS **SASFOND1130** 6,20€

H = 100
200×100×500 mm

Carton de 20 pièces
GRIS **SASPCG052010** 29,93€

Fond-naissance pour caniveau
200 × 100 × 500. Sorties Ø 50 Ø 63.
Carton de 60 pièces
GRIS **SASFOND200** 8,62€

H = 170
200×170×500 mm

Carton de 12 pièces
GRIS **SASPCG052017** 29,94€

Grilles pour piscine

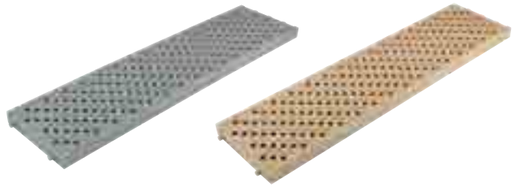

130×500 mm

Carton de 24 pièces

GRIS **SASGRIP0513G** 17,53€
SABLE **SASGRIP0513S** 17,53€

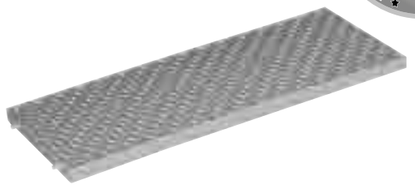

200×500 mm

Carton de 12 pièces

GRIS **SASGRIP0520G** 30,75€

Siphons de cour

Sortie intégrée ABS

Le seul siphon Ø 100 avec une platine de 200.

A.B.S. ANTICHOC
Se colle sur les tubes et raccords en PVC avec la colle INTERFIX

150×150
Ø Sorties F40 × M50. Carton de 12 pièces
GRIS **SASSIPIN15G** 14,68€
SABLE **SASSIPIN15S** 14,68€

200×200
Ø Sorties F63 × M80 × F100
Carton de 10 pièces
GRIS **SASSIPIN20G** 30.04€
SABLE **SASSIPIN20S** 30.04€

Sorties adaptées aux accessoires les plus vendus !

Grillage avertisseur

Les dispositifs avertisseurs sont porteurs de la Norme NF **NF EN 12613** relative aux ouvrages enterrés. Cette norme est née de la volonté des administrations : France Télécom, EDF-GDF, et des entreprises BTP.

ROUGE
0.30 m × 25 ml
SGA30025R
21,74€ le rlx

0.30 m × 100 ml
SGA30100R
43,66€ le rlx



BLEU
0.30 m × 25 ml
SGA30025B
21,74€ le rlx

0.30 m × 100 ml
SGA30100B
43,66€ le rlx

Gaine TPC

Ø 40 Rlx de 15 ml
STPCR15040 2,31€ le ml

Ø 40 Rlx de 25 ml
STPCR25040 2,00€ le ml

Coffrets électriques

Filtration simple

Filtration + projecteur(s)

Filtration + surpresseur
+ projecteur(s)

coffret **IP66**

POOL ELEC *avec disjoncteur*

Coffrets en ABS double isolation conforme à la norme NF C15-100. Câblage indifféremment en monophasé ou triphasé.
Passe-fils montés et porte à charnières avec disjoncteur magnéto-thermique.

modèle POOL ELEC	disjoncteur 2,5/4 A	disjoncteur 4/6 A	disjoncteur 6/10 A	€uro
Filtration simple	**SPEFH24**	**SPEFH46**	**SPEFH**	**149.00**
Filtration + 1 projecteur 100 W	**SPEFH10024**	**SPEFH10046**	**SPEFH100**	**233.00**
Filtration + 1 projecteur 300 W	**SPEFH30024**	**SPEFH30046**	**SPEFH300**	**255.00**
Filtration + 2 projecteurs 300 W	**SPEFH60024**	**SPEFH60046**	**SPEFH600**	**286.00**
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W	**SPEFH100D24**	**SPEFH100D46**	**SPEFH100D**	**370.00**
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W	**SPEFH300D24**	**SPEFH300D46**	**SPEFH300D**	**397.00**
Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W	**SPEFH600D24**	**SPEFH600D46**	**SPEFH600D**	**424.00**

Avec protection différentielle de 30 mA

modèle POOL ELEC	disjoncteur 2,5/4 A	disjoncteur 4/6 A	disjoncteur 6/10 A	€uro
Filtration simple	**SPEFH2430MA**	**SPEFH4630MA**	**SPEFH30MA**	**210.00**
Filtration + 1 projecteur 100 W	**SPEFH1002430MA**	**SPEFH1004630MA**	**SPEFH10030MA**	**295.00**
Filtration + 1 projecteur 300 W	**SPEFH3002430MA**	**SPEFH3004630MA**	**SPEFH30030MA**	**320.00**
Filtration + 2 projecteurs 300 W	**SPEFH6002430MA**	**SPEFH6004630MA**	**SPEFH60030MA**	**355.00**
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W	**SPEFH100D2430MA**	**SPEFH100D4630MA**	**SPEFH100D30MA**	**445.00**
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W	**SPEFH300D2430MA**	**SPEFH300D4630MA**	**SPEFH300D30MA**	**465.00**
Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W	**SPEFH600D2430MA**	**SPEFH600D4630MA**	**SPEFH600D30MA**	**499.00**

OPTIONS

Tarif pièce montée dans coffret POOL ELEC :

Départ asservi SMPS2 **24,00€**
(pour appareil de traitement par exemple...)

Départ pompe à chaleur **57,00€**

Autres options possibles sur consultation

Coffrets électriques

coffret **IP66**

FULL OPTIONS *avec disjoncteur*

Un coffret pour tous les éléments équipant la piscine

La piscine peut évoluer dans le temps, l'installation électrique des appareils est facilitée sans avoir à ajouter de coffrets complémentaires dans le local.

Equipement complet

Protection différentielle de 30 mA
Gestion de la filtration par horloge journalière et interrupteur 3 positions : manuel/0/automatique
Disjoncteur magnéto-thermique pour la filtration
Transformateur torique délivrant du 12 volts
2 départs asservis à la filtration, pH + N 230V 10A (exemple : traitement...)
1 départ en attente 230V 10A (exemple : volet...)
1 départ pour pompe à chaleur avec disjoncteur courbe D 20A
(autres puissances sur demande)
1 prise de courant 230V norme Shuko sur le côté du coffret et protégée par un disjoncteur pH + N 16A.

Surpresseur

Gestion du balai asservi par horloge journalière et interrupteur 3 positions : manuel/0/automatique.
Disjoncteur magnéto-thermique pour le surpresseur (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active).

modèle FULL OPTIONS	disjoncteur 2,5/4 A	disjoncteur 4/6 A	disjoncteur 6/10 A	€uro
Filtration + 1 projecteur 100 W	**SFO10024**	**SFO10046**	**SFO100**	**485.00**
Filtration + 1 projecteur 300 W	**SFO30024**	**SFO30046**	**SFO300**	**505.00**
Filtration + 2 projecteurs 300 W	**SFO60024**	**SFO60046**	**SFO600**	**545.00**
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W	**SFO100D24**	**SFO100D46**	**SFO100D**	**605.00**
Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W	**SFO300D24**	**SFO300D46**	**SFO300D**	**625.00**
Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W	**SFO600D24**	**SFO600D46**	**SFO600D**	**665.00**

✔ ***version triphasée sur demande : supplément de 150,00€***

En version triphasée :
Alimentation du coffret en 400V + neutre.
Protection différentielle, départ pompe à chaleur, filtration et surpresseur en mode triphasé.

Coffrets de régulation

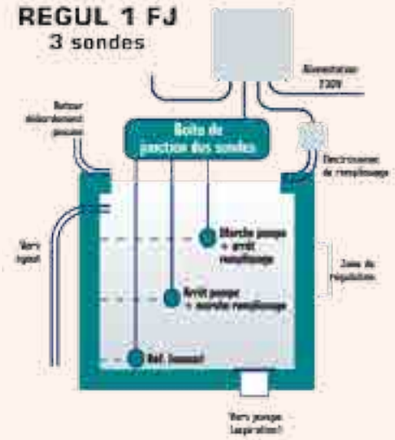

SREGUL1FJ 195,00€

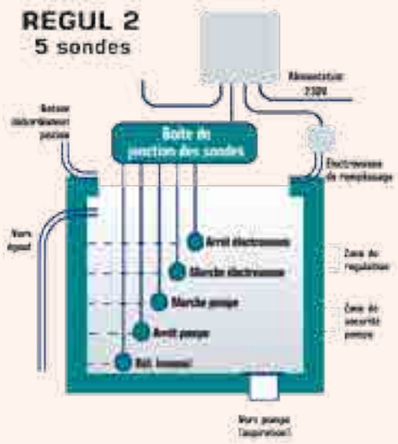

SREGUL2 389,00€

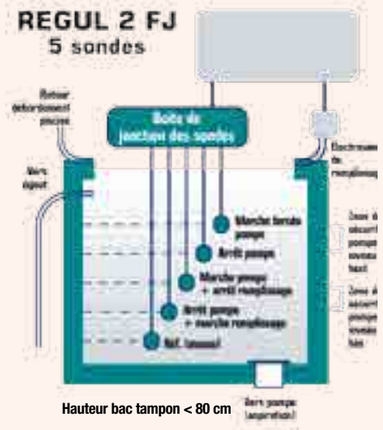

Hauteur bac tampon < 80 cm

SREGUL2FJ 399,00€

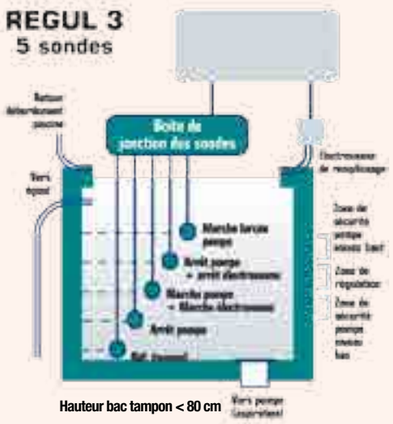

Hauteur bac tampon < 80 cm

SREGUL3 519,00€

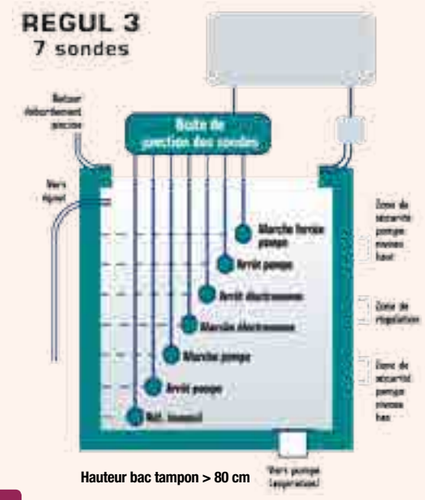

Hauteur bac tampon > 80 cm

SREGUL3 519,00€

LES ACCESSOIRES

Sonde de 6ML
SSONDE 30,00€

Electrovanne 24V
SELECV24V 60,00€

Coffrets de régulation
de niveau pour bac tampon

Système de contrôle et de remplissage automatique pour tous types de bassins avec détection de toute anomalie.

coffret
MODUL'EAU

SMODULEAU 545,00€

Sécurité de fonctionnement

Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Il est contrôlé toutes les heures.
Si la sonde n'est plus immergée, l'appareil commande l'ouverture d'une électrovanne et donc du remplissage.
Sécurité "Arrêt de Remplissage" par palier de 30 minutes et entre ½ heure et 7 heures 30.
Si le temps de remplissage, en continu, est supérieur au temps de sécurité programmé, l'électrovanne est immédiatement fermée et le voyant rouge ''anomalie" est allumé.

Options :
Electrovanne 24 / 230 mA : **SELECV24V** 60,00€

Caractéristiques

- Remplissage automatique
- Détection des anomalies
- Visualisation des fonctions :
  Sous tension - Marche électrovanne - Anomalie - Bassin à niveau
- Sonde (Ht. 70 mm, Larg. 12 mm, Prof. 10 mm) et câble de 2 ML (5 et 10 ML en option)
- Sortie pour commande électrovanne 24 V / 230 mA maxi (non fournie)
- Boitier (Ht. 175 mm, Larg. 205 mm, Prof. 85 mm) IP 56
- Protection par fusible
- Alimentation 240 V / 50 Hz
- Consommation : 5 W

Coffrets divers

Coffrets protection pompe à chaleur IP66

Disjoncteur bi-polaire courbe D* (10, 16, 20 ou 25 A). interrupteur différentiel 30 mA 40A. Coffret IP66.
**protection préconisée par les principaux constructeurs.*

Mono 10A **SCOFPAC10** 195,00€
Mono 16A **SCOFPAC16** 195,00€
Tri 16A **SCOFPAC16T** 270,00€
Mono 20A **SCOFPAC20** 195,00€
Mono 25A **SCOFPAC25** 199,00€

Coffrets hors gel

Affichage digital
Afficheur à 3 chiffres
Point de consigne réglable
Tension d'alimentation 230V
Livré avec presse étoupes et sonde 1.50 m
(possibilité de rallonge à 15 m).

SGELELEC 115,00€

Réglage manuel du point de consigne.
STHG 49,00€

Coffrets pour NCC

Portée jusqu'à 15 m.

10 Ampères **SCOFNCC10** 149,00€
16 Ampères **SCOFNCC16** 165,00€

SCHDIF 199,00€

Coffret pour piscine hors sol

Filtration monophasée automatisée par horloge journalière
Equipé d'un câble avec fiche mâle et d'une prise femelle
pour le branchement de la filtration
Interrupteur différentiel de 30 mA.

Variateur de vitesse
pour pompes monophasées

variateur
MEGA POOL SAVER

Jusqu'à 80% d'économie d'énergie
sur la consommation de votre pompe de piscine

SMPS2 665,00€

Fonctions

4 plages horaires de programmation
- Possibilité de programmer plus de 30 vitesses différentes
- Gestion Hors Gel
- Contact asservissement appareil annexe

Caractéristiques

- IP 65
- **Compatible avec 95 % du parc des pompes monophasées installées jusqu'à 1.5 kW**
- Garantie : 2 ans
- Batterie interne avec sauvegarde des programmations.

FORTE DIMINUTION de la consommation d'électricité
FACILE d'utilisation
MEILLEURE QUALITÉ de l'eau
NIVEAU SONORE abaissé
COMMANDES accessibles

Vitesse réduite = Meilleure qualité de filtration, diminution du bruit et économie d'énergie

DÉBIT / CONSOMMATION
en fonction de la vitesse de la pompe avec le MEGA POOL SAVER

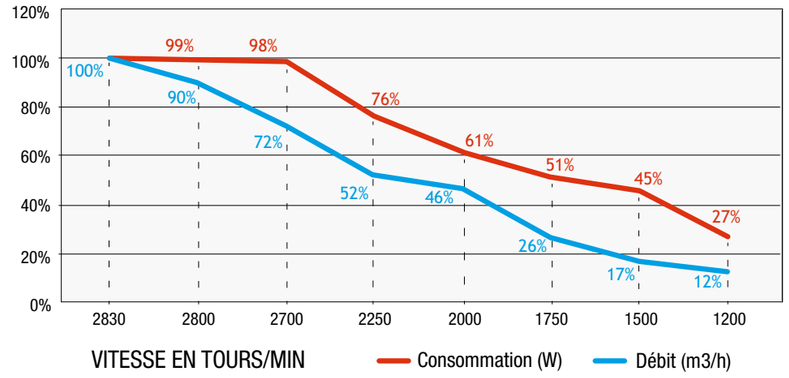

Contrôle et pilotage à distance d'une piscine

Référence : DOMOS

Contrôle à distance

LA FILTRATION (sortie relais 230V)
LE SURPRESSEUR (sortie relais 230V)
LES POMPES pH & CHLORE (sortie relais)
L'ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE ET/OU JARDIN (sortie relais)
LA POMPE À CHALEUR (contact sec)
LA RÉGULATION DE NIVEAU

2 niveaux d'utilisation, définis à la mise en service, permettant aux professionnels de faciliter et préserver leur contrat d'entretien :

- Niveau Grand Public :
  Accès à la mise en route de la filtration, de l'éclairage, du surpresseur, de la PAC.
  (Ce niveau ne permet pas de modifier les réglages sensibles de la piscine)
- Niveau Piscinier :
  Paramétrage des seuils d'alarmes, des taux de pH et chlore, des temps de filtration, etc.

DOMOS Fonctions de base : Filtration + Eclairage + Surpresseur

- A intégrer ou livré monté dans nos coffrets POOL ELEC et FULL OPTION : **950,00€**
- Livré dans coffret indépendant : **1172,00€**

Options sondes et pompes doseuses

- Affichage température de l'eau + Gestion de la PAC : **71,00€**
- Affichage de la température de l'air + Fonction Hors Gel **49,00€**
- Sonde pH* (avec 2 solutions pour étalonnage) **110,00€**
- Sonde REDOX* (avec 1 solution pour étalonnage) **229,00€**
- Sonde de niveau* pour pilotage d'une électrovanne (avec 2 ml de câble) **132,00€**
- Electrovanne 24V **60,00€**
- Pompe Doseuse pH **209,00€**
- Pompe Doseuse REDOX **209,00€**

PILOTAGE A DISTANCE
depuis votre mobile, tablette ou ordinateur

** Licences fournies et associées à chaque appareil suivant son numéro de série.*

Système domotique

Caractéristiques

- S'intègre dans un coffret électrique
- Interface simple d'utilisation
- Fonctionne avec toutes les box Internet en WIFI
- Pas besoin d'abonnement
- Pilotage depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur
- Horloges intégrées
  (Filtration, Surpresseur, Eclairage Piscine et Jardin).

FACILE d'utilisation

SYSTÈME WIFI d'utilisation

Exemples de captures d'écran

Menu réglages

Consignes

pH Redox Mise à niveau PAC Pression du filtre

Chimie, Traitement & Accessoires

Saphir
L'eau à L'état pur

Présentation

La marque SAPHIR propose une gamme complète de produits pour le traitement et l'entretien des piscines et des spas.

Réglementation
Tous nos produits sont fabriqués en Europe et répondent à toutes les normes européennes en vigueur.
Les produits biocides (dits dangereux pour l'environnement) sont régis et conformes à la directive européenne 98/8 CE.

Qualité des produits
• Contrôle systématique des matières premières.
• Test de dureté des galets de chlore (longue durée et multifonctions), afin de proposer un produit parfaitement compacté apte à une dissolution régulière et lente, donc efficace.
• Test de teneur en principe actif, en particulier la teneur en chlore restitué de 90 % (± 2 %) pour les produits à base d'acide trichloroisocyanurique.
• Contrôle de l'absence de stéarate de magnésium dans les produits compactés (galets, blocs, pastilles), agent coagulant caractéristique des produits bas de gamme.
• Traçabilité : étiquetage clair de chaque produit indiquant la date de validité et le numéro de lot.

Equilibre de l'eau

Un bon équilibre est fondamental pour obtenir une eau transparente et une désinfection de qualité.
Les désinfectants ne seront jamais réellement efficaces si le pH, le TH et le TAC ne sont pas équilibrés.

1- Le pH (ou potentiel Hydrogène) idéal de l'eau d'une piscine doit être compris entre 7.2 et 7.5,
• pour un confort de baignade sans irritation des yeux ou de la peau,
• pour une meilleure action des désinfectants et un meilleur maintien de la teneur en chlore,
• pour une utilisation optimale du floculant,
• pour un meilleur pouvoir algicide,
• pour la préservation de l'équipement et du matériel (revêtements, accessoires),
• pour éviter les précipités calcaires.
Un pH bas correspond à une eau acide : agressive et corrosive.
Un pH haut correspond à une eau basique : alcaline et dure.
Le pH de l'eau varie constamment en fonction de la température de l'eau, des baigneurs, de l'environnement (pluies, saletés, etc...), de l'alcalinité (TAC) et de la dureté (TH) de l'eau.
Les produits conseillés : pH Moins et pH Plus, sous forme liquide ou en poudre.
les corrections chimiques du pH influent sur les éléments dissous tels le calcium, le magnésium et des sels minéraux. Ces éléments dissous dans l'eau déterminent sa dureté (TH) et son alcalinité (TAC).

2- Le TH (Titre Hydrotimétrique) indique la dureté de l'eau, la teneur en calcium et magnésium.
Il est exprimé en degré français (unité : 1° f =10 mg/l de calcaire). Ainsi, 1°f = 10 mg/l =1 kg de calcaire / 100 m3.
Le TH idéal sera de 15° f = 150 mg/l. Cependant la plage de TH acceptable va de 10 à 25°f, soit 100 à 250 mg/l.
En-dessous de 10°f, l'eau est agressive, corrosive et contribue à la dégradation des liners.
Au-dessus de 25°f, le TH est entartrant, il contribue à l'élévation du pH et au développement d'algues.

3- Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) indique l'alcalinité de l'eau.
Il est exprimé en degré français (unité : 1° f =10 mg/l de calcaire). Le TAC idéal se situe entre 150 mg/l et 250 mg/l.
En dessous de 80 mg/l le pH est instable et l'eau agressive. Le produit conseillé est TAC Plus en poudre.

Produits de traitement

Saphir
L'eau à L'état pur

Désinfection

1- Le chlore non stabilisé
PCH granulé est un puissant désinfectant sans stabilisant, doté d'une forte teneur en matière active (jusqu'à 70 %).
Idéal en traitement choc, il élève le TAC et le pH (modérément). Dissout en bac, PCH est injectable par pompe doseuse.
PCH cartouche 300g et le **Chlore liquide** sont les produits conseillés pour un traitement régulier sans stabilisant.

2- Le chlore stabilisé
Chlore lent 250 et 500g, puissants désinfectants stabilisés, dotés d'une teneur élevée en matière active (environ 90%).
Utilisés dans le cadre de traitements réguliers, avec une action prolongée dans le bassin, ils baissent le pH.
5 actions galets 250g, désinfectant multifonctions à dissolution lente, simplifie le traitement régulier, sans modifier le pH.
Chlore rapide granulé et **chlore choc pastilles 20g**, complètent les désinfections au chlore stabilisé, sans modifier le pH.

3- Le Brome
Brome lent pastilles 20 g, désinfectant régulier triple action (bactéricide, oxydant et algicide) est inodore et non irritant.
Conseillé pour les eaux chaudes et agitées, le brome est insensible aux UV. Utiliser **Brome choc poudre** en complément.

4- L'oxygène actif
Oxygène actif poudre, Oxy-Boost 500g, Oxychoc liquide :
Saphir propose une gamme de produits "sans chlore" pour des traitements naturels et écologiques, efficaces contre les micro-organismes, non irritants, sans odeur et sans modification du pH de l'eau traitée. Les actions sont de courte durée, souvent utilisés en traitements chocs, mais aussi en compléments réactivateurs des traitements au chlore ou au brome.

Entretien

• **Anticalcaire liquide** : séquestrant calcaire, protège le bassin contre l'incrustation des minéraux et les dépôts métalliques.
• **Séquestrant métaux** : contre les dépôts colorés sur les parois du bassin, suite aux traitements désinfectants qui oxydent les métaux présents naturellement dans l'eau (cuivre, fer, manganèse), spécialement les eaux de forages.
• **Floculant liquide**, cartouche ou pastilles : permettent de clarifier l'eau. Le floculant agit dans le filtre à sable au niveau de la couche supérieure, par agglomération des micro-particules en suspension. Ne jamais utiliser en filtre à diatomées.
• **Détartrant filtre** : épure et détartre le filtre à sable et les toiles de filtres à diatomées. Au moins une fois par an.
• **Diatomées en seau de 5 kg** : conditionnement très pratique pour la sécurité d'emploi (par rapport au sac papier de 20 kg).
• **Ligne d'eau gel** : nettoie régulièrement la ligne d'eau contre le gras et le tartre et les parois (lors de vidanges complètes).

Anti-algues - Hivernage

• **Anti-algues Algi 20** : préventif fonction prolongée, clarifiant contre les algues, non moussant.
• **Anti-algues Algi 30 Jet** : préventif et curatif, effet clarifiant contre les algues, non moussant, pour bassins agités, spas etc.
• **Anti-algues moutarde** : détruit les algues moutarde (jaune/brun) et évite leur prolifération.
• **Anti-phosphate Algi-priv** : élimine les phosphates privant ainsi les algues de leur nourriture favorite.
• **Hivernage** : protège les piscines hivernées contre les algues, les moisissures et les dépôts calcaires. Non moussant.

Equilibre de l'eau
Produits de traitement

Saphir
L'eau à l'état pur

PH MOINS LIQUIDE

- Diminue le pH.
  Ne génère pas d'ions chlorure.
  Très forte teneur en matière active (50% d'acide sulfurique).
  Recommandé pour l'injection par pompe doseuse.
- 0,1 L de pH Moins liquide / 10 m^3 d'eau, pour baisser le pH de 0,5 unité.

Bidon de 20 L **PHMOINSL20** **25,00€** **colisage unitaire**

PH MOINS POUDRE

- Diminue le pH.
  Dissolution rapide.
  Ne génère pas d'ions chlorures.
  Compatible avec tout type de traitement.
- 150 g de pH Moins poudre / 10 m^3 d'eau, pour baisser le pH de 0,2.

Pot de 1,5 kg **PHMINUSP1.5** **6,50€** **colisage par 6**

Seau de 5 kg **PHMINUSP5** **10,00€** **colisage par 4**

PH PLUS LIQUIDE

- Augmente le pH.
  Très forte teneur en matière active (32% d'hydroxyde de sodium).
  Recommandé pour l'injection par pompe doseuse.
- 0,1 L de pH Plus liquide / 10 m^3 d'eau pour augmenter le pH de 0,5 unité.

Bidon de 20 L **PHPLUSL20** **42,00€** **colisage unitaire**

PH PLUS POUDRE

- Augmente le pH.
  Compatible avec tout type de traitement.
- 200 g de pH Plus poudre / 10 m^3 d'eau pour augmenter le pH de 0,2 unité.

Pot de 1 kg **PHPLUSP1** **5,50€** **colisage par 6**

Seau de 5 kg **PHPLUSP5** **10,50€** **colisage par 4**

TAC PLUS POUDRE

- Stabilise le pH et relève le TAC
  Renforce l'alcalinité de l'eau.
- 200 g de TAC plus / 10 m^3 d'eau permet de relever le TAC de 1°f.

Seau de 5 kg **TACP5** **19,00€** **colisage par 4**

Entretien de l'eau
Produits de traitement

Saphir
L'eau à l'état pur

ANTICALCAIRE LIQUIDE

- Séquestrant calcaire.
  Prévient l'incrustation des minéraux dissous et dépôts métalliques.
- 1 litre d'Anticalcaire / 25 m^3 d'eau à la mise en eau,
  doubler le dosage si le TH est supérieur à 30°f.
  En entretien : en fonction du volume d'apport d'eau neuve.

Flacon de 1 L **ANTICAL1** **8,00€** **colisage par 6**

Bidon de 5 L **ANTICAL5** **23,00€** **colisage par 4**

SÉQUESTRANT MÉTAUX

- Curatif et préventif contre les métaux dissous.
  Ne génère pas d'ions chlorures.
- 1 kg de Séquestrant métaux / 50 m^3 d'eau, à la mise en eau.
  En entretien : en fonction du volume d'apport d'eau neuve.

Seau de 2 kg **METALFIX2** **35,50€** **colisage par 6**

FLOCULANT LIQUIDE

- Clarifie l'eau de piscine.
  Améliore la filtration des filtres à sable.
- 0,2 L / 10 m^3 d'eau.
  Piscine collective : recommandé pour l'injection par pompe doseuse.

Flacon de 1 L **FLOCL1** **4,50€** **colisage par 6**

Bidon de 20 L **FLOCL20** **39,00€** **colisage unitaire**

FLOCULANT CARTOUCHE

- Clarifie l'eau de piscine.
  Améliore la filtration des filtres à sable.
- 1 cartouche / 25 m^3 d'eau tous les 10 à 15 jours.

Boîte de 8 cartouches de 125 gr **FLOC125G** **7,00€** **colisage par 12**

FLOCULANT PASTILLES

- Clarifie l'eau de piscine.
  Améliore la filtration des filtres à sable et à cartouche.
- Une pastille par semaine (jusqu'à 100 m^3 d'eau).

Blister de 9 pastilles **SFLOVIL** **10,60€** **colisage unitaire**

Chlore non stabilisé
Produits de traitement

Saphir
L'eau à l'état pur

PCH GRANULÉ

- Chloration et désinfection choc.
  Hypochlorite de calcium, SANS STABILISANT,
  à dissolution rapide

  Recommandé contre la surstabilisation.
  Forte teneur en chlore actif : 70 %.
- **Traitement choc : 15 gr / m^3 d'eau.**
  Traitement régulier : dilué à 2%.

Seau de 5 kg	**PCHG5**	**39,00€**	**colisage par 4**
Fût de 25 kg	**PCHG25**	**169,00€**	**colisage unitaire**

Ne jamais mélanger PCH ou le mettre en contact avec d'autres produits chlorés ou autres produits chimiques

PCH CARTOUCHE 300gr

- Chloration et désinfection longue durée.
  Hypochlorite de calcium, SANS STABILISANT
  à dissolution lente.
- 300 g / 25 m^3 tous les 4 à 7 jours

Seau de 5,1 kg **PCHC300** **49,00€** **colisage par 4**

CHLORE LIQUIDE

- Traitement désinfectant automatisé.
  Chlore liquide enrichi d'un anti-tartre.
- Traitement continu : 0,25 litre / 10 m^3 d'eau.
  Traitement choc : 2 L / 10 m^3 d'eau.

Bidon de 20 L **CHLOREL20** **35,00€** **colisage unitaire**

Chlore stabilisé
Produits de traitement

Saphir
L'eau à l'état pur

CHLORE LENT GALET 250gr / GALET 500gr

- Traitement désinfectant régulier.
  Chlore stabilisé à dissolution lente (250 gr) ou prolongée (500 gr).
  Forte teneur en chlore disponible (90% minimum).
- 250 gr / 25 m^3 d'eau tous les 5 à 7 jours ou
  500 gr / 25 m^3 d'eau tous les 10 à 14 jours.

250 gr / 5 kg	**CHLOREG250**	**31,00€**	**colisage par 4**
500 gr / 4,5 kg	**CHLOREG500**	**36,00€**	**colisage par 4**

CHLORE 5 ACTIONS GALET 250gr

- Désinfectant, Anti-algues, Floculant, Tampon pH, Clarifiant.
  Chlore stabilisé multifonctions à dissolution lente et prolongée.
- 250 gr / 25 m^3 d'eau tous les 5 à 8 jours.

Pot de 1,25 kg	**CHLORE5A1.25**	**12,50€**	**colisage par 6**
Seau de 5 kg	**CHLORE5A5**	**31,50€**	**colisage par 4**

CHLORE RAPIDE GRANULÉ

- Augmente rapidement le taux de chlore.
  Chlore stabilisé à dissolution rapide.
  Teneur moyenne en chlore : 56 %.
- Chloration choc (eau trouble ou verte) : 15 à 20 gr / m^3 d'eau.
  Au remplissage du bassin : 20 gr / m^3 d'eau.
  Traitement régulier : dilué à 2 % (maxi 5 %) pour une injection par pompe doseuse.

Pot de 1 kg	**CHLOREG1**	**8,90€**	**colisage par 6**
Seau de 5 kg	**CHLOREG5**	**30,00€**	**colisage par 4**

CHLORE CHOC PASTILLES 20gr

- Traitement choc et désinfectant d'appoint.
  Chlore stabilisé à dissolution rapide.
  Teneur moyenne en chlore : 56 %.
- Chloration choc (eau trouble ou verte) : 7 à 10 pastilles / 10 m^3 d'eau.

Pot de 1 kg	**CHLOREP20G1**	**8,90€**	**colisage par 6**
Seau de 5 kg	**CHLOREP20G5**	**30,00€**	**colisage par 4**

Brome
Produits de traitement

Saphir
l'eau à l'état pur

BROME LENT PASTILLES 20gr

- Destruction des bactéries, virus et algues.
  Excellent désinfectant quel que soit le pH de l'eau.
  Recommandé pour Spas, bains bouillonnants et eaux chaudes.
- Sans brominateur : 12 pastilles / 25 m^3 d'eau pour 4 à 7 jours.
  Avec brominateur : 1 à 2 mg/l en piscine et 2 à 3 mg/l en bain bouillonnant.

Pot de 1 kg	**BROMEP1**	**21,00€**	**colisage par 6**
Seau de 5 kg	**BROMEP5**	**75,00€**	**colisage par 4**

BROME CHOC POUDRE

- Traitement choc réactivateur du brome.
  Rattrapage d'eau verdissante ou trouble.
- Traitement réactivateur du brome : 200 gr / 10 m^3 d'eau.

Pot de 1 kg	**BROMECHOC1**	**13,00€**	**colisage par 6**
Seau de 5 kg	**BROMECHOC5**	**50,00€**	**colisage par 4**

KIT BROME POUR SPAS

Contient :

- 1 kg de désinfectant Brome, pastilles de 20 gr,
- 1 kg d'activateur poudre à l'oxygène actif,
- 1,5 kg de pH moins poudre,
- 1 litre d'anti-algues algi 30 jet,
- 1 test languettes.

Pack complet **KITBROME** **79,00€** **colisage unitaire**

Oxygène actif
Produits de traitement

Saphir
l'eau à l'état pur

OXYGÈNE ACTIF POUDRE

- Rattrapage eaux vertes.
  Oxydant sans chlore, inodore et sans goût.
  Complète l'emploi régulier de traitement sans chlore.
  Réactivateur du Brome.
- Traitement choc : 200 à 300 g d'Oxygène actif poudre / 10 m^3 d'eau.
  Traitement régulier : 150 g / semaine / 10 m^3 d'eau.

Pot de 1 kg	**OXYP1**	**13,50€**	**colisage par 6**
Seau de 5 kg	**OXYP5**	**51,00€**	**colisage par 4**

OXY-BOOST BLOC 500gr

- Désinfection choc hebdomadaire **TOUT-EN-UN**.
  Chlore enrichi à l'oxygène actif.
  Limite l'élévation du taux de stabilisant.
- 500 gr / 30 m^3 d'eau tous les 8 à 12 jours.

Seau de 4,5 kg **OXYBOOST** **50,00€** **colisage par 4**

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE

- Traitement continu, sans chlore.
  Inodore et sans goût.
- Injection par pompe doseuse.
  Traitement régulier : 0,3 à 1 litre / semaine / 10 m^3 d'eau, suivant la température de l'eau.

Bidon de 20 L **OXYLIQ20** **49,50€** **colisage unitaire**

OXYCHOC LIQUIDE

- Rattrapage eaux vertes.
  Sans chlore à base de peroxyde d'hydrogène.
  Non moussant, inodore et sans goût.
- Traitement choc : 1 litre d'Oxychoc liquide / 10 m^3 d'eau.
  Traitement régulier : 0,5 L / 10 m^3 d'eau (25°C)
  jusqu'à 0,75 L /10 m^3 d'eau (32°C)

Bidon de 5 L **OXYCHOC5** **17,00€** **colisage par 4**

produit dangereux
à manipuler

Anti-algues
Produits de traitement

Saphir
l'eau à l'état pur

ANTI-ALGUES ALGI 20

- Anti-algues préventif.
  Compatible avec tout type de filtration.
  Efficace quel que soit le pH.
- 0,5 litres / 20 m^3 d'eau, à la mise en eau.
  En entretien : 0,25 l / 20 m^3 d'eau chaque semaine.

Flacon de 1 L	**ALGI201**	**7,00€**	**colisage par 6**
Bidon de 3 L	**ALGI203**	**11,00€**	**colisage par 8**
Bidon de 5 L	**ALGI205**	**15,00€**	**colisage par 4**

ANTI-ALGUES ALGI 30 JET

- Anti-algues concentré, curatif et clarifiant. non moussant.
  0,5 litres / 30 m^3 d'eau à la mise en eau.
  En entretien : 0,25 l / 30 m^3 d'eau chaque semaine.

Flacon de 1 L	**ALGI30JET1**	**10,00€**	**colisage par 6**
Bidon de 3 L	**ALGI30JET3**	**16,00€**	**colisage par 8**

ANTI-ALGUES MOUTARDE POUDRE

- Destruction des algues moutarde.
- Traitement curatif : 50 g / 10 m^3 d'eau.
  Traitement préventif : 30 g / 10 m^3 d'eau.

Pot de 1 kg	**ALGIMOUTARDE1**	**17,00€**	**colisage par 6**

ANTI-PHOSPHATE ALGI-PRIV

- Élimine les phosphates et réduit la prolifération des algues. Compatible avec tout type de filtration.
  Efficace quel que soit le pH.
- 1 litre élimine 1,5 mg/L de phosphate dans 50 m^3 d'eau .

Flacon de 1 L	**ALGIPRIV1**	**12,00€**	**colisage par 6**
Bidon de 5 L	**ALGIPRIV5**	**48,00€**	**colisage par 4**

Hivernage - Entretien
Produits de traitement

Saphir
l'eau à l'état pur

HIVERNAGE

- Protection contre les algues, les moisissures et les dépôts calcaires. Non moussant.
  Préventif et efficace quel que soit le pH.
  Compatible avec tout type de filtration et de revêtement.
- En fin de saison : 1 L pour 25 m^3 d'eau.

Flacon de 1 L	**HIVERNAGE1**	**10,00€**	**colisage par 6**
Bidon de 3 L	**HIVERNAGE3**	**13,00€**	**colisage par 8**
Bidon de 5 L	**HIVERNAGE5**	**18,00€**	**colisage par 4**

LIGNE D'EAU GEL

- Détartrant et dissolvant : nettoie la ligne d'eau contre le gras et le tartre.
  Compatible avec tout type de revêtement.

Pot de 1 kg	**GELBORD1**	**9,50€**	**colisage par 6**

DÉTARTRANT FILTRE

- Nettoyant pour filtre à sable et à diatomées.
  Puissant et efficace contre les dépôts calcaires et les encrassements accumulés dans la masse filtrante.
  Coloration rouge = facilité d'emploi.
- 1 litre / 75 kg de masse filtrante.

Flacon de 1 L	**DETARTRANT1**	**5,00€**	**colisage par 6**
Bidon de 5 L	**DETARTRANT5**	**17,50€**	**colisage par 4**

DIATOMÉES FW 60

- Media filtrant très fin destiné aux filtres à diatomée pour une finesse de filtration de 2 microns environ.
  Sécurité d'emploi pour les voies respiratoires grâce au conteneur fermé.
- Se reporter aux indications propres à chaque filtre à diatomées, pour la quantité de diatomées à introduire et la périodicité.

Seau de 5 kg	**MEDIA5**	**39,00€**	**colisage unitaire**

Pompes doseuses

Régulation du pH

Caractéristiques

- Pompe péristaltique 1.5 l/h
- Affichage du taux de pH détecté
- Point de consigne réglable entre 6.2 p H et 7.8 pH par défaut 7.4 pH (réglable par pas de 0.1 pH)
- Dosage ON/OFF
- Interrupteur 3 positions : Amorçage, Marche, Arrêt
- Contrôle qualité sonde
- Livré complet avec accessoires de pose et solution tampon
- Garantie 2 ans
- Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié en Ø 50 et 63

SPPH 275,00€

SPREDOX 295,00€

Régulation REDOX

Caractéristiques

- Pompe péristaltique 1.5 l/h
- Affichage du taux d'oxydant détecté (en mV)
- Echelle de mesure Redox en 600 mV à 1000 mV par défaut 740 mV (réglable par pas de 10 mV)
- Dosage ON/OFF
- Interrupteur 3 positions : Amorçage, Marche, Arrêt
- Contrôle qualité sonde
- Livré complet avec accessoires de pose et solution tampon
- Garantie 2 ans.

Régulation proportionnelle double pH et REDOX

Simple

- Appareil prêt à installer et à utiliser
- Montage simple et rapide (Kit d'installation complet et pré câblé)
- Double affichage digital clair
- Du pH et du REDOX contrôlés et de la température de l'eau enregistrée (ou réelle avec sonde en otpion)
- Calibration semi-automatique
- Lecture immédiate du point de consigne
- Maintenance réduite.

Fiable

- Contrôle et dosage automatique du pH et du REDOX
- Affichage permanent des paramètres contrôlés
- Contrôle de la qualité des sondes
- Temps de dosage programmables
- Alarmes : Sonde défectueuse OFA (surdosage) Fin de produit (sonde en option).

SRECPHREDOX 995,00€

Technologique

- Pompe à technologie transaxiale : Système exclusif de roulement à bille offrant à l'axe d'entraînement un double appui. Augmente la vie du moteur et du tube péristaltique.
- Fonctionnement plus silencieux.
- Protection des paramétrages.

Options :

Sonde température	**SDONDET**	169,00€
Portes sondes x 3	**SPSONDES**	179,00€
Capteur de niveau	**SCAPTNIV**	125,00€

Régulation pH

Scylia mini

Simplicité, efficacité, tranquillité

- Adaptable à toutes les piscines jusqu'à 180 m³
- Affichage permanent du pH
- Correction en mode pH+ ou pH-
- Valeur de consigne paramétrable
- Test automatique de la sonde pH
- Détection automatique d'anomalie : Bidon vide, sonde défectueuse, erreur de produit, livré pré-étalonné.

Caractéristiques

- Sonde professionnelle
- Pompe péristaltique
- Débit maxi : 1.8 l/h
- Affichage LCD (précision 0.1)
- 230 V / 50 Hz monophasé.

SCYLIAMINI 575,00€

Livré complet avec ;

- Sonde pH (fabrication suisse)
- Porte sonde
- 2 colliers de prise en charge (Ø 50)
- Tube d'injection
- Clapet d'injection
- Crépine d'aspiration
- Solution d'étalonnage.

3 ANS Garantie*

** Hors sonde pH*

Montage

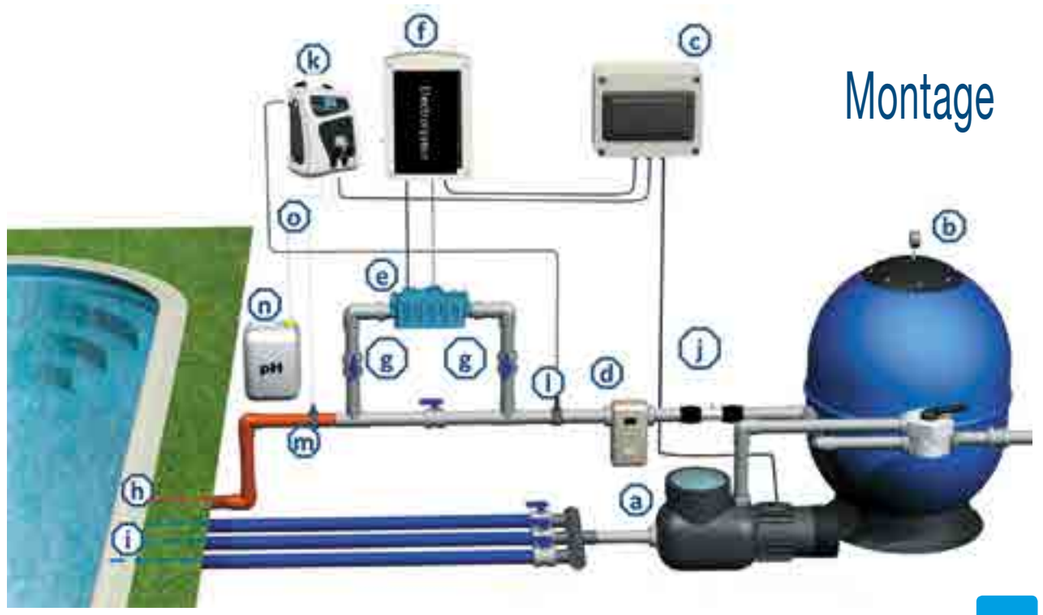

Scylia sel

L'électrolyse au sel nouvelle génération
Qualité, Simplicité, Tranquillité

Niveau de production réglable de 10% à 100% (de 5 en 5 %).
Mode Volet configurable (piloté ou manuel), de 0 à 50%
Mode Boost . Auto-adaptation de la puissance de production (suivant taux de salinité).
Production jusqu'à 28 g/h (selon modèles).
Détection présence d'eau.
Capteur de débit en option.

Utilisation intuitive et conviviale
Ecran LCD rétro éclairé (8 langues disponibles), indiquant :
- le taux de production,
- le mode de fonctionnement de l'électrolyseur (normal, boost, volet).

Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité.
Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau.
Mémoire d'inversion pour optimiser l'usage quels que soient les cycles de la pompe.
Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l).
Orientation cellule verticale ou horizontale.
Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase.
Débit d'eau : jusqu'à 16 m3 / heure en ligne.
Au-delà, installation en bypass conseillée.
Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en Ø 50 et 63).

Dispositif injection pH intégré avec système "anti-pincement"

Electrode surmoulée, garantie anti-oxydation Durée de vie : 1500 heures



Connecteur type photovoltaïque IP 68 (étanchéité 10 ans) Câble de 1.50 mètres (autres dimensions sur demande)

Tranquilité
Des cellules à longue durée de vie (5-8 ans selon utilisation)**. Electrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium. Cellules résistant à 6 bars de pression en coups de bélier.
Compatible conditions extrêmes (Température 60°C, humidité 80%, IP55).
Un SAV direct constructeur. Normes CE / CEM. Garantie 3 ans*. Fabrication française.

3 Garantie* ANS

volume d'eau	jusqu'à 30 m³	de 30 à 60 m³	de 60 à 90 m³	de 90 à 120 m³	de 120 à 160 m³
référence	**SCYLIASEL30**	**SCYLIASEL60**	**SCYLIASEL90**	**SCYLIASEL120**	**SCYLIASEL160**
Tarif euro	**829,00€**	**939,00€**	**1079,00€**	**1249,00€**	**1419,00€**

Options

Capteur de débit
SCAPTD **85,00€**

Pool-terre
SPOOLT **29,00€**

*** Dans des conditions normales d'utilisation en respectant les préconisations du manuel.*

** Hors sonde pH.*

Scylia duo

Toutes les fonctionnalités de l'électrolyse Scylia

Régulation proportionnelle du pH nouvelle génération.
Mesure en continue du pH et injection proportionnelle des doses de produit correctif, si nécessaire, pour maintenir un pH idéal.

Précision et tranquillité
Grand écran LCD rétroéclairé 56 x 28 mm indiquant en permanence le pH
Lecture de pH de précision 0.01 (entre 6.2 et 8.2)
Précision de réglage du seuil de consigne pH :
modifiable entre 7 et 8 par pas de 0,1 (7,2 par défaut)
Régulation proportionnelle adaptée à la taille du bassin et à la dureté de l'eau
Injection et dosage proportionnels compensés selon le TAC (température de l'eau avec option 3 sondes)
Valeur de TAC paramétrable pour préserver l'alcalinité
Disponible pour toute piscine jusqu'à 300m3
Mode régulation pH+ ou pH-
Pompe péristaltique 3 litres/heure par défaut
Sonde pH qualité professionnelle à double jonctions, calibrée en usine
Accès au menu paramétrage via smartphone ou tablette
Compatible avec tout électrolyseur au sel

Alarme sécurité
● bidon vide ● correction inversée (erreur de produit de traitement) ● pompe défectueuse ● sonde HS ● Hors plage de mesure ● Autotest de redémarrage
Fabrication française et normes CE / CEM. Garantie 3 ans.

Accès paramétrage directement sur le coffret ou via smartphone ou tablette

Dispositif injection pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"

Pompe péristaltique externe 3 litres/h

volume d'eau	jusqu'à 30 m³	de 30 à 60 m³	de 60 à 90 m³	de 90 à 120 m³	de 120 à 160 m³
référence	**SCYLIADU030**	**SCYLIADU060**	**SCYLIADU090**	**SCYLIADU0120**	**SCYLIADU0160**
Tarif euro	**1365,00€**	**1475,00€**	**1589,00€**	**1759,00€**	**1929,00€**

Options

Capteur de débit
SCAPTD **85,00€**

Scylia
duo 3 sondes

avec asservissement de l'électrolyse

Livré avec : porte sonde unique.
Sonde de salinité inox 1 à 10 gr/l (précision +/- 0.1).
Sonde de température pt1000/B, (précision =+/- 0.2°C).
Sonde pH qualité professionnelle pour pH 4 pH

Affichage température, salinité et pH.
Coupure automatique d'une électrolyse :
si la température < 15° C ou si la salinité < 2.8 g/l
Alarme : température basse et salinité basse (3.2 g/l)

volume d'eau	jusqu'à 30 m³	de 30 à 60 m³	de 60 à 90 m³	de 90 à 120 m³	de 120 à 160 m³
référence	**SCYLIADUO303S**	**SCYLIADUO603S**	**SCYLIADUO903S**	**SCYLIADUO1203S**	**SCYLIADUO1603S**
Tarif euro	**1599,00€**	**1699,00€**	**1815,00€**	**1985,00€**	**2159,00€**

Un SAV direct constructeur - Normes CE / CEM. Fabrication française.

Options
Capteur de débit
SCAPTD 85,00€

3 Garantie* ANS

Dispositif injection pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"

Pompe péristaltique externe 3 litres/h

Accès paramétrage directement sur le coffret ou via smartphone ou tablette

Electrolyse et régulation pH

Scylia
duo et duo 3 sondes

Accès au menu paramétrage via smartphone ou tablette
Exemples de captures d'écran :

Interface simple et conviviale

Prise en main facile et rapide

L'utilisateur final ne peut pas modifier les paramètres enregistrés par l'installateur

Paramétrage également possible directement sur le coffret

Bluetooth ® 4.0
Application gratuite IOS/Android. : REGULAPP disponible sur smartphone et tablette
Auto-configuration intuitive.

Traitement automatique sans chlore pour piscines et spas privés

Un confort de baignade incomparable

Une eau saine, cristalline et sans odeur

- Aucun danger pour les baigneurs
- Fini les yeux et les muqueuses irrités, la peau sèche, les cheveux abîmés,
- Aucune odeur déplaisante dans l'eau ou dans l'air,
- Une eau naturelle, sans goût de chlore ou de sel,
- Pas de sous-produits toxiques.

Les économies

Un système fiable

- Matériels simples et fiables : pas d'électronique, aucun effet indésirable,

sur l'ensemble des périphériques de piscine tels qu'échelle en inox, pompe, liner, volets

- Traitement non corrosif, compatible avec tous types de revêtements, de matériaux et de filtres,
- Aucune décoloration, durée de vie des installations prolongée,
- Longue durée de vie de la lampe UV (13 000 heures, soit 3 ans pour une piscine.

La simplicité

Un système fiable

- Automatisme, traitement constant,
- Installation et maintenance simples et rapides,
- Désinfection en continu : destruction de l'ensemble des micro-organismes et agents pathogènes dont ceux résistant au chlore ou au brome,
- Système adapté à tout type de bassin, quel que soit la taille, le volume, le revêtement, le type, le traitement précédent, les accessoires et l'équipement (échelle en inox, ...).

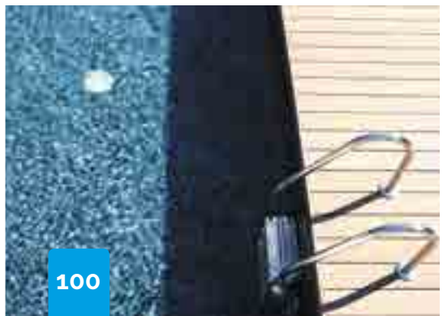

Le respect de l'environnement

Un procédé écologique

- Respect de l'environnement,
- Sans chlore, sans sel, eaux de rejet non polluantes,
- Procédé écologique et sain, largement utilisé pour la désinfection des bassins naturels.

.

Traitement U.V.

Réacteur UV en PVC

Pompe doseuse rémanent +sonde de température d'eau

Pompe doseuse rémanent/pH +sonde de température d'eau

Pack U.V.

débit max.	consommation lampe UV	référence	Euro
18 m³/h	1 × 90W	**SUV20**	**1870,00€**
25 m³/h	1 × 110W	**SUV40**	**1950,00€**

Ensemble livré complet avec 10 L d'oxygène rémanent, 10 L de pH Choc et 5 L d'algicide.

Pack U.V. + pH

débit max.	consommation lampe UV	référence	Euro
18 m³/h	1 × 90W	**SUV20PH**	**2630,00€**
25 m³/h	1 × 110W	**SUV40PH**	**2695,00€**

Ensemble livré complet avec 10 L d'oxygène rémanent, 10 L d'oxygène Choc et 5 L d'algicide et 10 L de pH minus.

Les compléments

Oxygène rémanent 20 L
SOR20L **80,00€**

Oxygène Choc 10 L
SOCHOC10L **41,00€**

Algicide 5 L
SALG5L **17,00€**

Réacteur UV PVC
18 m³/h **SRVPVC18** **1270,00€**
25 m³/h **SRVPVC25** **1340,00€**

Réacteur Inox
Nous consulter

Principe de fonctionnement

Pendant le cycle de filtration, l'eau circule à l'intérieur du réacteur. L'intégralité des bactéries, virus et algues est détruite sans créer d'effets secondaires ni de sous-produits nocifs.
Afin d'assurer la désinfection, la pompe doseuse injecte automatiquement et quotidiennement une petite dose d' Oxygène rémanent (formule exclusive).
L'eau ayant été désinfectée par les UV, cette action sera prolongée dans le bassin afin de rendre l'eau assainie.
Une sonde permet de réguler automatiquement les injections d' Oxygène rémanent en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin.
La régulation automatique du PH garantit un confort de baignade incomparable, évite les dépôts calcaire sur l'installation et optimise l'efficacité des produits. Garantie de 2 ans.

Les accessoires
d'entretien

Epuisettes

De surface
SEPUISURF 2,76€ l'unité
par 12 pcs

De surface grande capacité
SEPUISURFGC 6,87€ l'unité
par 12 pcs

De fond
SEPUIFOND 3,95€ l'unité
par 12 pcs

De fond grande capacité
SEPUIFONDGC 8,35€ l'unité
par 12 pcs

Têtes de balai

Triangulaire lesté
STBTRI 8,48€ l'unité
par 12 pcs

Triangulaire lesté, transparente
Contour de protection
STBTRITRANS 12,51€ l'unité
par 12 pcs

Demi-lune Liner
STBDL 9,78€ l'unité
par 12 pcs

Aluminium 45 cm
STBALU45 22,83€ l'unité

Piscine béton 8 roues
STB8R 12,66€ l'unité
par 12 pcs

Manches Télescopiques

En aluminium lisse renforcé
2 × 1.00 m **SBALAI2100** 9,78€ l'unité
2 × 1.80 m **SBALAI2180** 13,41€ l'unité par 12 pcs
2 × 2.40 m **SBALAI2240** 17,10€ l'unité par 12 pcs

Kit d'entretien

SKITCLEAN
21,84€ l'unité

Flotteur 0.50 m
SFLOT050 5,18€ l'unité
par 6 pcs

Accessoires d'hivernage

GIZMO 1'½ et 2'
SGIZMO 1,90€ l'unité

Bouchons
Ø 38 **SBOUHIV38** 1,15€ l'unité
Ø 50 **SBOUHIV50** 1,25€ l'unité
Ø 63 **SBOUHIV63** 1,56€ l'unité

INTERPLAST TARIF H.T. 2016

Les accessoires
d'entretien

Brosses

Brosse PP 45 cm structure ABS
SBP45 3,95€ l'unité
par 12 pcs



Brosse nylon 46 cm
structure ABS + alu
SBP46ALU 8,95€ l'unité
par 12 pcs

Brosse nylon 91cm
structure ABS + alu
SBP91ALU 16,07€ l'unité

De paroi 26 cm
SBP26
2,45€ l'unité

D'angle
SBANG
2,27€ l'unité

Eponge
SLDEPON 1,66€ l'unité
par 12 pcs

Brosse multi-usage
SLDBR 1,27€ l'unité

Anti-algues, poils inox 26 cm
SBPINOX26 5,78€ l'unité

Distributeurs de chlore

Pour pastilles
SDCHLPA
1,57€ l'unité

Pour galets
SDCHLGA
3,54€ l'unité

Trousse
SANALYSE 6,48€ l'unité
par 24 pcs

Préfiltre

Blister 10 préfiltres
SWBAG 9,95€

Floculant

Blister 9 pastilles
SFLOVIL 13.65€

Thermomètres

Flottant de luxe
STHERMFL
1,98€ l'unité

Classique
STHERMCL
1,10€ l'unité

Jumbo
STHERMJU
1,87€ l'unité

Bouée
STHERMBO
12,45€ l'unité

Sujets assortis de
différents modèles
STHERMANI 3,02€ l'unité
par lot de 12 pcs

Kits d'analyse

Bandelettes 2 en 1
chlore/PH
SKIT2EN1
4,58€ l'unité

Bandelettes 4 en 1
Chlore/PH/Brome/TAC
SKIT4EN1 5,15€ l'unité

Testeur digitaux

sel
STSEL 70,00€

pH
STPH 70,00€

Distributeurs de produits

Bacs de DOSAGE

Bacs de dosages en polyéthylène et bacs de rétentions
Les bacs de rétention sont une sécurité en cas d'avarie du bac de stockage.
Le contenu du bac ne peut pas déborder au sol.
Le petit bac de sécurité de 50 litres seul convient pour sécuriser les bidons de produits utilisés directement : chloroliquide, pH Minus etc.

désignation	dimensions	référence	€uro
Cuve 50 L en polyéthylène	Ø 43 × H 47 cm	**SCNT50**	**105.00**
Bac de sécurité pour cuve 50 L	Ø 47 × H 47 cm	**SCOS50**	**85.00**
Cuve 100 L en polyéthylène	Ø 53 × H 65 cm	**SCNT100**	**140.00**
Bac de sécurité pour cuve 100 L	Ø 57 × H 65 cm	**SCOS100**	**135.00**
Cuve 250 L en polyéthylène	Ø 65 × H 90 cm	**SCNT250**	**275.00**
Bac de sécurité pour cuve 250 L	Ø 69 × H 90 cm	**SCOS250**	**210.00**

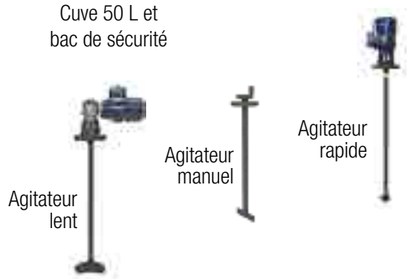

Agitateurs

désignation	dimensions	référence	€uro
Agitateur manuel	45/65/77 cm	**SMIXMAN2**	**180.00**
Agitateur lent monophasé 0.09 kW	63/93 cm	**SMIN8M**	**1140.00**
Agitateur rapide monophasé	63/93 cm	**SMIXVN8M**	**760.00**

NOUVEAU
PACKAGING

Emballage individuel
Possibilité de personnalisation

Tuyaux flottants

désignation	Ø	référence	palette	€uro
Kit de 7 ml	38	**SFLOT3807**	54 rlx	**24.96**
Kit de 8 ml	38	**SFLOT3808**	54 rlx	**27.35**
Kit de 9 ml	38	**SFLOT3809**	54 rlx	**29.95**
Kit de 10 ml	38	**SFLOT3810**	54 rlx	**31.56**
Kit de 12 ml	38	**SFLOT3812**	54 rlx	**36.40**
Kit de 15 ml	38	**SFLOT3815**	14 rlx	**44.20**
Couronne de 30 ml	38	**SFLOT3830**	-	**74.36**
Embout	38	**SFLOTEMB**	100 pcs	**2.86**

Les kits de 7, 8, 9, 10 et 15 ml sont livrés avec embout tournant

Couronnes sécables

Couronne de 50 ml sécable tous les 1.58 ml

Ø32
SFLOT3250SEC 144,72€ **le rix**

Ø38
SFLOT3850SEC 163,80€ **le rix**

Robot électrique

Robot
SKWADOO 485,00€

Robot KWADOO®

Spécialement étudié pour le nettoyage du fond de tout type de piscine, (toutes formes et tous types de revêtement), hormis les fosses à plonger, pour un fonctionnement, performant, simple et rapide.

2 Garantie ANS

SAV direct usine
Echange à neuf sous 48H

Les "+" du Kwadoo

Fonctionnement en eau froide (jusqu'à 1°)
Boitier de commande déporté
Bac de stockage des déchets de grande taille
Livré avec 1 sac de filtration de 25 microns
1 seul moteur LEROY SOMMER
(assure l'aspiration des déchets et la propulsion du robot)
Système unique de propulsion hydraulique
Système exclusif de changement de direction ''QUADRI-JETS"
5 programmes en fonction de la taille du bassin (6, 8, 10, 12 et 15 m.)
(surface de nettoyage = 150 m² maximum)
1 programme d'assistance à la filtration (cycle d'aspiration continu de 6 heures avec changement de place tous les ¼ d'heures)
Un poids léger de 6 Kg
SAV simplifié. Faible coût des pièces détachées
Garantie : 2 ans.

chariot
SCHAR 59,00€

Nettoyage "actif" du sol

Par l'intermédiaire de déflecteurs souples placés à l'entrée du filtre et très proches du sol.
Ce dispositif crée une zone d'accélération du flux entrant, ayant le même effet qu'un jet d'eau appliqué sur le fond de la piscine.

Système quadri-jet

Propulsion par jet d'eau
Changement de direction précis
Programmes de déplacement élaborés
Aucune usure de pièce "classique"
comme les moteurs, pignons, courroies, etc.

P.AC.
Déshumidificateurs

Déshumidificateurs muraux

Pour des piscines d'une surface de 40 m² maximum

Caractéristiques

- Fonctionnement entièrement automatique
- Commande électronique et hygrostat réglable intégré
- Affichage des modes de fonctionnnement
- Panneaux ouvrants permettant un accès pour inspection et nettoyage périodique du filtre
- Plages de fonctionnement : température de 10 à 36°C, humidité 40-100% HR
- **Modèle particulièrement silencieux.**

modèle
CDP



type	Niveau sonore à 1 mètre	puissance batterie (options)	débit d'air m³/h	litres/h à 30°C 70% H.R.	euro
CDP 35 mono	47 dB	2.6 KW	250	1.7	**3205,00€**
CDP 45 mono	49 dB	4.9 KW	500	2.4	**3715,00€**
CDP 65 mono	51 dB	8.8 KW	750	3.4	**4950,00€**

Livré avec la barre d'ancrage pour une fixation murale

modèle
CDPT



Destiné à être installé dans une pièce adjacente et munis d'un kit de gainage mural complet avec finition aluminium et grilles de retour d'air.

type	Niveau sonore à 1 mètre	puissance batterie (options)	débit d'air m³/h	litres/h à 30°C 70% H.R.	euro
CDP 35 T mono	44 dB	2.6 KW	250	1.7	**3015,00€**
CDP 45 T mono	46 dB	4.9 KW	500	2.4	**3625,00€**
CDP 65 T mono	48 dB	8.8 KW	750	3.4	**4945,00€**

Livré avec la barre d'ancrage pour une fixation murale

Jeux de 2 grilles

En aluminium avec raccords de gaine pour passage de mur (entre 70 et 350 mm d'épaisseur).

Grille **CDP 35T** **618,00€** Grille **CDP 45T** **736,00€** Grille **CDP 65T** **1069,00€**

Options et accessoires : voir pages suivantes

Déshumidificateurs gainables

Pour des piscines d'une surface de 40 à 100 m² maximum

modèle
CDPG



CDP 125 avec batterie de chauffage en option

Une fois que l'air humide de la surface de l'eau a traversé un déshumidificateur, il est plus sec et sa température a augmenté de plusieurs degrés.

CDP 125 avec batterie de chauffage en option

Dans les halls de piscine qui comportent de grandes baies vitrées, l'idéal est que l'air déshumidifié et plus chaud soit évacué à travers des conduites sous le sol et soufflé par les fenêtres. De cette façon, on évite la condensation sur les vitres.

type	litres/h à 30°C 70% H.R.	débit d'air m³/h	pression disponible (Pa)	puissance absorbée à 28°C/60% HR (kW)	euro monophasé	euro triphasé
CDP 75 monophasé	3.7	1500	170	2.6 KW	**6400,00**	-
CDP 75 monophasé avec condensateur à eau	3.7	1500	170	4.9 KW	**7308,00**	-
CDP 125 monophasé ou triphasé	6.5	2500	230	8.8 KW	**8155,00**	**8118,00**
CDP 125 monophasé ou triphasé avec condensateur à eau	6.5	2500	230	8.8 KW	**9250,00**	**9225,00**
CDP 165 triphasé	8.5	3600	240	8.8 KW	-	**10909,00**
CDP 165 triphasé avec condensateur à eau	8.5	3600	240	8.8 KW	-	**12696,00**

Devis personnalisés

Assistance téléphonique

Mise en service sur consultation

Principe de fonctionnement des déshumidificateurs :
Un ventilateur intégré aspire l'air humide du déshumidificateur à travers un filtre.
Là, l'air traverse un évaporateur, où la vapeur d'eau se condense sur une surface froide et tombe dans le bac à eau.
L'air refroidi passe ensuite sur le condenseur et récupère non seulement la chaleur équivalant au refroidissement antérieur, mais aussi la chaleur équivalant à l'alimentation électrique de l'unité.
Ainsi, lorsque l'air quitte l'appareil, il est plus sec et sa température a augmenté de plusieurs degrés.
La circulation répétée de l'air à travers l'unité réduit l'humidité relative, ce qui donne un séchage rapide mais en douceur.

Accessoires déshumidificateurs

Pour déshumidificateurs muraux et gainables

Produit bactéricide et fongicide pour le nettoyage des échangeurs 950 ml
Pulvérisateur conforme aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275. **36,00€**

Jeu de 2 pieds pour pose au sol
2 pieds pour CDP 35 & CDP 45 **199,00€**
3 pieds pour CDP 65 **305,00€**

Filtre mousse
CDP 35 & CDPT 35 **26,00€**
CDP 45 & CDPT 55 **28,00€**
CDP 65 **45,00€**

Batterie eau chaude
CDP 35 & CDPT 35 **235,00€**
CDP 45 & CDPT 55 **258,00€**
CDP 65 & CDPT 65 **319,00€**

Vanne 3 voies + servomoteur thermique pour batterie chaude
19 mm **143,00€**
19 mm **169,00€**

Hygro-thermostat d'ambiance
158,00€

Batterie eau chaude
Ø 400 mm CDP 75 & 125 **991,00€**
Ø 500 mm CDP 165 **1152,00€**

Batterie de chauffage électrique avec contacteur de puissance et kit de contrôle du débit d'air
Ø 315 mm - 3 kW - monophasée ou triphasée **932,00€**
Ø 400 mm - 6 kW - monophasée ou triphasée **1018,00€**
Ø 400 mm - 9 kW - triphasée **1074,00€**
Ø 500 mm - 9 kW - triphasée **1108,00€**
Ø 500 mm - 15 kW - triphasée **1284,00€**

Console de suspension
CDPG 75 **124,00€**
CDPG 125 **45,00€**

Pieds amortisseurs anti-vibratiles
CDPG 75 **125,00€**
CDPG 125 **141,00€**
CDPG 165 **141,00€**

Filtre média
CDPG 75 filtre média **34,00€**
CDPG 125 filtre média **45,00€**
CDPG 165 **57,00€**

Sonde pour dégivrage passif
permet un fonctionnement des centrales à partir de 15°C
55,00€

Egalement disponibles sur consultation

Grille de reprise

Eléments de soufflage

Conduits galvanisés et raccords

Déshumidificateurs mobiles

Caractéristiques
- Capacité de déshumidification de 30 à 94 L/24 H
- Plage de fonctionnement : température de 3 à 32 °C, humidité 40 – 100 % HR
- Fonctionnement entièrement automatique
- Ecran digital permettant de contrôler et de régler le taux d'hydrométrie, de connaître la température de l'air et de connaître la consommation horaire et en kW
- Livré avec réservoir pour condensats
- Niveau sonore à 1 m, de 46 à 62 dB(A)
- Réservoir d'eau : de 7 à 14 L (sauf MKII 90)

Standard

type	débit d'air m³/h	capacité à 32°C-60% H.R. (litres/jour)	capacité à 20°C-60% H.R. (litres/jour)	euro
CDP 30 MKII	250	32	14	**1605,00**
CDP 40 MKII	350	41	22	**1934,00**
CDP 60 MKII	725	65	29	**2393,00**
CDP 60 MKII	1000	98	41	**3066,00**

Avec corps chauffant de 1 kW intégré

Avec raccords circulaires pour commander des gaines au soufflage

type	débit d'air m³/h	capacité à 32°C-60% H.R. (litres/jour)	capacité à 20°C-60% H.R. (litres/jour)	euro
CDP 30-S MKII	350	36	14.5	**1849,00**
CDP 40-S MKII	560	45	19	**2185,00**

Options

Kit d'écoulement (raccords +3 ML de tube cristal) **12,00€**

Hygrostat avec câble et prise jack
de 0.4 ML **125,00€**
de 3.0 ML **220,00€**

Bac équipé d'une pompe de relevage + 10 ML de tube cristal
de 7 L (MKII 20 & 30) **432,50€**
de 14 L (MKII 40 & 60) **462,50€**

Pompe de relevage à insérer dans le bac + 10 ML de tube cristal **300,00€**
Se raccorde directement par connexion électrique dans le déshumidificateur (sauf MKII 90)

Pompe de relevage externe pour MKII 90
126,00€

Pluvérisateur bactéricide et fongicide pour nettoyage des échangeurs 950 ML
Conforme aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 **36,00€**

Déshumidificateurs

AQUILON

Installation facile
Ne nécessite ni fixiation murale, ni support spécifique.

Caractéristiques
Appareil compact et vertical, emprise au sol maxi de 0,3 m².
Roulettes intégrées pour déplacement facile et système d'ancrage mural anti-basculement.
Chauffage électrique de l'air de série.
Faible niveau sonore.
Filtre à air lavable et accessible par le panneau frontal basculant.
Design harmonieux et élégant.
3 vitesses de ventilation avec mode automatique.
Fonction « timer » de 1 à 12 heures (arrêt automatique programmé).
Balayage automatique gauche-droit et haut-bas du soufflage de l'air sec pour une meilleure diffusion dans le volume.
Fermeture automatique des volets de soufflage d'air hors utilisation.
Affichage dynamique et élégant de l'hygrométrie et de la température de l'air.
Clavier et écran électronique de contrôle. Dégivrage automatique.
Pompe de relevage des condensats.
Revêtement anti-humidité et anticorrosion.
Télécommande multifonction.
Compresseur de haute qualité Daikin ou Sanyo.

Entretien facilité
Evacuation de l'eau condensée soit directement à l'égout, soit manuellement (bac intégré avec alarme de trop-plein).

modèles		SDESH110	SDESH140	SDESH190
capacité de déshumidification	30°C 80% H.R	4,5 l/h	6,0 l/h	8,0 l/h
	28°C 60% H.R	2,6 l/h	3,9 l/h	5,1 l/h
	20°C 60% H.R	1,5 l/h	2,6 l/h	3,5 l/h
plage de fonctionnement		40 à 100% HR et 10 à 36°C		
débit d'air à pression maximum		540 m³/h	720 m³/h	1150 m³/h
alimentation		230V / 1~ / 50Hz		
puissance absorbée maximum* (avec batterie de chauffage électrique 2 kW en fonctionnement)		3,2 kW (14,6 A)	3,7 kW (16,9 A)	3,3 kW (19,1 A)
réfrigérant		R410c		
niveau sonore		47 dBA à 1 m	48 dBA à 1 m	53 dBA à 1 m
dimensions		482 × 1724 × 400 mm		
poids		70 kg	78 kg	84 kg
	Tarif HT	**3290,00€**	**3590,00€**	**4290,00€**

*** Mesures certifiées selon la norme ISO/EN 354.*

Pompes à chaleur

Jusqu'à 3 m³

Réversible
Fonctionnement -7° à +35°C

Spéciale Spa

modèle		SPACSPA
air 27°C eau 27°C	puissance restituée	5.2 kW
	COP	4.6
air 15°C eau 26°C	puissance restituée	3.9 kW
	COP	4.0
niveau sonore	à 1 m	53 dB(a)
	à 10 m	33 dB(a)
débit d'eau minimum		3 m³/h
alimentation		230V /1~ / 50 Hz
protection en tête de ligne		16A / 30 mA
	Tarif HT	**1140,00€**

MICROPAC

0°C

Régulation et contrôle de la température électronique
Carrosserie acier galvanisé + peinture époxy
Compresseurs rotatifs très silencieux TOSHIBA
Réfrigérant : R410a
Température minimum de fonctionnement : + 0°C
Matériel emballé dans un carton unitaire posé sur palette
Dégivrage par inversion de cycle
Garantie de 2 ans et accès Hotline.

modèle		SPACMICRO04	SPACMICRO06	SPACMICRO08	SPACMICRO10
Taille de bassin préconisé (15 mai - 15 septembre avec bâche à bulle)		20-25 m³	30-35 m³	40-50 m³	55-60 m³
air 27°C	puissance restituée	3.8 kW	5.2 kW	8.7 kW	11 kW
eau 27°C	COP	4.6	4.6	5.0	5.1
air 15°C	puissance restituée	2.9 kW	3.9 kW	6.5 kW	8.8 kW
eau 24°C	COP	3.8	4.0	4.3	4.3
niveau sonore**	à 1 m	53 dB(a)	53 dB(a)	54 dB(a)	55 dB(a)
	à 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)
débit d'eau minimum		3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h
ampérage		16A / 30 mA	16A / 30 mA	20A / 30 mA	20A / 30 mA
alimentation		230V /1~ / 50 Hz			
dimensions (mm)		800 × 300 × 545		942 × 425 × 720	
poids		36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
	Tarif HT	**925,00€**	**1145,00€**	**1585,00€**	**1870,00€**

*** Mesures certifiées selon la norme ISO/EN 354.*

gamme
HELIOS
Coque ABS

3 Garantie ANS

RÉVERSIBLE
Fonctionnement jusqu'à + 0°C

0°C

Vanne 4 voies
Pour le dégivrage, le refroidissement et le fonctionnement à basse température

Contrôleur électronique

Programmation et visualisation de la température.
réglage des plages horaires.
(Livré avec câble de 10 m, boîtier mural en option)
Déportable (en option).

Compresseur rotatif

TOSHIBA
Sauf modèle 15 kW :
Compresseur SCROLL

Condenseur

Réservoir PVC & échangeur
titane à double spirale.

Evaporateur "Blue Fins"
Hydrophobe
Meilleure résistance à la corrosion.
Meilleure évacuation de la condensation.

Ventilation à basse vitesse et haut rendement pour un **niveau sonore** des plus silencieux du marché.

Dégivrage par inversion de cycle
Plus efficace.

Gaz réfrigérant R410a
Compatible avec les futures lois environnementales.
COP amélioré de 5 à 10%.

Détecteur de circulation d'eau

Garantie 3 ans
Pièces et main d'oeuvre
Déplacement sur site via notre réseau d'intervenants.

Assistance HOT LINE

Echangeur titane garanti 15 ans

Pompes à chaleur

3 Garantie ANS gamme HELIOS

modèle		SPACHPN06	SPACHPN08	SPACHPN10	SPACHPN12	SPACHPN15
Taille de bassin de mai à septembre		15-35 m³	35-50 m³	40-60 m³	50-75 m³	75-90 m³
Puissance restituée	air 27°C eau 27°C	6.9 KW	9.7 KW	11.7 KW	14.5 KW	18.5 KW
Puissance absorbée		1.2 KW	1.7 KW	2.3 KW	2.6 KW	3.6 KW
COP		5.75	5.57	5.1	5.58	5.14
Puissance restituée	air 15°C eau 24°C	5.70 KW	7.48 KW	9.32. KW	11.85 KW	14.85 KW
Puissance absorbée		1.2 KW	1.6 KW	1.9 KW	2.4 KW	3.2 KW
COP		4.5	4.6	4.9	4.9	4.6
Alimentation		230V / 1 ~ + N / 50Hz				
Débit d'eau minimum		4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
niveau sonore**	à 1 m	53 dB(a)	53 dB(a)	54 dB(a)	54 dB(a)	54 dB(a)
	à 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
intensité absorbée nominale (maximim)		5.6 A (8.5 A)	7.3 A (11.0 A)	9.3 A (14.0 A)	10.3 A (16.0 A)	16.0 A (24.0 A)
protection en tête de ligne (courbe C)		16 A 30 mA	20 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA
câbles (jusqu'à 20 m)		3G2.5	3G4	3G4	3G4	3G4
dimensions (L × l × h)		935 × 285 × 545	935 × 302 × 620	1002 × 302 × 602	1025 × 365 × 743	1025 × 365 × 743
poids (net)		55 Kg	57 Kg	70 Kg	90 Kg	115 Kg
Tarif HT		**1605,00€**	**1890,00€**	**2375,00€**	**2970,00€**	**3890,00€**

Options pompe à chaleur

Support et isolation phonique BIGFOOT
Modèle HELIOS 6,8 et 10 **95,50€**
Modèle HELIOS 12 et 15 **115,00€**

Bâche d'hivernage
Modèle HELIOS 6,8 et 10 **49,00€**
Modèle HELIOS 12 et 15 **59,00€**

Support mural
2 équerres + "Silent Block" spécifiques **119,00€**

gamme
MASTER

Coque ABS anti-UV

RÉVERSIBLE

-15°C

3 Garantie ANS

Coque ABS anti-UV

Niveau sonore optimisé
Isolation phonique des panneaux
Ventilation à basse température et haut rendement. Silentblocs.

Contrôleur électronique multi-fonctions
Priorité de chauffage. Fonction heures pleines/heures creuses.
Déportable : livré avec boîtier mural et kit de raccordement complet (en option).

Système exclusif "basse température"
Fonctionnement **jusqu'à -15°C**.
Préchauffage de carter compresseur.
Système antigel des condensats.
Pilotage automatique du système "basse température" pour un déclenchement uniquement lorsque celà est nécessaire.

Détendeur électronique
Adapte instantanément le débit de gaz réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin d'optimiser le COP.

Compresseur Scroll
Pour optimiser l'efficacité et le COP.

SANYO SCROLL

Evaporateur avec traitement "blue fins"
Meilleure résistance à la corrosion et évacuation de la condensation optimisée (hydrophobe).

Gaz réfrigérant R410a
Compatible avec les futures lois environnementales.
Rendement amélioré à basse température.

Détecteur de débit d'eau
à palette en série

Pompes à chaleur

gamme
MASTER

-15°C

3 Garantie ANS

Echangeur titane garantie 15 ans

modèle		S Mono SMASTERS	M Mono SMASTERM	XM Mono ou Tri SMASTERXM/SMASTERXMTRI		L Tri SMASTERL	XL Tri SMASTERXL
Puissance restituée	air 24°C eau 26°C	9.9 KW	14.9 KW	17.6 KW		25.6 KW	35.6 KW
Puissance absorbée		1.9 KW	2.8 KW	3.4 KW		4.9 KW	7.0 KW
COP		5.2	5.3	5.2		5.2	5.1
Puissance restituée	air 15°C eau 26°C	8.1 KW	12.2 KW	14.9 KW		21.1 KW	29.7 KW
Puissance absorbée		1.7 KW	2.5 KW	3.1 KW		4.4 KW	6.2 KW
COP		4.8	4.9	4.8		4.8	4.8
Puissance restituée	Air - 3°C Eau 26°C	4.1 KW	7.1 KW	8.5 KW		13.1 KW	17.2 KW
Alimentation		230V / 1 ~ + N / 50Hz			400V / 3 ~ + N / 50Hz		
Intensité absorbée nominale (maximim)		8.6 A (12.9 A)	12.9 A (19.4 A)	16.0 A (24.0 A)	5.8 A (8.7 A)	7.2 A (10.8 A)	10.4 A (14.2A)
Disjoncteur et taille de câble conseillés (20 m max. courbe C)		3G2.5 16 A	3G4 25 A	3G6 32 A	-	-	-
Disjoncteur et taille de câble conseillés (20 m max. courbe D)		3G2.5 16 A	3G4 25 A	3G4 25 A	5G2.5 4 ×16 A D	5G2.5 4 ×16 A D	5G2.5 4 ×16 A D
Connexions hydrauliques		1'' 1/2 / Ø 50 mm					
Débit d'eau minimum		4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h		7 m³/h	9 m³/h
Niveau sonore à 10 m		33 dB(a)	33 dB(a)	33 dB(a)		35 dB(a)	42 dB(a)
Protection en tête de ligne (courbe C)		16 A 30 mA	20 A 30 mA	25 A 30 mA		25 A 30 mA	25 A 30 mA
Plage de fonctionnement		- 15°C + 35° C					
Dimensions (L × l × h)		1007 × 383 × 614	1117 × 475 × 698	1117 × 475 × 698		1117 × 475 × 1258	1445 × 475 × 1070
Poids (net)		64 Kg	96 Kg	97 Kg		142 Kg	230 Kg
Tarif HT		**2575,00€**	**3695,00€**	**4485,00€**	**4550,00€**	**5265,00€**	**8770,00€**

P.A.C. Déshumid.

Options pompe à chaleur

Support et isolation phonique BIGFOOT
Modèle MASTER S **95,50€**
Modèle MASTER M, XM et L **115,00€**

Bâche d'hivernage
Modèle MASTER S **49,00€**
Modèle MASTER M, XM **59,00€**
Modèle MASTER L **69,00€**
Modèle MASTER XL **375,00€**

Support mural
2 équerres + "Silent Block" spécifiques **119,00€**

Kit indoor
sur consultation

Nages à contre-courant

PRIMAVERA INOX

Equipées de : 2 buses de refoulement de Ø 40
+ 1 projecteur LED avec commande Marche/Arrêt en façade
+ Réglage du débit d'eau en façade
+ Régalage du débit d'air en façade
+ Garantie de 2 ans.

Compatibles avec les traitements au sel jusqu'à 5 gr/L

Colis n°1

Identique aux 2 modèles, comprenant la pièce à sceller et 2 vannes guillotines et la plaque d'obturation
SCOLIS1 **715,00€**

modèle STANDARD

Colis n°2

Pour piscine : Béton, Liner, panneaux et coque
Comprenant la pompe, la façade, le coffret électrique et les capillaires.

3 KW monophasée	76 m3/h	**SNCCPRI3**	**4430,00€**
3 KW triphasée	76 m3/h	**SNCCPRI3T**	**4155,00€**
4 KW triphasée	84 m3/h	**SNCCPRI4T**	**4445,00€**

modèle DELUXE

Colis n°2

Pour piscine : Béton, Liner, panneaux et coque
Comprenant la pompe, la façade, le coffret électrique et les capillaires.

3 KW monophasée	76 m3/h	**SNCCPRID3**	**5165,00€**
3 KW triphasée	76 m3/h	**SNCCPRID3T**	**4445,00€**
4 KW triphasée	84 m3/h	**SNCCPRID4T**	**4730,00€**

Nages
à contre-courant

NADORDSELF

Les Plus

Auto-amorçante jusqu'à 4 m
Equipée d'un clapet anti-retour
Peut être installée à distance jusqu'à 20 m et au dessus du niveau de l'eau
Refoulement orientable
Réglage du débit d'air et d'eau en façade
Qualité eau salée de 7gr/l maximum
Fonctionnement silencieux.

Kit complet*

HTM 6	HTM 8	HTM 10	CV	référence monophasée	référence triphasée	€uro
débit m³/h						
54	39	22	2.0	**SNCC200MO**	**SNCC200TRI**	**1345.00**
73	63	50	3.0	**SNCC300MO**	**SNCC300TRI**	**1350.00**
82	72	63	4.0	-	**SNCC400TRI**	**1410.00**

Sortie orientable

Clapet anti-retour

Caractéristiques

Entrée/sortie filetée 2''½
Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
Turbine en Noryl chargé de fibre de verre. Garniture mécanique en graphite et alumine
Axe moteur en inox AISI 420. Isolement classe F, IP55
Garantie de 2 ans.

WIPPER

Kit complet*

HTM 5	HTM 6	HTM 9	CV	référence monophasée	référence triphasée	€uro
débit m³/h						
54	52	44	3.0	**SNCCWIP**	**SNCCWIPT**	**1140.00**

Colis n°1**

Pièces à sceller, raccords,
pièces de coffrage et capillaires.
SCOLIS1ES **200,00€**

Colis n°2

Pompe, façade et coffret électrique

modèle	CV	référence monophasée	référence triphasée	€uro
WIPPER	3.0	**SC2WIP**	**SC2WIPT**	**940.00**
NADORSELF	2.0	**SC2NAD2**	**SC2NAD2T**	**1145.00**
NADORSELF	3.0	**SC2NAD3**	**SC2NAD3T**	**1150.00**
NADORSELF	4.0	**SC2NAD4**	**SC2NAD4T**	**1210.00**

* Livré sans raccords ** Livré sans vannes

INTERVAGUE
modèle
BABY

5 Garantie Moteur ANS

Façade INTERVAGUE
Buse Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et du débit d'eau

Version béton/liner

3 CV - monophasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIOR** **1219,00€**
3 CV - triphasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIORT** **1219,00€**

Version panneaux

3 CV - monophasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIORP** **1219,00€**
3 CV - triphasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIORTP** **1219,00€**

Kit balnéo

Kit balnéo 6 ou 9 buses :
- 1 ou 2 aspirations
- 1 pompe MGD 3CV ou 1 pompe CGP 3CV
- 1 coffret électrique
- bouton poussoir + commande pneumatique
- 6 ou 9 buses Venturi dont 3 buses rotatives.

6 buses **SKITBALN** **1990,00€**
9 buses **SKITBALN9** **2550,00€**

✔ *pour piscine béton, liner et coque*

Nages
à contre-courant

Buse Ø 42 mm avec réglage du débit d'air et du débit d'eau

Intervague complète

2 CV - monophasée - 1.75 KW - débit* 48 m³/h **SNCCINTER2** **1857,00€**
3 CV - monophasée - 2.15 KW - débit* 72 m³/h **SNCCINTER3** **1915,00€**
4 CV - triphasée - 2.95 KW - débit* 87 m³/h **SNCCINTER4** **2030,00€**

Colis n°1

Le colis n°1 comprend la pièce à sceller, la plaque d'obturation et 2 vannes Ø 63
SNCCPAS **388,00€**

Colis n°2

Le colis n°2 comprend :
la pompe, la façade, le coffret,
le tuyau capillaire, 1 coude et 1 union Ø 63

pour Intervague 2 CV **SCOLIS2NCC2** **1469,00€**
pour Intervague 3 CV **SCOLIS2NCC3** **1527,00€**
pour Intervague 4 CV **SCOLIS2NCC4** **1645,00€**

✔ *Egalement disponible en version spéciale panneau*

✔ *Pièces à sceller et accessoires également disponibles en Ø 90*

✔ *Sur consultation :*
Eclairage à Led multi-couleurs intégré dans la façade.
66 Leds pour une puissance de 3000 lumens.
Livré avec télécommande.

Tuyau de massage

Ø 35 long 1.5 m **STMAS** **170,00€**
Ø 42 long 1.5 m **STMAS42** **185,00€**

Poignée inox

SPI **175,00€**

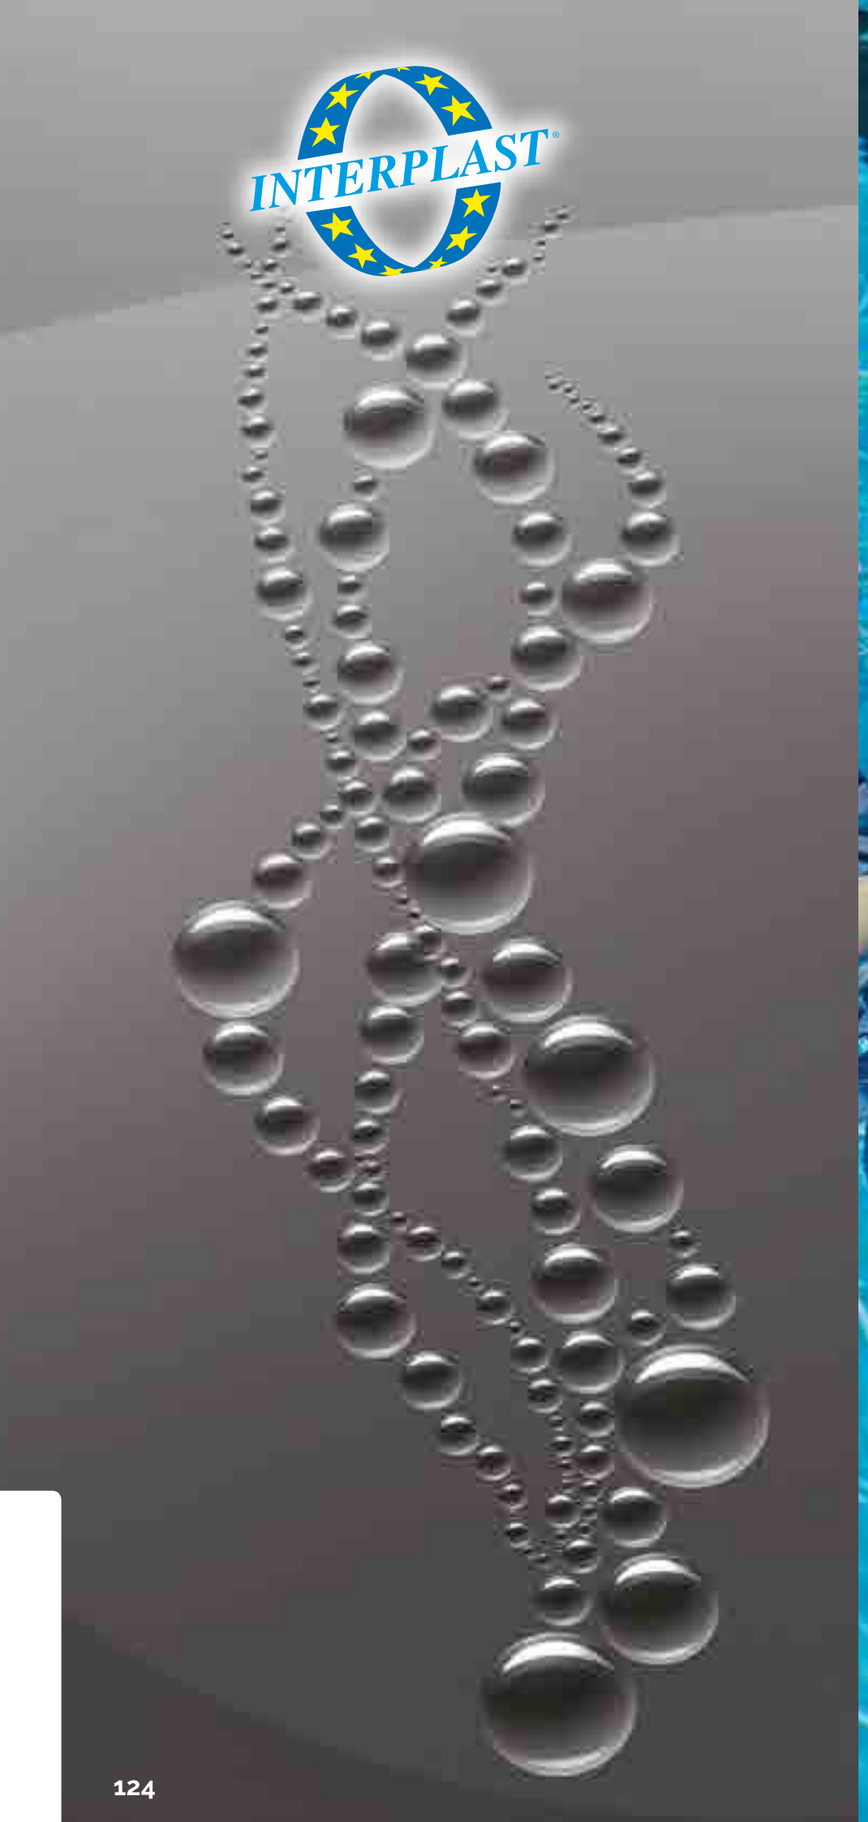

Piscines publiques

Filtres bobinés

Avec batterie 5 vannes manuelles ou motorisées

TARIF SUR CONSULTATION

Ø 1050 à 3000 mm

2,5 Service · 4 Service · 6 Service

Filtres verticaux et horizontaux
Pression de service maxi 2.5, 4 et 6 bars.
Pression d'épreuve 3.75 et 6 bars selon norme NFT 57-900.
température d'utilisation : 10 à 45°.
pH d'utilisation : 6.5 à 8.
Débit indicatif 17 à 353 m³/h.
Vitesse de filtration de 1 à 50 m³/h.
Trou d'homme supérieur Ø 400.
Collecteur à crépines avec fentes de 0.30 mm, orientées vers le bas afin d'obtenir une reprise d'eau à une vitesse inférieure à 1 m/s ou plancher crépiné.
Purge d'air interne équipée d'une crépine.
Vidande d'eau et de sable.
Hauteur de masse filtrante de 1 ou 1.2 m.

10 Garantie Cuve ANS

Livré pré-assemblé avec supports carrés 40 mm en acier galvanisé. Collier de maintien et panoplie de manomètres à lecture différentielle pour 2 robinets de prélèvement. Vannes motorisées ou pneumatiques sur demande.

Ø 1050 et 1200 mm

Avec vannes multivoies 3"

"Trou d'homme" supérieur Ø 400 mm, collecteurs crépinés.
Purge d'air interne, vidange d'eau et sable.
Entrée/sortie union 3" sur filtre.
Pression de service : 2.5 bar , pression d'essai : 3.75 bar.
Vanne 3" manuelle 6 positions.

Pompes grands débits

MAGNUS

Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé de fibres de verre résistant aux produits chimiques.
Préfiltre de grande dimension.
Panier de préfiltre en polyéthylène.
Couvercle transparent en polycarbonate avec système de fermeture à 4 vis.
Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI 304.
Visserie en acier inoxydable AISI 316.

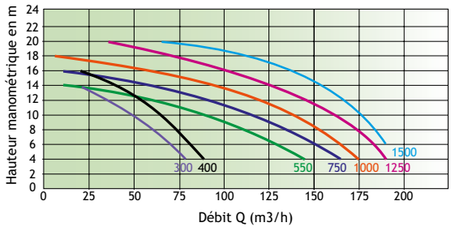

Aucun risque de corrosion

Moteur asynchrone fermé à ventilation externe
1450 t/min et 2850 t/min
Protection IP55, isolation classe F
Double fréquence 50Hz et 60 Hz
Turbine en Noryl ou en bronze.
Bride de connexion standard.
Roulements lubrifiés à vie. Garantie 2 ans.

CV	KW	r.p.m.	hauteur colonne d'eau en mètre 6	8	10	12	14	16	référence TURBINE EN NORYL	€uro	référence TURBINE EN BRONZE	€uro
			débit en m³/heure									
3	2.2	1450	62	54	43	26	10	-	**SMAGNUS0300**	1507.00	-	-
4	3	1450	74	66	56	42	29	14	**SMAGNUS0400**	1540.00	-	-
5.5	4	1450	123	104	84	57	30	-	**SMAGNUS0550**	1682.00	**SMAGNUS0550B**	2147.00
7.5	5.5	1450	143	127	107	85	57	12	**SMAGNUS0750**	2260.00	**SMAGNUS0750B**	2633.00
10	7.5	1450	160	145	126	107	80	48	**SMAGNUS1000**	2287.00	**SMAGNUS1000B**	2720.00
12.5	9.2	2850	-	167	152	136	118	99	-	-	**SMAGNUS1250B**	2818.00
15	11	2850	-	188	177	162	146	130	-	-	**SMAGNUS1500B**	2845.00

✔ *Aspiration/refoulement en Ø 110*

MADE IN EUROPE

KONTRA *sans préfiltre*

Pompes en fonte ou bronze

TARIF SUR CONSULTATION

Fonctionnement en chauffage ou refroidissement (vanne inversion de cycle)

modèle		RAK 45	RAK 90
Air 15°C Eau 26°C	puissance chauffage	45,0 KW	90 KW
	COP	3.2	3.2
Compresseurs	quantité	1	1
	modèle	SANYO Scroll	SANYO Scroll
	consommation	14 KW	28 KW
Ventilateurs	quantité	1	2
	débit d'air	14 000 m³/h	2 ×14 000 m³/h
Alimentation		400V / 3~ / 50 Hz (sans neutre)	
Débit d'eau minimum		12 m³/h	24 m³/h
Niveau sonore à 10 mètres		54 dB(A)	57 dB(A)

Caractéristiques

Structure composée d'une base fabriquée en tôle d'acier galvanisé, avec film extérieur PVC thermocollé sur les panneaux : grande résistance aux intempéries et à la corrosion !
Compresseur de type hermétique SCROLL, monté sur supports antivibratoires.
Echangeur eau de piscine Titane avec réservoir PVC. Avec détecteur de débit d'eau à palette intégré.
Echangeur à air réalisé par tubes en cuivre sur lesquels sont disposés les ailettes en aluminium avec revêtement « blue fins ». Ce revêtement est hydrophobe, ce qui permet un dégivrage très rapide et une évacuation des condensats optimisée.
L'évaporateur est équipé d'un dégivrage supplémentaire pour améliorer l'évacuation des condensats en cas de température extérieure très basse.

Compresseur

Evaporateur

Echangeur

Circuit frigorifique

Détendeur électronique Carel E³V pour le mode chauffage.
Détendeur thermostatique pour le mode refroidissement
Voyant liquide et humidité à changement de couleur.
Pressostats de sécurité haute et basse pression.
Bouteille réservoir liquide avec sécurité et vanne d'isolement.
Vanne d'inversion de cycle quatre voies pour :
changement de fonctionnement de l'unité : chauffage / refroidissement.
Dégivrage par inversion de cycle
Séparateur de liquide au niveau de l'aspiration du compresseur,
et bouteille anti-coup de liquide.

TARIF SUR CONSULTATION

Unité de déshumidification et de ventilation double-flux

Déshumidification, ventilation et chauffage

- Solution complète pour un confort optimal de la personne
- Très faible consommation d'énergie
- Double échangeur offrant jusqu'à 95% de rendement
- Jusqu'à 100% d'air neuf
- Fonctionnement en free-cooling l'été
- Haute qualité de fabrication, protection anti-corrosion
- 2 versions : double flux avec ou sans pompe à chaleur
- Souplesse d'installation (raccordement par le dessus ou par le côté).

Ecran large et très libre

Système de contrôle intelligent

- La régulation combine intuition avec un contrôle extrèmement avancé et précis sans se soucier de la programmation.
- Un large écran d'affichage pour une lecture simple qui facilite les paramétrages et la visualisation des données.

Devis personnalisés

Assistance téléphonique

Mise en service sur consultation

Gaines ROLL AIR
pour VMC double flux

ROLL AIR® est une gaine annelée à double-paroi en PEHD idéale pour l'aération et la ventilation des bâtiments.
Utilisée pour le passage d'air dans les installations de VMC double flux en partant des collecteurs de distribution jusqu'aux clapets d'entrée et de sortie de l'air des pièces.
GRÂCE A SON ÉLASTICITÉ ET À SA RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT, la gaine ROLL AIR® peut être posée dans les faux plafonds, ou dans n'importe quel type de sous dallage.

Une gamme complète

Ø mm	Couronne ML	Classe de rigidité
50	50	450 N
63	50	450 N
75	50	450 - 750 NB
90	50	450 N
110	50	450 N
125	50	450 N
160	50	450 N

Son rayon de courbure réduit permet une pose autour des obstacles et aussi de s'adapter aux différentes exigences d'un chantier.
Elle est particulièrement résistante aux sollicitations mécaniques et elle est insensible aux différentes températures de pose et de stockage.

Caractéristiques techniques

ROLL AIR® est fabriquée avec des matières premières de haute qualité 100% vierges selon la norme EN 61386-24. Classification de résistance au feu :
Classe E selon les normes EN 13501-1:2009 et EN ISO 11925-2:2010.
Haute résistance à l'écrasement. Excellente élasticité et ductilité.

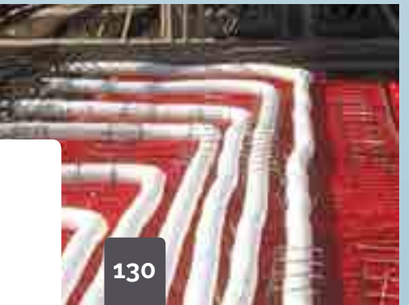

Gaines ROLL AIR
pour VMC double flux

ROLL AIR®
pour VMC double flux

Caractéristiques d'hygiène

Sanitized® Actifresh

Grâce aux traitements antistatiques et aux propriétés antimicrobiennes Sanitized®, ROLL AIR® garantit une haute qualité d'air et une parfaite efficacité des appareils et des réseaux de VMC.
La formulation de la gaine annelée ROLL AIR® (livrée avec des bouchons aux deux extrémités) empêche la formation de moisissures et de bactéries à la surface des Roll Air qui pourraient être dangereuses pour l'homme.
La pyrithione de zinc, substance biocide active, prévient aussi la formation des mauvaises odeurs.

Tests d'hygiène

L'efficacité du tube sous garantie durant tout son cycle de vie, a été testée dans un laboratoire suisse avec une large gamme d'agents de contamination y compris le staphylococcus aureus, la légionnelle pneumophila et la pseudomonas aeruginosa.

test	description	méthode de test	réduction	laboratoire
antibactérien	analyse quantitative pour la détermination de l'activité bactériostatique	ASTM E 2149-10	99.6 %	SANITIZED AG Lyssachstr. 95 CH-3400 Burgdorf Switzerland
		ISO 22196:2007	99.9 %	
antifongique	détermination de la résistance à la moisissure	EN ISO 22196:2007	aucune moisissure détectée	
antistatique	mesure de la réactivité de surface	interne	96 %	ABCS srl - Via Solari, 32 - 20144, Milano

Certificat Hy - Allemagne

La gaine ROLL AIR® a été développée pour respecter toutes les normes d'installation de VMC, appareils et réseaux de ventilation.

Joints, manchons, colliers

Contrôle pH/chlore
Piscines publiques

Système compact, précis et simple à programmer

Panneau en PP complet avec chambre d'analyse, instrument de mesures et filtre

Affichage alphanumérique permettant de visualiser toutes les mesures :
- pH 0.00 / 14.00 pH
- Chlore libre 0.01/5.00 ppm
- Température 0.1 + 100.0 (en option)
- Affichage des statistiques

Livré monté et câblé et avec boîtier IP 65
Capot transparent pour le clavier (en option)
Sorties :
- Relais alimentés
- 2 relais contacts sec
- 2 sorties 4/20 mA
- 2 sorties fréquence
- 2 sorties 4/20 mA
- Port série RS485 avec protocole Modbus RTU.

Sonde ampérométrique

Sonde potentiostatique
Mesure du chlore libre ou total

porte sonde transparent

Pompes péristaltiques pour des bassins ≤ 100 m³

Débit de 0.4 à 4 L/h. Pression 1.5 bars

Pompes à membrane pour des bassins ≥ à 100 m³

Débit jusqu'à 5 L/h. Pression 5 bars

Devis personnalisés

Assistance téléphonique

Mise en service sur consultation

Compléments
Piscines publiques

Armoires personnalisées

TARIF SUR CONSULTATION

Fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur selon votre cahier des charges.
Toutes options : filtration, chauffage, régulation, automatisme...

Tubes PVC

Raccords PVC

Accessoires disponibles du DN 50 au DN 300 (autres Ø sur consultation)

Préfiltre PEHD

Du Ø 250 mm au Ø 630 mm. Débit de 10 à 600 m3/h.
Avec grille plate ou panier circulaire.

TARIF SUR CONSULTATION

Solutions de fixation haut de gamme et d'insonorisation

Devis personnalisés

- Justificatifs statiques des rails d'installation
- Calcul des forces aux points fixes de canalisation
- Capacité porteuses des kits, tiges filetées et tubes filetés
- Base de données répertoriant les sections des tubes et canaux, les caractéristiques des matières et des isolants.
- Elaboration des dessins, listes de pièces et cahiers des charges
- Disponible en inox (304/316) et galvanisé à chaud.

Une gamme complète

Tous types de colliers avec et sans garniture — Fixation isophonique



Tous types de rails simples et doubles

Etriers — **Kits support universel** — **Platines** — **Consoles**

Tous types d'équerres à 90° et 45°

Boulons d'ancrage et chevilles — **Tiges filetées 1 ML** — **Jonctions** — **Pattes à vis avec épaulement**

Devis sur consultation

Vannes papillon

Inox ou fonte, manuelles ou motorisées

Vannes à opercule

Clapets anti-retour

Fonte, papillon inox ou tout inox
Simple ou double battant.

Manchons antivibratoire

Voyants de contrôle

TARIF SUR CONSULTATION

Géotextiles Spiralés

Plomberie Colles PVC

Géotextiles

Feutre sous liner

Bonne résilience, souple, améliore le confort.
Evite la formation de plis lors de la pose du liner.
Forte résistance à la perforation.
Supporte et élimine les aspérités du béton.
Découpe facilitée. Bonne stabilité pour une parfaite application "bord à bord".

Imputrescible
Produit anallergique
Recyclable
Non tissé
100% fibre polyester

dimensions : 2,00 m × 50 ML
SFEUTR200250 3,05€ le m²

dimensions : 1,50 m × 50 ML
SFEUTR2001.5050 3,05€ le m²

Colles pour géotextile

Pot de 5 Kg
SCOLG05 33,76€

Bombe aérosol 500 ml
et plat réglable couvre 25 m²
SCOLGBOMB 36,31€
carton de 12 pcs

15 kg pour une superficie de 100 m²

Pot de 30 Kg
SCOLG30 172,38€

Géotextile usage privatif

Aiguilleté non tissé thermocalandré

largeur × longueur	surface	référence	palette	€uro/rlx	€uro/m²
0.50 m × 25 ml	12.5 m²	**SGPPTC.525**	132 rlx	31.88	2.55
× 50 ml	25 m²	**SGPPTC.550**	64 rlx	57.75	2.31
× 75 ml	37.5 m²	**SGPPTC.575**	42 rlx	86.63	2.31
0.70 m × 50 ml	35 m²	**SGPPTC.750**	36 rlx	80.85	2.31
1.00 m × 10 ml	10 m²	**SGPPTC110**	156 rlx	25.20	2.52
× 25 ml	25 m²	**SGPPTC125**	66 rlx	57.75	2.31
× 50 ml	50 m²	**SGPPTC150**	36 rlx	111.00	2.22
× 75 ml	75 m²	**SGPPTC175**	21 rlx	166.50	2.22
× 100 ml	100 m²	**SGPPTC1100**	18 rlx	205.00	2.05
2.00 m × 10 ml	20 m²	**SGPPTC210**	72 rlx	50.40	2.52
× 25 ml	50 m²	**SGPPTC225**	32 rlx	111.00	2.22
× 50 ml	100 m²	**SGPPTC250**	13 rlx	205.00	2.05
× 75 ml	150 m²	**SGPPTC275**	12 rlx	307.50	2.05
× 100 ml	200 m²	**SGPPTC2100**	20 rlx	410.00	2.05
4.00 m × 100 ml	400 m²	**SGPPTC4100**	20 rlx	820.00	2.05

Tous les rouleaux sont emballés et étiquetés sous film polyéthylène transparent.

SGPPTC110 **SGPPTC210**

Produits divers

Top Mat

Tuyau tricoté standard 3 couches

Couche intérieure noire,extérieure jaune mat. Anti-UV et anti-algues. Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.

diamètre		couronne ml	référence	palette rlx	€uro couronne
⅝"	15 mm	25	**STOPMAT1525**	60	32.25
⅝"	15 mm	50	**STOPMAT1550**	30	64.50
¾"	19 mm	25	**STOPMAT1925**	30	48.00
¾"	19 mm	50	**STOPMAT1950**	16	96.00

pression de service de 8 bars.

Gaines TPC NF

Exclusif : couronnes de 15 ML



Autres couleurs disponibles sur demande

Ø mm	couronne	référence / couleur ROUGE	BLEU	€uro ml
40	15 ml	**STPCR15040**	**STPCB15040**	2.31
	25 ml	**STPCR25040**	**STPCB25040**	2.00
	50 ml	**STPCR50040**	**STPCB50040**	2.00
50	15 ml	**STPCR15050**	**STPCB15050**	3.49
	25 ml	**STPCR25050**	**STPCB25050**	3.00
	50 ml	**STPCR50050**	**STPCB50050**	3.00
63	15 ml	**STPCR15063**	**STPCB15063**	4.67
	25 ml	**STPCR25063**	**STPCB25063**	3.58
	50 ml	**STPCR50063**	**STPCB50063**	3.58
75	15 ml	**STPCR15075**	**STPCB15075**	5.79
	25 ml	**STPCR25075**	**STPCB25075**	4.81
	50 ml	**STPCR50075**	**STPCB50075**	4.81
90	15 ml	**STPCR15090**	**STPCB15090**	6.91
	25 ml	**STPCR25090**	**STPCB25090**	6.25

Grillages avertisseurs

Les dispositifs avertisseurs sont porteurs de la Norme NF **NF EN 12613** Autres couleurs disponibles sur demande

ROUGE



0.30 m × 25 ml
SGA30025R
21,74€ le rlx

0.30 m × 100 ml
SGA30100R
43,66€ le rlx

BLEU



0.30 m × 25 ml
SGA30025B
21,74€ le rlx

0.30 m × 100 ml
SGA30100B
43,66€ le rlx

Drains annelés

Ø mm	couronne	référence	€uro ml
50	25 ml	**SDRA25050**	2.12
65	25 ml	**SDRA25065**	3.26
80	25 ml	**SDRA25080**	4.00
100	25 ml	**SDRA25100**	5.52

Tubes PVC pression
Barre de 6 ML

Norme EN 1452

Bouts lisses
A COLLER

diamètre mm	épaisseur / pression PN 16	PN 20	PN 25
16	-	1.5	1.8
20	1.5	1.9	2.3
25	1.9	2.3	2.8

Tubes en stock permanent

TARIF SUR CONSULTATION

Prémanchonné
A COLLER

diamètre mm	épaisseur / pression PN 10 *SDR21*	PN 16 *SDR13.6*
32	1.6	2.4
40	1.9	3.0
50	2.4	3.7
63	3.0	4.7
75	3.6	5.6
90	4.3	6.7
110	4.2	6.6
125	4.8	7.4
140	5.4	8.3
160	6.2	9.5
180	6.9	10.7
200	7.7	11.9
225	8.6	13.4
250	9.6	14.8
280	10.7	16.6
315	12.1	18.7
355	13.6	21.1
400	15.3	23.7
450	17.2	26.7
500	19.1	29.7
560	21.4	-
630	24.1	-

Tubes en stock permanent

TARIF SUR CONSULTATION

BARRES DE 6 ML

Transparent

Ø 16 au Ø 160
PN 6, PN 10, PN 16 bars

TARIF SUR CONSULTATION

Tubes PVC pression



Barre de 4 ML
PRÉMANCHONNÉ

Barre de 2 ML
BOUTS LISSES

INTERPOOL

Ø × ep.	pression
20 × 1.9	16 B
25 × 1.9	16 B
32 × 2.4	16 B
40 × 3.0	16 B
50 × 2.4	10 B
50 × 3.7	16 B
63 × 3.0	10 B
63 × 4.7	16 B

barre 4 ML A COLLER

référence	palette	€uro ml
-	-	-
-	-	-
5TPC03216	828 ml	**2.78**
5TPC04016	552 ml	**3.88**
5TPC05010	344 ml	**3.88**
5TPC05016	344 ml	**5.97**
5TPC06310	204 ml	**6.50**
5TPC06316	204 ml	**9.77**

barre 2 ML A COLLER

référence	palette	€uro ml
5TPC020162ML	360 ml	**2.26**
5TPC025162ML	300 ml	**3.01**
5TPC032162ML	414 ml	**2.78**
5TPC040162ML	276 ml	**3.88**
5TPC050102ML	172 ml	**3.88**
5TPC050162ML	172 ml	**5.97**
5TPC063102ML	102 ml	**6.50**
5TPC063162ML	102 ml	**9.77**

✔ *ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE*

Collier fixation

Ø	référence	cond	€uro
20	**SST020PP**	10	**0.71**
25	**SST025PP**	10	**0.81**
32	**SST032PP**	10	**0.97**
40	**SST040PP**	10	**1.65**
50	**SST050PP**	10	**1.75**
63	**SST063PP**	10	**2.31**
75	**SST075PP**	10	**3.97**
90	**SST090PP**	10	**5.02**

Ø	référence	cond	€uro
110	**SST110PP**	10	**5.85**
125	**SST125PP**	40	**11.63**
140	**SST140PP**	40	**13.59**
160	**SST160PP**	20	**16.32**
200	**SST200PP**	10	**28.65**
250	**SST250PP**	5	**38.39**
315	**SST315PP**	5	**46.06**
-	-	-	-

Collier malin

Ø	référence	cond	€uro
20-23	**SST02023**	10	**1.40**
25-28	**SST02528**	10	**1.57**
31-35	**SST03135**	10	**1.76**
39-43	**SST03943**	10	**1.88**

Ø	référence	cond	€uro
47-51	**SST04751**	10	**2.13**
60-65	**SST06065**	10	**2.33**
72-80	**SST07280**	10	**7.71**
87-95	**SST08795**	10	**8.39**

L'entretoise (détachable) permet d'espacer le collier du mur afin de permettre la pose d'un corps de vanne

POSE FACILITÉE

Les colliers peuvent être maintenus ensemble pour une installation rapide

caractéristiques techniques

MISE EN OEUVRE

Utilisation
Leur extrême facilité d'emploi n'autorise pas pour autant le non-respect des précautions élémentaires concernant toute canalisation enterrée sous pression (voir fascicule 71 et DTU 60.31).
Les canalisations doivent reposer sur un lit de sable, être recouvertes de sable et installées à une profondeur suffisante (hors gel). Procéder au remblai uniquement après avoir effectué un test à la pression du réseau (égale et non supérieure à 50 % de la pression de service, soit par exemple : épreuve à 9 bars pour PN 6 bars et ce, après 24 heures de séchage).

Mode d'emploi
- Couper le tuyau d'équerre à l'aide d'un coupe tube, ou à l'aide d'une boîte à onglets et d'une scie à denture fine.
- Ebarber et chanfreiner l'extérieur du tube à 30° pour faciliter l'entrée du raccord et éviter de pousser la colle au fond de l'emboîture.
- Dépolir la surface à encoller du raccord à l'aide d'un papier de verre fin ; l'aspect doit être mat, le vernis d'origine doit avoir disparu.
- Décaper le raccord avec un chiffon propre imbibé de Décapant INTERFIX.
- Enduire de Colle INTERFIX POOL l'intérieur du raccord et l'extrémité du tube dans le sens longitudinal.
- Introduire le tuyau encollé d'un mouvement rectiligne et enlever l'excédent de colle.

Important :
Pour éviter la rupture du film de colle, toute rotation même légère du tuyau est à proscrire.
La mise en eau ne peut intervenir qu'après un séchage de 24 heures au minimum pour des pressions de service de 6 bars (température de 20°C, HR de 80 %).
Ne pas encoller de surfaces humides : si la colle devient blanche, c'est la preuve de traces d'humidité : le collage ne tiendra pas.

L'étiquette apposée sur chaque couronne rappelle les précautions d'utilisation

ATTENTION POUR TOUS LES TUYAUX SPIRALÉS :
NE PAS UTILISER POUR DES LIAISONS SURPRESSEURS/PRISE BALAI. NE PAS POSER SOUS LE BASSIN POUR LA LIAISON JUSQU'A LA BONDE DE FOND ET POUR L'ALIMENTATION DES SYSTEMES DE NETTOYAGE PAR LE FOND. L'ENCASTREMENT DIRECT DANS LE BETON EST TOTALEMENT PROSCRIT.

INTERFLEX le standard

LE STANDARD

Applications :
Les tuyaux spiralés INTERFLEX sont fabriqués suivant la norme UNI EN ISO 3994, cette norme prévoit :
- des essais de rupture de la spirale en PVC rigide et du couple PVC rigide/PVC plastifié.
- des essais hydrostatiques à 55°C, essais d'impulsion de pression.

Voir mise en oeuvre sur la page de gauche.

Température d'utilisation : à partir de -5°C jusqu'à +50°C

INTERFLEX

Ø	couronne	référence	palette	€uro ml
25	50 ml	**SSPI2550**	600 ml	**2.74**
32	25 ml	**SSPI3225**	900 ml	**3.33**
38	25 ml	**SSPI3825**	800 ml	**5.27**
40	25 ml	**SSPI4025**	800 ml	**3.67**
50	25 ml	**SSPIDM5025B**	250 ml	**4.13**
50	50 ml	**SSPIDM5050B**	300 ml	**4.13**
63	25 ml	**SSPI6325**	125 ml	**7.11**
75	25 ml	**SSPI7525**	-	**15.72**

STOCKAGE

Les couronnes sont emballées sous un film polyéthylène assurant un rôle protecteur anti-salissures.
Il est interdit de stocker les couronnes au soleil, le film provoquant un "effet de serre" nuisible à la qualité du produit.
Le stockage doit être réalisé à plat, jamais sur la tranche, ne pas empiler plus de 5 couronnes.
La manutention doit se faire à des températures supérieures à 5°C.
Eviter lors du déchargement de faire tomber les couronnes sur la tranche.

SPÉCIAL CHLORE

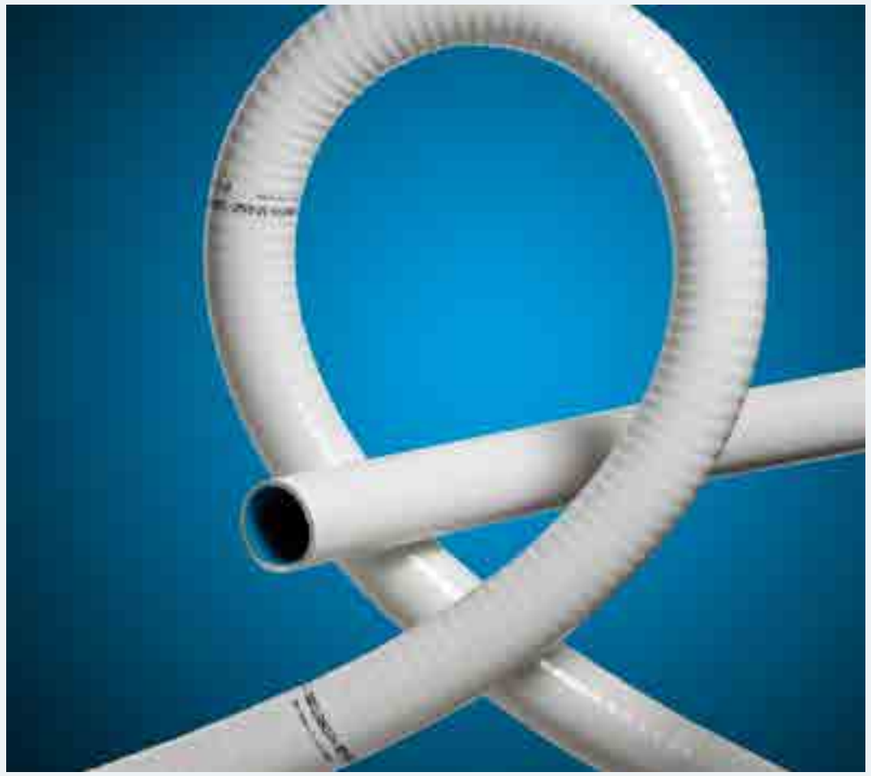

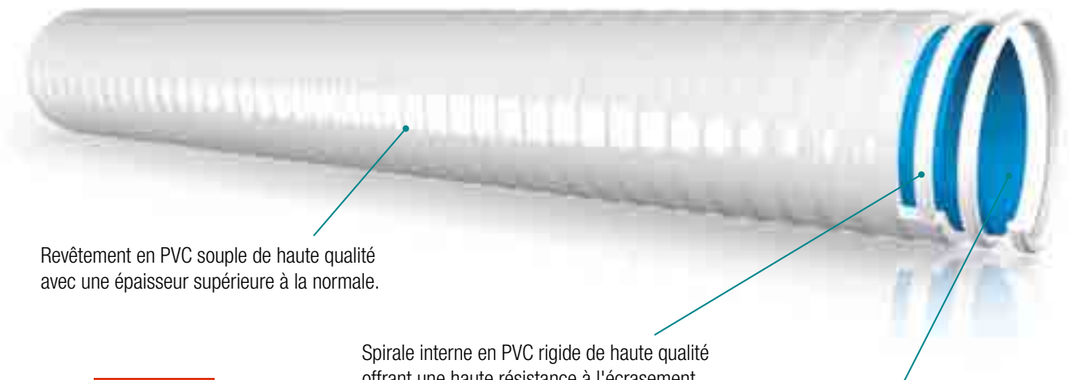

10 Garantie Usine ANS

Tuyaux spiralés

SPÉCIAL CHLORE

CARACTÉRISTIQUES

- Surface intérieure revêtue de PROTECH®, matériau qui la rend plus résistante aux produits chlorés et à l'abrasion.
- Grande résistance aux eaux résiduelles, produits chimiques et détergents.
- Joint rigide de forme ovale qui garantit une meilleure résistance à l'écrasement.
- Surface externe lisse, très flexible et très légère.
- Diamètres extérieurs prévus pour le montage à l'aide de raccords en PVC et en PE.
- Certificat N AENOR, norme UNE EN ISO 3994.
- Température d'emploi de -10°C à + 60°C.

APPLICATIONS

Evacuations, conduites hydro-sanitaires, circuits d'épuration de piscines, baignoires avec hydromassage, écoulements d'appareils sanitaires et autres conduites de liquides qui nécessitent une haute résistance à l'abrasion.

Ø × ép.	couronne	référence	palette	€uro ml
50 × 4.0	25 ml	**SSPIQP5025**	300 ml	**5.56**
50 × 4.0	50 ml	**SSPIQP5050**	450 ml	**5.56**
63 × 4.0	25 ml	**SSPIQP6325**	225 ml	**7.48**

KILLERFLEX anti-termites

Spécialement conçu pour être utilisé dans des installations où il a été constaté une importante présence de termites à caractère agressif et à haut risque

CARACTÉRISTIQUES

Tuyau spiralé avec barrière anti-termite, grâce à la présence d'un insectifuge efficace développé par Bayer et utilisé dans la couche extérieure du tuyau même (brevet ATD). Une étanchéité parfaite et une résistance mécanique supérieure sont garanties par la spirale de renforcement intérieure co-extrudée avec le PVC et recouverte par une pellicule anti-cracking (brevet Spiral Protection Barrier).

KILLERFLEX ANTI TERMITES DEFENCE

Ø × ép.	couronne	référence	palette	€uro ml
50 × 4.0	25 ml	**SSPIK5025**	250 ml	**5.80**
50 × 4.0	50 ml	**SSPIK5050**	300 ml	**5.80**
63 × 4.0	25 ml	**SSPIK6325**	125 ml	**7.95**

Applications :
Tuyau pour la circulation de l'eau des piscines enterrées. Conforme à la règle UNI EN ISO 3994.
Température d'utilisation : A partir de -5°C jusqu'à +60°C.

ANTI TERMITES DEFENCE ATD — SPIRAL PROTECTION BARRIER — GUARANTEE 10 — INSURED BY SAI GLOBAL — TÜV — 10 Garantie Usine ANS

BARRIERFLEX

patented

Résistance extrême

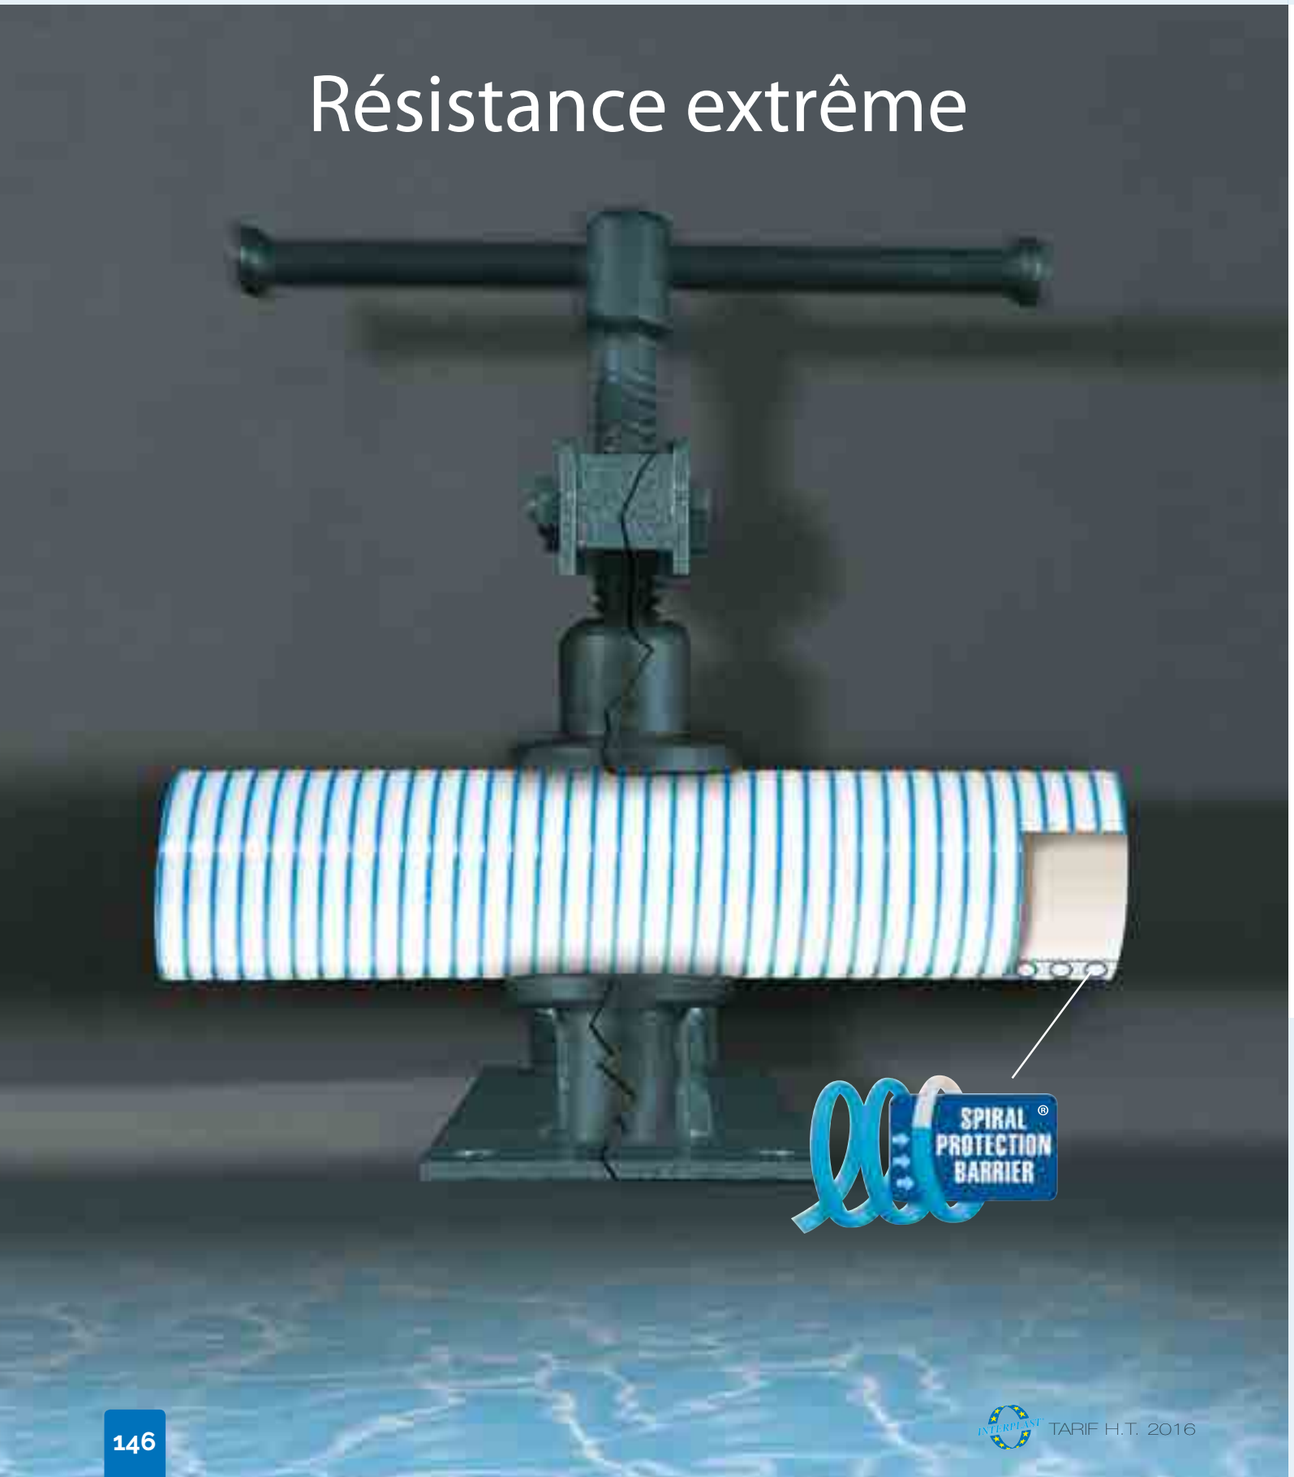

Tuyaux spiralés

BARRIERE résistance extrême

RÉSISTANCE EXTRÊME

Structure : Le tuyau INTERFLEX BARRIERE dispose de caractéristiques techniques et d'une durée de vie supérieures à celles des tuyaux spiralés conventionnels.
La technologie brevetée Spiral Protection Barrier donne au tuyau INTERFLEX BARRIERE une résistance 8 fois supérieure aux tuyaux normaux spiralés et assure en même temps une excellente flexibilité et maniabilité. Spiral Protection Barrier est un film protecteur qui enveloppe la spirale en PVC rigide anti-chocs et anti-écrasement. Spiral Protection garantit au tuyau des caractéristiques anti-cracking et augmente sa résistance aux sollicitations du sous-sol.

BARRIERFLEX

patented

Ø × ép.	couronne	référence	palette	€uro ml
50 × 4.0	25 ml	**SSPIB5025**	250 ml	**5.96**
50 × 4.0	50 ml	**SSPIB5050**	300 ml	**5.96**
63 × 4.0	25 ml	**SSPIB6325**	125 ml	**7.57**

Applications :
Tuyau pour la circulation de l'eau des piscines enterrées.
Conforme à la règle UNI EN ISO 3994.
Voir mise en oeuvre dans les pages suivantes

Température d'utilisation : A partir de -5°C jusqu'à +60°C.

10 Garantie Usine ANS



Structure flexible plastifiée (pour la souplesse)
Structure rigide PVC (pour la résistance à l'écrasement)
Barrière anti-migration

SPIRAL ® PROTECTION BARRIER

GUARANTEE 10 — INSURED BY SAI FONDIARIA divisione FONDIARIA

Brevet Spiral Protection Barrier® :

La technologie brevetée Spiral Protection Barrier est un film protecteur qui enveloppe la spirale en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Elle garantit au tuyau des caractéristiques anti-cracking et une résistance jusqu'à 8 fois supérieure aux tuyaux standards spiralés.
La barrière exclusive de protection brevetée empêche la migration des plastifiants de PVC flexible vers la partie rigide, principale cause de l'affaiblissement et donc de la rupture sur les tuyaux standard, en augmentant la résistance aux sollicitations du sous-sol et en maintenant la résistance inaltérée dans le temps.
Le film breveté Spiral Protection Barrier garantit en même temps au tuyau, une excellente flexibilité et maniabilité.

Homologation TÜV no. Z1 05 08 55285001
soumis à un contrôle permanent

Raccords rapides
pour tuyaux spiralés

Raccord mâle
Compression mâle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSM5050**	30	**10.46**
63 × 63	**SRSM6363**	25	**17.04**

Raccord femelle
Compression femelle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSRF5050**	24	**10.63**
63 × 63	**SRSRF6363**	24	**17.04**

Manchon égal
Compression

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSMAN5050**	16	**19.42**
63 × 63	**SRSMAN6363**	18	**28.29**

Coude à 90° mâle
Compression filetage mâle

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SRSCM50F**	25	**12.54**

Té à 90° mâle
Compression

Ø × Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50 × 50	**SRST5050**	8	**27.46**
63 × 63 × 63	**SRST6363**	10	**43.75**

Raccord mâle
Compression filetage mâle + joint

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SRSRM50F**	25	**12.13**
50 × 2	**SRSRM50G**	24	**14.13**
63 × 2	**SRSRM63G**	36	**17.92**

Raccord femelle
Compression taraudage femelle

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SRSRF50F**	24	**12.63**
63 × 2	**SRSRF63G**	25	**18.75**

Coude à 90°
Compression

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSC5050**	10	**18.21**
63 × 63	**SRSC6363**	15	**31.92**

Coude à 90° femelle
Compression femelle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50	**SRSCF5050**	25	**10.96**
63 × 63	**SRSCF6363**	24	**18.83**

Té à 90° d'adapt. femelle
Compression femelle à coller

Ø × Ø × Ø	référence	cond	€uro
50 × 50 × 50	**SRSTF5050**	18	**12.00**
63 × 63 × 63	**SRSTF6363**	16	**20.04**

Clé de montage

Ø × Ø	référence	cond	€uro
50	**SRSCLE50**	10	**3.50**
63	**SRSCLE63**	15	**4.08**

Matière :
Corps et écrou en PVC.
Bague d'agrafage en résine polyacétal (POM). Joint torique en NBR.

Avantages :
Les raccords rapides pour tuyau souple spiralé ne sont pas montés par collage mais en utilisant la force de compression et une liaison étanche par joint torique. La bague de serrage maintient le tuyau en position et le joint torique garantit une liaison étanche sans problème.
Un avantage complémentaire de l'utilisation des raccords rapides est qu'ils permettent de réduire le délai d'attente avant la mise en eau.
Les raccords rapides ont spécialement été conçus pour des pressions allant jusqu'à 4 bars maximum, ce qui est largement suffisant pour la plupart des installations de filtrage.

Tubes PE

Tubes PEBD

PN 4 BARS

diamètre mm	poids Kg/ml	couronnes - 25 ml	couronnes - 50 ml	palette Nb rlx
50 × 3.0	0.440	-	**SPEBD5004R50**	-

PN 6 BARS

diamètre mm	poids Kg/ml	couronnes - 25 ml	couronnes - 50 ml	palette Nb rlx
20 × 3.0	0.161	**SPEBD2006R25**	**SPEBD2006R50**	-
25 × 3.0	0.209	**SPEBD2506R25**	**SPEBD2506R50**	-
32 × 3.6	0.325	**SPEBD3206R25**	**SPEBD3206R50**	-
40 × 4.5	0.506	**SPEBD4006R25**	**SPEBD4006R50**	-
50 × 5.6	0.786	**SPEBD5006R25**	**SPEBD5006R50**	-
63 × 7.1	1.255	**SPEBD6306R25**	**SPEBD6306R50**	-

Tubes PEHD PN 12.5 bars

EAU POTABLE

diamètre mm	poids Kg/ml	couronnes - 25 ml	couronnes - 50 ml	couronnes - 100 ml	palette Nb rlx
32 × 3.0	0.276	**SPE3212R25**	**SPE3212R50**	**SPE3212R100**	10/5/7
40 × 3.7	0.427	-	**SPE4012R50**	**SPE4012R100**	-

Tubes PEHD PN 16 bars

EAU POTABLE

diamètre mm	poids Kg/ml	couronnes - 25 ml	couronnes - 50 ml	couronnes - 100 ml	palette Nb rlx
20 × 3.0	0.161	**SPE2016R25**	**SPE2016R50**	**SPE2016R100**	-/5/7
25 × 3.7	0.209	**SPE2516R25**	**SPE2516R50**	**SPE2516R100**	13/8/5
32 × 3.6	0.325	**SPE3216R25**	**SPE3216R50**	**SPE3216R100**	10/5/7

Collier prise en charge

Ø 50
2 boulons

Ø 63
4 boulons

Ø × G	référence	cond	€uro
50 × ½	**S50350B**	200	**4.02**
50 × ¾	**S50350C**	50	**4.02**
50 × 1	**S50350D**	50	**4.02**
63 × ½	**S50363B**	75	**5.92**

Ø × G	référence	cond	€uro
63 × ¾	**S50363C**	75	**5.92**
63 × 1	**S50363D**	75	**5.92**
63 × 1¼	**S50363E**	70	**5.92**
63 × 1½	**S50363F**	70	**5.92**

MARQUAGE TUBE

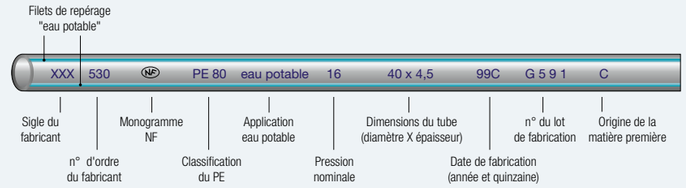

Colliers
de prise en charge

Caractéristiques

Corps en polypropylène (PP). Boulonnerie en acier zingué et bichromaté.
Bague de renforcement en acier inox jusqu'à 2" inclus et au-delà en acier zingué et bichromaté.

STANDARD

503

Colliers 2 boulons

Ø × G	référence	cond
20 × ½	**S50320B**	150
25 × ½	**S50325B**	10
25 × ¾	**S50325C**	120
32 × ½	**S50332B**	100
32 × ¾	**S50332C**	10
32 × 1	**S50332D**	60
40 × ½	**S50340B**	60
40 × ¾	**S50340C**	60
40 × 1	**S50340D**	60
50 × ½	**S50350B**	200
50 × ¾	**S50350C**	50
50 × 1	**S50350D**	200
50 × 1¼	**S50350E**	75

Colliers 4 boulons

Ø × G	référence	cond
63 × ½	**S50363B**	75
63 × ¾	**S50363C**	100
63 × 1	**S50363D**	100
63 × 1¼	**S50363E**	100
63 × 1½	**S50363F**	100
75 × ½	**S50375B**	70
75 × ¾	**S50375C**	70
75 × 1	**S50375D**	70
75 × 1¼	**S50375E**	70
75 × 1½	**S50375F**	70
75 × 2	**S50375G**	70
90 × ½	**S50390B**	50
90 × ¾	**S50390C**	50
90 × 1	**S50390D**	50
90 × 1¼	**S50390E**	50
90 × 1½	**S50390F**	50
90 × 2	**S50390G**	50
110 × ½	**S50311B**	50
110 × ¾	**S50311C**	25
110 × 1	**S50311D**	35
110 × 1¼	**S50311E**	50
110 × 1½	**S50311F**	50
110 × 2	**S50311G**	-

RENFORCÉ

505

Colliers 2 boulons

Ø × G	référence	cond
20 × ½	**S50520B**	-
25 × ½	**S50525B**	-
25 × ¾	**S50525C**	120
32 × ½	**S50532B**	100
32 × ¾	**S50532C**	100
32 × 1	**S50532D**	100
40 × ½	**S50540B**	-
40 × ¾	**S50540C**	60
40 × 1	**S50540D**	60
50 × ½	**S50550B**	100
50 × ¾	**S50550C**	-
50 × 1	**S50550D**	50
50 × 1¼	**S50550E**	75

Colliers 4 boulons

Ø × G	référence	cond
63 × ½	**S50563B**	75
63 × ¾	**S50563C**	75
63 × 1	**S50563D**	-
63 × 1¼	**S50563E**	75
63 × 1½	**S50563F**	75
75 × ½	**S50575B**	60
75 × ¾	**S50575C**	-
75 × 1	**S50575D**	60
75 × 1¼	**S50575E**	60
75 × 1½	**S50575F**	60
75 × 2	**S50575G**	50
90 × ½	**S50590B**	50
90 × ¾	**S50590C**	80
90 × 1	**S50590D**	50
90 × 1¼	**S50590E**	50
90 × 1½	**S50590F**	50
90 × 2	**S50590G**	-
110 × ½	**S50511B**	-
110 × ¾	**S50511C**	-
110 × 1	**S50511D**	25
110 × 1¼	**S50511E**	25
110 × 1½	**S50511F**	25
110 × 2	**S50511G**	25

Colliers
de prise en charge

Applications

Les colliers de prise en charge sont utilisables sur tous les types de tuyaux (PVC, polyéthylène, acier, aluminium...) dans les diamètres de la série métrique : Ø 20 au Ø 315.
Pression maximum de service : PN 10 du Ø 20 au Ø 160 / PN 6 du Ø 180 au Ø 200 / PN 4 du Ø 225 au Ø 315.

STANDARD

503

Colliers 6 boulons

Ø × G	référence	cond
125 × ¾	**S50313C**	50
125 × 1	**S50313D**	50
125 × 1¼	**S50313E**	50
125 × 1½	**S50313F**	50
125 × 2	**S50313G**	50
140 × 1	**S50315D**	25
140 × 1¼	**S50315E**	25
140 × 1½	**S50315F**	25
140 × 2	**S50315G**	25
140 × 2½	**S50315H**	-
140 × 3	**S50315I**	15
160 × 1	**S50317D**	20
160 × 1¼	**S50317E**	20
160 × 1½	**S50317F**	20
160 × 2	**S50317G**	20
160 × 3	**S50317I**	20
200 × 1¼	**S50321E**	8
200 × 1½	**S50321F**	8
200 × 2	**S50321G**	8
200 × 3	**S50321I**	6
200 × 4	**S50321L**	6
225 × 1¼	**S50323E**	-
225 × 1½	**S50323F**	6
225 × 2	**S50323G**	6
225 × 3	**S50323I**	6
225 × 4	**S50323L**	6
250 × 1¼	**S50326E**	-
250 × 1½	**S50326F**	4
250 × 2	**S50326G**	4
250 × 3	**S50326I**	4
250 × 4	**S50326L**	4
315 × 1¼	**S50333E**	-
315 × 1½	**S50333F**	-
315 × 2	**S50333G**	3
315 × 3	**S50333I**	-
315 × 4	**S50333L**	3

RENFORCÉ

505

Colliers 6 boulons

Ø × G	référence	cond
125 × ¾	**S50513C**	25
125 × 1	**S50513D**	50
125 × 1¼	**S50513E**	50
125 × 1½	**S50513F**	25
125 × 2	**S50513G**	-
140 × 1	**S50515D**	-
140 × 1¼	**S50515E**	-
140 × 1½	**S50515F**	20
140 × 2	**S50515G**	20
140 × 2½	**S50515H**	-
140 × 3	**S50515I**	-
160 × 1	**S50517D**	-
160 × 1¼	**S50517E**	-
160 × 1½	**S50517F**	-
160 × 2	**S50517G**	16
160 × 3	**S50517I**	-
200 × 1¼	**S50521E**	-
200 × 1½	**S50521F**	-
200 × 2	**S50521G**	-
200 × 3	**S50521I**	-
200 × 4	**S50521L**	-
225 × 1¼	**S50523E**	-
225 × 1½	**S50523F**	-
225 × 2	**S50523G**	10
225 × 3	**S50523I**	-
225 × 4	**S50523L**	7
250 × 1¼	**S50526E**	-
250 × 1½	**S50526F**	-
250 × 2	**S50526G**	-
250 × 3	**S50526I**	-
250 × 4	**S50526L**	-
315 × 1¼	**S50533E**	-
315 × 1½	**S50533F**	-
315 × 2	**S50533G**	4
315 × 3	**S50533I**	-
315 × 4	**S50533L**	-

Raccords compression
PN 16 bars

CARACTÉRISTIQUES

Raccords compression en polypropylène pour tuyaux polyéthylène haute et basse densité.
Facilité d'emploi. Haute résistance aux chocs, à la température et aux ultraviolets.
Attestation de Conformité Sanitaire du Laboratoire de Nancy.
Conformité aux principales normes en vigueur :
ISO 3507-DIN 8072-DIN 8074-UNI 7611-UNI 7990-UNI ISO 228/1-BS 21-ISO 228.

Le corps des raccords est injecté en copolymères de polypropylène conformément aux prescriptions sanitaires internationales pour le transport de l'eau potable et des liquides alimentaires.
Excellente résistance aux chocs à basse température et grande stabilité thermique.
Serrage extérieur sur tube polyéthylène haute et basse densité du diamètre 16 au diamètre 110.
Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.
Pression maximum de service : PN 16 bars du ø 16 au ø 63 - PN 10 bars du ø 75 au ø 90.
Température maximum d'exercice : 80°C.

Corps et écrou en polypropylène copolymère (PP-B), bague d'agrafage en résine polyacétal (POM).
Joint torique en NBR. Certaines références comportent une bague de renforcement en acier zingué et bichromaté.

Raccords compression
PN 16 bars

Bague d'agrafage «clipsée»

Manchon égal

Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × 16	**S510016**	50	**3.60**
20 × 20	**S510020**	50	**3.69**
25 × 25	**S510025**	40	**4.60**
32 × 32	**S510032**	25	**5.94**
40 × 40	**S510040**	12	**9.36**
50 × 50	**S510050**	9	**13.06**
63 × 63	**S510063**	15	**17.72**
75 × 75	**S510075**	14	**39.63**
90 × 90	**S510090**	8	**62.01**

Coude 90° égal

Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × 16	**S513016**	45	**3.69**
20 × 20	**S513020**	45	**3.76**
25 × 25	**S513025**	35	**4.69**
32 × 32	**S513032**	20	**6.52**
40 × 40	**S513040**	11	**10.10**
50 × 50	**S513050**	6	**14.10**
63 × 63	**S513063**	14	**19.49**
75 × 75	**S513075**	9	**43.08**
90 × 90	**S513090**	6	**48.36**

Manchon réduit

Ø × Ø	référence	cart	€uro
20 × 16	**S51220A**	70	**4.20**
25 × 20	**S51225B**	50	**4.37**
32 × 20	**S51232B**	25	**5.54**
32 × 25	**S51232C**	30	**5.70**
40 × 25	**S51240C**	18	**8.05**
40 × 32	**S51240D**	15	**8.05**
50 × 32	**S51250D**	11	**11.86**
50 × 40	**S51250E**	11	**12.00**
63 × 40	**S51263E**	20	**14.59**
63 × 50	**S51263F**	20	**14.73**
90 × 75	**S51290H**	8	**62.03**

Raccord mâle

Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × ½	**S51116B**	90	**2.26**
16 × ¾	**S51116C**	90	**2.26**
20 × ½	**S51120B**	90	**2.26**
20 × ¾	**S51120C**	90	**2.14**
25 × ½	**S51125B**	60	**3.00**
25 × ¾	**S51125C**	60	**3.00**
25 × 1	**S51125D**	60	**3.00**
32 × ¾	**S51132C**	40	**3.96**
32 × 1	**S51132D**	40	**3.96**
32 × 1¼	**S51132E**	40	**3.96**
40 × 1	**S51140D**	22	**5.70**
40 × 1¼	**S51140E**	22	**5.70**
40 × 1½	**S51140F**	22	**5.70**
50 × 1¼	**S51150E**	14	**6.89**
50 × 1½	**S51150F**	12	**7.08**
50 × 2	**S51150G**	12	**7.41**
63 × 1½	**S51163F**	30	**11.26**
63 × 2	**S51163G**	15	**11.26**
75 × 2	**S51175G**	20	**25.55**
75 × 2½	**S51175H**	20	**25.91**
90 × 2	**S51190G**	12	**30.26**

TEFLON®

carton de 250 pcs

Pour l'étanchéité des raccords filetés. Epaisseur : 0.08 mm

Dim. 12 mm × 12 m
STEFLON **0,72€**

Dim. 19 mm × 12 m
STEFLON19 **1,96€**

Dim. 25 mm × 12 m
STEFLON25 **2,40€**

Raccords compression
PN 16 bars

Raccord femelle

Ø × G	référence	cart	€uro
16 × ½	**S60116B**	90	**3.00**
20 × ½	**S60120B**	90	**3.05**
20 × ¾	**S60120C**	90	**2.89**
25 × ½	**S60125B**	60	**3.69**
25 × ¾	**S60125C**	60	**3.69**
25 × 1	**S60125D**	60	**3.86**
32 × ½	**S60132B**	35	**4.69**
32 × ¾	**S60132C**	35	**4.69**
32 × 1	**S60132D**	35	**4.69**
32 × 1¼	**S60132E**	35	**4.69**
40 × 1	**S60140D**	22	**6.69**
40 × 1¼	**S60140E**	22	**9.36**
40 × 1½	**S60140F**	25	**6.69**
50 × 1¼	**S60150E**	15	**8.84**
50 × 1½	**S60150F**	14	**9.36**
50 × 2	**S60150G**	15	**9.36**
63 × 2	**S60163G**	26	**12.73**
75 × 2½	**S60175H**	20	**26.06**
90 × 3	**S60190I**	12	**32.70**

Coude 90° mâle

Ø × G	référence	cart	€uro
16 × ½	**S51916B**	70	**3.29**
20 × ½	**S51920B**	70	**3.29**
20 × ¾	**S51920C**	70	**3.29**
25 × ½	**S51925B**	40	**4.76**
25 × ¾	**S51925C**	40	**4.24**
25 × 1	**S51925D**	40	**4.24**
32 × ¾	**S51932C**	30	**6.60**
32 × 1	**S51932D**	30	**5.89**
32 × 1¼	**S51932E**	30	**5.89**
40 × 1¼	**S51940E**	15	**8.38**
40 × 1½	**S51940F**	10	**8.38**
50 × 1½	**S51950F**	18	**11.53**
50 × 2	**S51950G**	10	**11.53**
63 × 2	**S51963G**	20	**14.47**

Coude 90° femelle

Ø × G	référence	cart	€uro
16 × ½	**S51816B**	70	**3.61**
20 × ½	**S51820B**	70	**3.69**
20 × ¾	**S51820C**	70	**3.69**
25 × ½	**S51825B**	40	**4.91**
25 × ¾	**S51825C**	40	**4.91**
25 × 1	**S51825D**	40	**4.91**
32 × ½	**S51832B**	30	**6.43**
32 × ¾	**S51832C**	30	**6.43**
32 × 1	**S51832D**	30	**6.43**
32 × 1¼	**S51832E**	30	**7.42**
40 × 1¼	**S51840E**	15	**9.51**
40 × 1½	**S51840F**	15	**9.51**
50 × 1½	**S51850F**	9	**12.90**
50 × 2	**S51850G**	10	**12.90**
63 × 2	**S51863G**	20	**16.17**
63 × 2½	**S51863H**	5	**16.17**
75 × 2½	**S51875H**	14	**37.91**
90 × 3	**S51890I**	8	**51.71**

Té 90° égal

Ø × Ø × Ø	référence	cart	€uro
16 × 16 × 16	**S514016**	30	**5.64**
20 × 20 × 20	**S514020**	30	**5.64**
25 × 25 × 25	**S514025**	20	**7.01**
32 × 32 × 32	**S514032**	12	**9.06**
40 × 40 × 40	**S514040**	5	**16.34**
50 × 50 × 50	**S514050**	4	**20.66**
63 × 63 × 63	**S514063**	8	**25.84**
75 × 75 × 75	**S514075**	5	**52.01**
90 × 90 × 90	**S514090**	4	**73.02**

Raccords compression
PN 16 bars

Bague d'agrafage «clipsée»

Té dérivation mâle

Ø × G × Ø	référence	cart	€uro
16 × ½ × 16	**S51616B**	40	**3.86**
20 × ½ × 20	**S51620B**	40	**4.12**
20 × ¾ × 20	**S51620C**	40	**4.12**
25 × ¾ × 25	**S51625C**	25	**5.44**
25 × 1 × 25	**S51625D**	25	**5.44**
32 × 1 × 32	**S51632D**	15	**7.33**
32 × 1¼ × 32	**S51632E**	15	**7.01**
40 × 1¼ × 40	**S51640E**	9	**10.78**
50 × 1½ × 50	**S51650F**	10	**15.07**
63 × 2 × 63	**S51663G**	12	**22.52**

Té 90° réduit

Ø × Ø × Ø	référence	cart	€uro
25 × 20 × 25	**S51725B**	20	**7.66**
32 × 25 × 32	**S51732C**	12	**9.76**
40 × 32 × 40	**S51740D**	8	**15.81**
50 × 40 × 50	**S51750E**	8	**33.30**
63 × 50 × 63	**S51763F**	8	**47.85**

Té dérivation femelle

Ø × G × Ø	référence	cart	€uro
20 × ½ × 20	**S51520B**	40	**4.91**
20 × ¾ × 20	**S51520C**	40	**4.91**
25 × ½ × 25	**S51525B**	25	**6.27**
25 × ¾ × 25	**S51525C**	25	**6.27**
25 × 1 × 25	**S51525D**	25	**6.27**
32 × ½ × 32	**S51532B**	15	**8.66**
32 × ¾ × 32	**S51532C**	15	**8.66**
32 × 1 × 32	**S51532D**	15	**8.66**
32 × 1¼ × 32	**S51532E**	15	**8.66**
40 × 1 × 40	**S51540D**	10	**13.11**
40 × 1¼ × 40	**S51540E**	8	**13.11**
40 × 1½ × 40	**S51540F**	10	**13.11**
50 × 1½ × 50	**S51550F**	10	**17.45**
63 × 2 × 63	**S51563G**	11	**25.53**
75 × 2½ × 75	**S51575H**	8	**44.94**
90 × 3 × 90	**S51590I**	4	**104.99**

Raccord à bride

Ø	référence	cart	€uro
50	**SP714050**	10	**31.54**
63	**SP714063**	18	**38.51**
75	**SP714075**	10	**56.68**
90	**SP714090**	8	**91.01**

Applique murale

Ø × G	référence	cart	€uro
20 × ½	**S52420B**	50	**5.26**
25 × ¾	**S52425C**	45	**6.94**

Bouchon

Ø	référence	cart	€uro
16	**S521016**	120	**2.50**
20	**S521020**	125	**2.58**
25	**S521025**	75	**3.22**
32	**S521032**	50	**4.12**
40	**S521040**	24	**6.10**
50	**S521050**	16	**8.38**
63	**S521063**	30	**11.71**
75	**S521075**	23	**25.82**
90	**S521090**	16	**43.12**

Vanne compression

Ø	référence	cart	€uro
20	**SVANEC20**	30	**20.35**
25	**SVANEC25**	15	**28.51**
32	**SVANEC32**	12	**31.76**
40	**SVANEC40**	5	**46.18**

Vanne SVT PN 16

Ø	référence	cond	€uro
20	**SVT020**	50	**6.22**
25	**SVT025**	30	**9.13**
32	**SVT032**	28	**10.35**
40	**SVT040**	17	**13.39**

Femelle à coller, siège de bille réglable, double union, poignée bleue

Vanne PN 16

Ø	référence	cond	€uro
50	**S322050U**	40	**15.45**
63	**S322063U**	23	**21.01**

Femelle à coller, siège de bille réglable, double union, poignée bleue

Vanne FIP/AVF PN 16

Ø	référence	cond	€uro
16	**S322016VE**	60	**13.89**
20	**S322020VE**	60	**14.49**
25	**S322025VE**	40	**15.65**
32	**S322032VE**	40	**17.27**
40	**S322040VE**	22	**23.75**
50	**S322050VE**	15	**19.58**
63	**S322063VE**	8	**30.70**
75*	**S322075VE**	2	**101.95**
90*	**S322090VE**	2	**141.34**
110*	**S322110VE**	2	**280.36**

Femelle à coller
Siège de bille réglable
Double union, poignée bleue
* PN 10 bars

La poignée permet de serrer les écrous et de régler le siège de bille

Vanne FIP EASYFIT PN 16

Ø	référence	cond	€uro
16	**SEASYFIT016**	60	**18.88**
20	**SEASYFIT020**	60	**19.63**
25	**SEASYFIT025**	40	**20.16**
32	**SEASYFIT032**	25	**23.34**
40	**SEASYFIT040**	14	**31.51**
50	**SEASYFIT050**	15	**26.25**
63	**SEASYFIT063**	8	**39.38**
75	**SEASYFIT075**	2	**109.70**
90	**SEASYFIT090**	2	**150.33**
110	**SEASYFIT110**	2	**304.26**

Femelle à coller - siège de bille réglable. Double union - PN 16 bars

Vannes PVC

Vanne seule
A commande manuelle
Ø 50 au Ø 225

Vanne + kit
A commande manuelle
Livrée avec collet bride et boulonnerie
Ø 50 au Ø 225

Vanne papillon

Ø	référence Vanne seule	€uro	référence Vanne + kit	€uro
50	**SFEOV050**	**100.10**	**SFEOV050C**	**146.85**
63	**SFEOV063**	**109.83**	**SFEOV063C**	**150.20**
75	**SFEOV075**	**118.16**	**SFEOV075C**	**160.42**
90	**SFEOV090**	**132.74**	**SFEOV090C**	**209.75**
110	**SFEOV110**	**147.22**	**SFEOV110C**	**238.95**
125	**SFEOV125**	**168.49**	**SFEOV125C**	**289.56**
140	**SFEOV140**	**168.49**	**SFEOV140C**	**298.67**
160	**SFEOV160**	**205.89**	**SFEOV160C**	**405.22**
200	**SFEOV200**	**306.54**	**SFEOV200C**	**519.28**
225	**SFEOV225**	**306.54**	**SFEOV225C**	**597.75**
250*	**SFEOVCR250**	**1355.45**	**SFEOVCR250C**	**1389.05**
315*	**SFEOVCR315**	**2421.27**	**SFEOVCR315C**	**2490.78**

**à volant Ø 250 et Ø 315*

Vanne papillon motorisée

Ø	référence standard	€uro	référence + bloc de sécurité	€uro
50	**SFEOVCE050**	**643.75**	**SFEOVCE050B**	**946.57**
63	**SFEOVCE063**	**648.90**	**SFEOVCE063B**	**955.84**
75	**SFEOVCE075**	**655.08**	**SFEOVCE075B**	**957.90**
90	**SFEOVCE090**	**880.65**	**SFEOVCE090B**	**1261.75**
110	**SFEOVCE110**	**952.75**	**SFEOVCE110B**	**1336.94**
140	**SFEOVCE140**	**1513.07**	**SFEOVCE140B**	**1900.35**
160	**SFEOVCE160**	**1543.97**	**SFEOVCE160B**	**1925.07**
225	**SFEOVCE225**	**1745.85**	**SFEOVCE225B**	**2126.95**

Pression de service 10 bars / vanne PVC. 2tanchéité EPDM / siège PTFE
Température de fluide de 0°C à 60°C
Température actionneur de -10°C à 55°C (et + 40°C avec bloc de sécurité)
Protection IP66. Commande manuelle de secours
Multi-tensions : 12V à 48V et 100V à 240V.

kit accessoires
Pour vannes papillon
Livré avec collet porte-brides + brides mobiles + boulonnerie.
PN16/*PN10 bars

Kit accessoires

Ø	référence	nb/boulons	longueur	cond	€uro
50	**SKITACC050**	4	-	2	**23.72**
63	**SKITACC063**	4	-	2	**31.99**
75	**SKITACC075**	4	140	2	**48.42**
90	**SKITACC090**	8	140	2	**80.18**
110	**SKITACC110**	8	160	2	**93.42**
125	**SKITACC125**	8	160	2	**123.48**
140	**SKITACC140**	8	180	2	**149.99**
160	**SKITACC160**	8	200	2	**228.51**
200*	**SKITACC200**	8	220	2	**304.05**
225*	**SKITACC225**	8	220	2	**381.36**
250*	**SKITACC250**	12	315	2	**785.08**

Vannes PVC
Motorisation électrique

Vanne 2 voies

Ø	référence standard	€uro	référence + bloc de sécurité	€uro
32	**SVEIVCE032**	489.25	**SVEIVCE032B**	829.15
50	**SVEIVCE050**	612.85	**SVEIVCE050B**	915.67
63	**SVEIVCE063**	643.75	**SVEIVCE060B**	944.51

Vanne 3 voies

Ø	réf. en T	réf. en L	€uro
32	**S338032VT**	**S338032VL**	60.69
50	**S338050VT**	**S338050VL**	93.78
63	**S338063VT**	**S338063VL**	115.85

Percée en "T" ou "L". femelles à coller, triple union joints EPDM, poignée orange. PN 10 bars

Vanne 3 voies

Ø	référence standard	€uro	référence + bloc de sécurité	€uro
32	**SVTIVCE032**	687.01	**SVTIVCE032B**	1026.91
50	**SVTIVCE050**	839.45	**SVTIVCE050B**	1148.45
63	**SVTIVCE063**	1014.55	**SVTIVCE060B**	1531.61

Vanne à guillotine

Conditionnement : 8 pcs
Ø 50 **SVG050** 20.28€
Ø 63 **SVG063** 28.39€

Clapet anti-retour

Femelle à coller
Double union joint EPDM
PN 16 bars

A ressort

Ø	référence	cond	€uro
32	**SCLAR032**	10	28.93
40	**SCLAR040**	20	44.41
50	**SCLAR050**	24	46.83
63	**SCLAR063**	10	54.73

Femelle à coller
Double union joint EPDM
PN 16 bars

A boule

Ø	référence	cond	€uro
16	**SVF0311016**	120	11.67
20	**SVF0311020**	120	11.67
25	**SVF0311025**	80	12.66
32	**SVF0311032**	50	15.56
40	**SVF0311040**	30	19.94
50	**SVF0311050**	20	31.38
63	**SVF0311063**	10	40.15

Egalement disponibles en versions taraudées

Corps en PVC
Joints toriques EPDM
PN10/*PN6

A battant

Ø	DN	référence	cond	€uro
50	40	**SCLAB050**	-	-
63	50	**SCLAB063**	15	31.88
75	65	**SCLAB075**	2	32.24
90	80	**SCLAB090**	2	37.11
110	100	**SCLAB110**	2	49.28
125	110	**SCLAB125**	2	56.77
140	125	**SCLAB140**	2	58.39
160*	150	**SCLAB160**	2	64.47
200*	175	**SCLAB200**	2	68.01
225*	200	**SCLAB225**	2	83.57
250*	250	**SCLAB250**	4	203.14
315*	300	**SCLAB315**	1	355.81

KIT CLAPET
Livré avec collet porte-brides
+ brides mobiles + boulonnerie.
PN16/*PN10 bars

Kit clapet à battant + accessoires

Ø	DN	référence	cond	€uro
75	65	**SCLAB075C**	2	77.15
90	80	**SCLAB090C**	2	103.53
110	100	**SCLAB110C**	2	128.00
125	110	**SCLAB125C**	2	158.07
140	125	**SCLAB140C**	2	179.06
160	150	**SCLAB160C**	2	232.91
200*	175	**SCLAB200C**	2	306.68
225*	200	**SCLAB225C**	2	318.95
250*	250	**SCLAB250C**	4	1078.36
315*	300	**SCLAB315C**	1	1558.24

Clapet anti-retour

A battant

Ø	PN	référence	cond	€uro
32	10 b	**SCAR032P**	40	**26.03**
40	10 b	**SCAR040P**	20	**37.47**
50	10 b	**SCAR050**	40	**47.80**
63	10 b	**SCAR063**	40	**63.21**

Avec manchons union 2 pièces femelles à coller, joints EPDM

A piston

Ø	PN	référence	cond	€uro
20	16 b	**S822020**	10	**63.74**
25	16 b	**S822025**	10	**81.87**
32	16 b	**S822032**	10	**89.18**
40	10 b	**S822040**	6	**119.94**
50	10 b	**S822050**	6	**138.68**
63	10 b	**S822063**	6	**189.16**
75	10 b	**S822075**	2	**471.98**
90	6 b	**S822090**	1	**506.04**
110	6 b	**S822110**	1	**604.57**

Femelle à coller. Double union joint EPDM

Egalement disponibles en versions taraudées

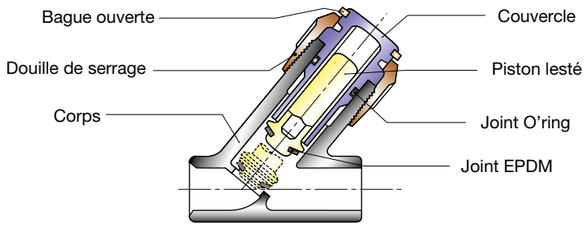

Voyant de contrôle

Ø	PN	référence	cond	€uro
50	6 b	**SVOYC050**	12	**26.16**
63	6 b	**SVOYC063**	12	**32.24**
75	10 b	**SVOYC075**	3	**84.54**
90	10 b	**SVOYC090**	4	**100.00**
110	10 b	**SVOYC110**	2	**124.08**
125	10 b	**SVOYC125**	2	**146.10**
140	10 b	**SVOYC140**	1	**184.29**
160	10 b	**SVOYC160**	1	**262.75**
200	10 b	**SVOYC200**	1	**286.47**
225	10 b	**SVOYC225**	1	**380.74**

femelles à coller
Boulonnerie inox

Colles PVC

INTERFIX eau potable

NOUVEAU PACKAGING

Pots avec bouchon de sécurité

Gel = Ne coule pas !

Adhésifs pour canalisations thermoplastiques
Thermoplastic piping adhesives
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED *14-AD02*

Remise en eau 1 HEURE

A+

CONVIENT POUR L'EAU POTABLE

CE

COLLE PVC INTERFIX
Certifié CSTB 14-AD02

inédit

JUSQU'À 2 ANS DE DATE DE CONSERVATION

La colle INTERFIX permet l'assemblage des tubes et raccords PVC pour l'évacuation des eaux usées, pluviales ou la distribution d'eau chaude ou froide sous pression.
Cette colle convient aussi pour les canalisations sèches en PVC, les chemins de câbles étanches et les lignes souterraines de télécommunication.
Temps de séchage avant mise en service :
Eau sous pression : 24 heures, eau vanne et eaux usées : 1 heure
24 heures sont nécessaires en cas d'installation d'eau potable.

Nb d'emboîtements pour 1 litre de colle

Ø	nb moyen	Ø	nb moyen
32	350	110	40
40	250	125	35
50	180	140	25
63	130	160	20
75	100	200	15
80	80	225	10
90	65	250	8
100	50	315	5

Colles PVC
INTERFIX eau potable

POUR PVC RIGIDE

SANS THF

NOUVEAU
PINCEAU

Libre-Service

Directement brochable

Libre-Service

60 ML

Tube sous blister 60 ml
STUB060B 4,77€
carton de 20 pcs

TUBES

125 ML

Tube laminé 125 ml
STUB0125 5,90€
carton de 30 pcs

POTS

250 ML

Pot avec pinceau 250 ml
SPOT0250 12,46€
carton de 24 pcs

500 ML

Pot avec pinceau 500 ml
SPOT0500 17,89€
carton de 20 pcs

1000 ML

Pot avec pinceau 1000 ml
SPOT1000 25,88€
carton de 12 pcs

Colles PVC piscine
INTERFIX POOL

INTERFIX POOL

POUR PVC SOUPLE

NOUVEAU
PINCEAU

250 ML

Pot avec pinceau 250 ml
SFIXPOOL250 13,43€
carton de 24 pcs

1000 ML

Pot avec pinceau 1000 ml
SFIXPOOL1000 31,63€
carton de 12 pcs

SANS THF CE

Gel bleu

TEFLON®

Pour l'étanchéité des raccords filetés. Epaisseur : 0.08 mm

Dim. 12 mm × 12 m
STEFLON 0,73€
carton de 250 pcs

Dim. 19 mm × 12 m
STEFLON19 2.02€
carton de 250 pcs

Dim. 25 mm × 12 m
STEFLON25 2,47€
carton de 250 pcs

COLLE POUR GÉOTEXTILE

15 kg pour une superficie de 100 m²

Pot de 5 Kg
SCOLG05 33,82€

Jet plat réglable couvre 25 m²

Bombe aérosol 500 ml
SCOLGBOMB 36,31€
carton de 12 pcs

Pot de 30 Kg
SCOLG30 173,13€

Décapants PVC

1000 ML

bidon souple 1000 ml
SDEC1000 17,97€
carton de 6 pcs

BIDONS SOUPLES

Débit régulé goutte-à-goutte

250 ML

bidon souple 250 ml
SDEC0250 6,96€
carton de 6 pcs

JOINT COLLE PROFLEX

cartouche de **310 ML**

Blanc
SPROFBL 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Translucide
SPROFTR 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Bleu
SPROFBE 22,50€ l'unité
par lot de 12 pcs

Sable
SPROFSA 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Gris
SPROFGR 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Noir
SPROFNO 22,50€ l'unité
par lot de 12 pcs

Applications
- Réparer un liner sous L'eau
- Réparer un skimmer ABS fendu
- Réparer une cuve de filtre en polyester
- Réparer un escalier polyester ou un bloc filtrant
- Recoller une margelle coupée en deux
- Reprendre des fissures dans un bassin en béton
- Etancher un presse étoupe
- Coller une membrane PVC 150/100ème antidérapante sur un liner
- Coller des margelles de débordement sur de la membrane
- boucher les trous causés par la grêle sur un volet et recoller les bouchons
- Coller des bandeaux de carrelage sur polyester, béton, PVC, coque ou en ligne d'eau sur une membrane
- Fixer des ornements, de la goulotte...

Propriétés
- Résiste à l'eau chlorée et salée
- Résiste aux UV
- Résiste aux moisissures et au vieillissement
- Sans solvant, ni silicone
- Sans isocyanates
- Sans primaire
- Polymérisation rapide à basse température
- Fongicide et inodore
- Reste souple
- Peut être peint.

Raccords PVC
pression PN 16 bars

Normes

Les principales normes européennes ont servi de base pour la définition de nos standards de fabrication ; il s'agit en particulier des normes suivantes :
- pour les raccords : ISO 727 - UNI 7442/75 - DIN 8063 - KIWA 54 - NF T54-028
- pour les dimensions des filetages : ISO R7 - UNI-ISO 228 - BS 21 - DIN 2999.

MEMO
Pièces filetés = toujours mâles
Pièces taraudées = toujours femelles

Filetage du pas gaz
tableau de correspondance

Ø	pas	lettre	ancienne dénomination
12	¼	Z	8 × 13
16	3/8	A	12 × 17
20	½	B	15 × 21
25	¾	C	20 × 27
32	1	D	26 × 34
40	1 ¼	E	33 × 42
50	1 ½	F	40 × 49
63	2	G	50 × 60
75	2 ½	H	66 × 76
90	3	I	80 × 90
110	4	L	102 × 114

Kits sur mesure

By-pass *Locaux techniques* *Construction*

Vos pièces dans un ou plusieurs cartons

Composition selon vos besoins spécifiques

Les indispensables
Pour tous les autres diamètres voir pages suivantes

Coude 90°

Ø	référence	cond	€uro
32	**SGO1032**	120	**0.90**
50	**SGO1050**	60	**1.16**
63	**SGO1063**	60	**2.17**

Coude 45°

Ø	référence	cond	€uro
32	**SGY1032**	120	**1.11**
50	**SGY1050**	60	**1.31**
63	**SGY1063**	40	**2.32**

Coude 90° MF

F × M × F	référence	cond	€uro
50× 50× 40	**SGOMF050**	70	**2.65**
63× 63× 50	**SGOMF063**	32	**4.58**

Coude 45° MF

F × M × F	référence	cond	€uro
50× 50× 40	**SGYMF050**	40	**4.29**
63× 63× 50	**SGYMF063**	50	**6.25**

Té 90°

Ø	référence	cond	€uro
32	**STI1032**	80	**1.11**
50	**STI1050**	40	**1.81**
63	**STI1063**	20	**2.55**

Té 45°

Ø	référence	cond	€uro
32	**STY1032**	60	**6.70**
50	**STY1050**	20	**10.00**
63	**STY1063**	45	**13.76**

Courbe 90° injectée GR

Ø	référence	cond	€uro
32	**SCU1032**	90	**4.20**
50	**SCU1050**	50	**6.89**
63	**SCU1063**	25	**10.40**

Courbe en Y

Ø	référence	cond	€uro
50	**SCY1050**	55	**15.97**
63*	**SCY1063**	25	**17.26**

Croix 90°

Ø	référence	cond	€uro
32	**SCR1032**	50	**7.53**
50	**SCR1050**	20	**6.37**
63	**SCR1063**	15	**8.49**

Collecteur F 3E/1S

Ø	référence	cond	€uro
50	**SCOL050**	20	**17.02**
63	**SCOL063**	4	**39.03**
50/63	**SCOL5063**	4	**32.52**

Livré avec 2 bouchons d'extrémité

Manchon

Ø	référence	cond	€uro
32	**SMA1032**	150	**0.68**
50	**SMA1050**	100	**1.11**
63	**SMA1063**	25	**1.62**

Réduction MF

Ø × Ø	référence	cond	€uro
32 × 25	**SRC132C**	1100	**0.64**
50 × 32	**SRC150D**	100	**1.02**
50 × 40	**SRC150E**	100	**1.02**
63 × 50	**SRC163F**	80	**1.02**

Raccords PVC
PN 16 bars

Les indispensables
Pour tous les autres diamètres voir pages suivantes

Union 3 pièces

Ø	référence	cond	€uro
32	**SBO1032**	60	**3.55**
50	**SBO1050**	25	**3.75**
63	**SBO1063**	15	**5.46**

Union mixte 3 pièces

F × F	référence	cond	€uro
32 × 1	**SBO332D**	65	**5.08**
50 × 1½	**SBO350F**	25	**5.85**
63 × 2	**SBO363G**	30	**9.61**

Femelle à coller - femelle taraudée

Embout mixte

M × F	référence	cond	€uro
32 × ¾	**SAF332C**	400	**1.70**
32 × 1	**SAF332D**	250	**2.45**
50 × 1½	**SAF350F**	100	**3.13**
63 × 2	**SAF363G**	60	**3.47**

Mâle à coller - femelle taraudée

Raccord union 2 pièces

F × F	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SCM350F**	100	**13.20**
50 × 2	**SCM350G**	100	**13.20**
63 × 2	**SCM363G**	25	**26.38**
63 × 2½	**SCM363H**	50	**26.38**

Femelle à coller - femelle taraudée PN 10

Raccord cannelé

M × F	référence	cond	€uro
1½ × 38	**SPN238F**	36	**2.71**
1½ × 50	**SPN250F**	36	**2.81**

Cannelée - mâle fileté

Douille cannelée

M × M	référence	cond	€uro
50 × 38	**SPO105038**	40	**5.19**

Bouchon



Ø	référence	cond	€uro
32	**SCA1032**	270	**0.95**
50	**SCA1050**	90	**1.37**
63	**SCA1063**	50	**1.81**

Manchon réduit

F × F	référence	cond	€uro
63 × 50	**SMR163F**	90	**2.40**

Manchon union

F × M	référence	cond	€uro
32 × 1	**SBM332D**	60	**10.40**
50 × 1½	**SBM350F**	45	**4.45**
50 × 2	**SBM350G**	40	**5.57**
63 × 2	**SBM363G**	25	**6.19**

Femelle à coller - mâle fileté

Manchon mixte

F × F	référence	cond	€uro
32 × 1	**SMA332D**	250	**1.40**
50 × 1½	**SMA350F**	50	**2.64**
63 × 2	**SMA363G**	25	**4.09**

Femelle à coller - femelle taraudée

Embout mixte

F × M × M	référence	cond	€uro
32× 40 × 1	**SAM332D**	250	**1.34**
32× 40 × 1¼	**SAM332E**	200	**1.70**
40× 50 × 1½	**SAM340F**	70	**1.98**
50× 63 × 1½	**SAM350F**	40	**1.54**
50× 63 × 2	**SAM350G**	35	**1.66**
63× 75 × 1½	**SAM363F**	70	**3.38**
63× 75 × 2	**SAM363G**	25	**2.52**

Femelle/mâle à coller - mâle fileté

Raccord de liaison

F × F	référence	cond	€uro
50 × 1½	**SMA50INCH**	200	**3.53**
63 × 2	**SMA63INCH**	200	**4.98**

Métrique/inch - femelles à coller

A coller

Coude 90°
SG01



femelles à coller
*PN10/**PN6

Ø	référence	cond	€uro
16	**SG01016**	1100	**0.68**
20	**SG01020**	600	**0.53**
25	**SG01025**	350	**0.68**
32	**SG01032**	120	**0.90**
40	**SG01040**	100	**1.36**
50	**SG01050**	60	**1.16**
63	**SG01063**	60	**2.17**
75	**SG01075**	40	**6.02**
90	**SG01090**	25	**10.37**
110	**SG01110**	14	**15.15**
125	**SG01125**	10	**30.64**
140	**SG01140**	6	**40.12**
160	**SG01160**	4	**53.18**
180	**SG01180**	1	-
200	**SG01200**	25	**91.20**
225	**SG01225**	1	**113.10**
250*	**SG01250**	-	**232.51**
280*	**SG01280**	-	**529.74**
315*	**SG01315**	-	**399.58**
GIV 400**	**SG01400**	-	-

Coude 45°
SGY1



femelles à coller
*PN10/**PN6

Ø	référence	cond	€uro
16	**SGY1016**	1400	**1.19**
20	**SGY1020**	600	**0.77**
25	**SGY1025**	450	**1.10**
32	**SGY1032**	120	**1.11**
40	**SGY1040**	75	**1.60**
50	**SGY1050**	60	**1.31**
63	**SGY1063**	40	**2.32**
75	**SGY1075**	50	**7.08**
90	**SGY1090**	25	**9.58**
110	**SGY1110**	16	**15.25**
125	**SGY1125**	12	**25.51**
140	**SGY1140**	6	**37.67**
160	**SGY1160**	6	**35.03**
180	**SGY1180**	-	-
200	**SGY1200**	2	**119.17**
225	**SGY1225**	-	**227.20**
250*	**SGY1250**	-	**185.65**
280*	**SGY1280**	-	**414.63**
315*	**SGY1315**	-	**353.06**
HIV 400**	**SGY1400**	-	-

Croix 90°
SCR1



femelles à coller
*PN10

Ø	référence	cond	€uro
20	**SCR1020**	125	**5.40**
25	**SCR1025**	40	**5.87**
32	**SCR1032**	50	**7.53**
40	**SCR1040**	40	**10.44**
50	**SCR1050**	20	**6.37**
63	**SCR1063**	12	**8.49**
75*	**SCR1075**	28	**45.63**
90*	**SCR1090**	18	**85.20**
XIV 110*	**SCR1110**	10	**135.11**

Té égal 90°
STI1



femelles à coller
*PN10/**PN6

Ø	référence	cond	€uro
16	**STI1016**	700	**0.93**
20	**STI1020**	400	**0.76**
25	**STI1025**	220	**1.01**
32	**STI1032**	80	**1.11**
40	**STI1040**	70	**1.84**
50	**STI1050**	40	**1.81**
63	**STI1063**	20	**2.55**
75	**STI1075**	30	**8.32**
90	**STI1090**	18	**13.08**
110	**STI1110**	10	**20.16**
125	**STI1125**	6	**37.56**
140	**STI1140**	4	**59.85**
160	**STI1160**	3	**65.79**
180	**STI1180**	1	-
200	**STI1200**	1	**106.86**
225	**STI1225**	1	**144.32**
250*	**STI1250**	-	**254.73**
280*	**STI1280**	-	**655.33**
315*	**STI1315**	-	**464.61**
355	**STI1355**	-	-
TIV 400**	**STI1400**	-	-

Té 45°
STY1



femelles à coller
*PN10/**PN6

Ø	référence	cond	€uro
20	**STY1020**	20	**4.18**
25	**STY1025**	12	**5.10**
32	**STY1032**	8	**6.70**
40	**STY1040**	60	**10.03**
50	**STY1050**	20	**10.00**
63	**STY1063**	45	**13.76**
75*	**STY1075**	18	**49.45**
90*	**STY1090**	15	**103.45**
110*	**STY1110**	8	**155.47**
125	**STY1125**	-	**181.15**
140*	**STY1140**	-	**288.49**
YIV 160*	**STY1160**	-	**317.64**

Raccords PVC
PN 16 bars

A coller

Manchon
SMA1



femelles à coller
*PN10/**PN6

Ø	référence	cond	€uro
16	**SMA1016**	1450	**0.82**
20	**SMA1020**	500	**0.56**
25	**SMA1025**	500	**0.64**
32	**SMA1032**	150	**0.68**
40	**SMA1040**	150	**1.07**
50	**SMA1050**	100	**1.11**
63	**SMA1063**	25	**1.62**
75	**SMA1075**	70	**4.62**
90	**SMA1090**	40	**7.71**
110	**SMA1110**	25	**10.68**
125	**SMA1125**	20	**16.74**
140	**SMA1140**	10	**23.32**
160	**SMA1160**	6	**26.22**
180	**SMA1180**	-	-
200	**SMA1200**	3	**52.45**
225	**SMA1225**	2	**73.71**
250*	**SMA1250**	-	**143.76**
280*	**SMA1280**	-	**246.84**
315*	**SMA1315**	-	**182.35**
355	**SMA1355**	-	-
MIV 400**	**SMA1400**	-	-

Té réduit 90°
STR1



femelles à coller

F × F	référence	cond	€uro
20 × 16	**STR120A**	400	**1.14**
25 × 16	**STR125A**	250	**2.28**
25 × 20	**STR125B**	250	**1.14**
32 × 16	**STR132A**	250	**1.59**
32 × 20	**STR132B**	100	**2.37**
32 × 25	**STR132C**	150	**1.55**
40 × 16	**STR140A**	70	**3.51**
40 × 20	**STR140B**	70	**3.51**
40 × 25	**STR140C**	70	**2.41**
40 × 32	**STR140D**	70	**3.51**
50 × 20	**STR150B**	100	**3.38**
50 × 25	**STR150C**	100	**3.38**
50 × 32	**STR150D**	100	**3.38**
50 × 40	**STR150E**	100	**3.38**
63 × 25	**STR163C**	60	**5.06**
63 × 32	**STR163D**	50	**5.06**
63 × 40	**STR163E**	50	**5.06**
TRIV 63 × 50	**STR163F**	50	**5.06**

Té réduit 90°
STR1



femelles à coller
*PN10/**PN6/***PN4

F × F	référence	cond	€uro
75 × 32	**STR175D**	35	**14.84**
75 × 40	**STR175E**	30	**14.84**
75 × 50	**STR175F**	30	**9.50**
75 × 63	**STR175G**	30	**9.50**
90 × 32	**STR190D**	-	**32.78**
90 × 40	**STR190E**	20	**13.94**
90 × 50	**STR190F**	20	**13.94**
90 × 63	**STR190G**	20	**13.94**
90 × 75	**STR190H**	20	**13.94**
110 × 32	**STR111D**	9	-
110 × 50	**STR111F**	12	**21.69**
110 × 63	**STR111G**	12	**21.69**
110 × 75	**STR111H**	10	**39.42**
110 × 90	**STR111I**	10	**21.69**
125 × 50	**STR112F**	8	**95.62**
125 × 90	**STR112I**	8	-
140 × 110	**STR114L**	4	**126.75**
160 × 90	**STR116I**	-	-
160 × 110	**STR116L**	3	**74.57**
180 × 110	**STR118L**	-	-
180 × 125	**STR118M**	-	-
200 × 90***	**STR121I**	-	-
200 × 110*	**STR121L**	-	**341.59**
200 × 160*	**STR121O**	-	**341.59**
225 × 90***	**STR122I**	-	-
225 × 110*	**STR122L**	-	**362.87**
225 × 160*	**STR122O**	-	**362.87**
250 × 110***	**STR126L**	-	**542.68**
250 × 160*	**STR126O**	-	**635.19**
250 × 200*	**STR126P**	-	**521.26**
280 × 160*	**STR128O**	-	-
280 × 200*	**STR128P**	-	-
280 × 225*	**STR128Q**	-	-
315 × 160*	**STR131O**	-	-
315 × 200***	**STR131P**	-	**805.76**
315 × 225***	**STR131Q**	-	-
315 × 250***	**STR131R**	-	**805.76**
315 × 280*	**STR131S**	-	-
355 × 315*	**STR135T**	-	-
400 × 225**	**STR140Q**	-	-
TRIV 400 × 315**	**STR140T**	-	-
400 × 355*	**STR140U**	-	-

A coller

Réduction incorporée
SRC1



mâle à coller
femelle à coller
*PN10/**PN6/***PN4

M × F	référence	cond	€uro
16 × 12	**SRC116Z**	-	**1.29**
20 × 16	**SRC120A**	3500	**0.56**
25 × 16	**SRC125A**	2200	**0.56**
25 × 20	**SRC125B**	2200	**0.56**
32 × 16	**SRC132A**	1100	**0.73**
32 × 20	**SRC132B**	1100	**0.68**
32 × 25	**SRC132C**	700	**0.64**
40 × 20	**SRC140B**	600	**0.77**
40 × 25	**SRC140C**	600	**0.76**
40 × 32	**SRC140D**	300	**0.76**
50 × 20	**SRC150B**	300	**1.14**
50 × 25	**SRC150C**	300	**1.14**
50 × 32	**SRC150D**	100	**1.02**
50 × 40	**SRC150E**	100	**1.02**
63 × 32	**SRC163D**	150	**1.47**
63 × 40	**SRC163E**	150	**1.55**
63 × 50	**SRC163F**	80	**1.02**
75 × 40	**SRC175E**	100	**2.46**
75 × 50	**SRC175F**	100	**2.46**
75 × 63	**SRC175G**	100	**2.46**
90 × 50	**SRC190F**	60	**4.10**
90 × 63	**SRC190G**	60	**3.94**
90 × 75	**SRC190H**	60	**3.94**
110 × 50	**SRC111F**	25	-
110 × 63	**SRC111G**	30	**6.44**
110 × 75	**SRC111H**	30	**6.28**
110 × 90	**SRC111I**	30	**6.06**
125 × 75	**SRC112H**	24	**10.20**
125 × 90	**SRC112I**	24	**10.20**
125 × 110	**SRC112L**	24	**9.92**
140 × 90	**SRC114I**	30	**14.55**
140 × 110	**SRC114L**	30	**14.80**
140 × 125	**SRC114M**	30	**13.76**
160 × 90	**SRC116I**	9	**24.45**
160 × 110	**SRC116L**	20	**17.03**
160 × 125	**SRC116M**	20	**17.17**
160 × 140	**SRC116N**	20	**17.17**
180 × 110*	**SRC118L**	-	-
180 × 125*	**SRC118M**	-	-
180 × 140*	**SRC118N**	-	-
180 × 160***	**SRC118O**	-	-
200 × 110	**SRC120L**	-	**104.78**
200 × 125	**SRC120M**	-	**104.78**
200 × 140	**SRC120N**	-	**104.78**
200 × 160	**SRC120O**	10	**41.67**
200 × 180***	**SRC120Y**	-	-
225 × 110	**SRC122L**	-	-
225 × 125	**SRC122M**	-	-
225 × 140	**SRC122N**	-	-
DIV 225 × 160	**SRC122O**	6	**53.57**

Réduction incorporée
SRC1



mâle à coller
femelle à coller
*PN10/**PN6/***PN4

M × F	référence	cond	€uro
225 × 180	**SRC122Y**	-	-
225 × 200	**SRC122P**	7	**47.46**
250 × 160*	**SRC126O**	-	**101.08**
250 × 180*	**SRC126Y**	-	-
250 × 200*	**SRC126P**	-	**86.39**
250 × 225*	**SRC126Q**	-	**83.78**
280 × 200*	**SRC128P**	-	-
280 × 225*	**SRC128Q**	-	-
280 × 250*	**SRC128R**	-	-
315 × 200*	**SRC131P**	-	**178.26**
315 × 225*	**SRC131Q**	-	**195.94**
315 × 250*	**SRC131R**	-	**198.82**
315 × 280*	**SRC131S**	-	-
355 × 315*	**SRC135T**	-	-
400 × 315***	**SRC140T**	-	-
DIV 400 × 355***	**SRC140U**	-	-

Réduction longue double
SRL1



mâle à coller
femelles à coller
*PN10

M × F1 × F2	référence	cond	€uro
16 × 12	**SRL116Z**	400	**1.03**
20 × 16	**SRL120A**	250	**1.14**
25 × 20 × 16	**SRL125A**	200	**1.14**
25 × 20 × 20	**SRL125B**	170	**1.84**
32 × 25 × 16	**SRL132A**	140	**1.92**
32 × 25 × 20	**SRL132B**	120	**1.92**
32 × 25 × 25	**SRL132C**	100	**1.92**
40 × 32 × 20	**SRL140B**	60	**2.78**
40 × 32 × 25	**SRL140C**	60	**2.78**
40 × 32 × 32	**SRL140D**	60	**2.78**
50 × 40 × 20	**SRL150B**	40	**3.43**
50 × 40 × 25	**SRL150C**	40	**3.43**
50 × 40 × 32	**SRL150D**	40	**3.43**
50 × 40 × 40	**SRL150E**	30	**3.43**
63 × 50 × 20	**SRL163B**	60	-
63 × 50 × 25	**SRL163C**	40	**4.57**
63 × 50 × 32	**SRL163D**	40	**4.57**
63 × 50 × 40	**SRL163E**	40	**4.57**
63 × 50 × 50	**SRL163F**	35	**4.57**
75 × 63 × 32	**SRL175D**	80	-
75 × 63 × 40	**SRL175E**	80	-
75 × 63 × 50	**SRL175F**	12	**6.87**
75 × 63 × 63	**SRL175G**	12	**6.87**
90 × 75 × 40	**SRL190E**	12	**9.90**
90 × 75 × 50	**SRL190F**	8	**9.32**
90 × 75 × 63	**SRL190G**	12	**9.32**
90 × 75 × 75	**SRL190H**	12	**9.90**
110 × 90 × 50	**SRL111F**	15	**13.89**
110 × 90 × 63	**SRL111G**	15	**13.89**
110 × 90 × 75	**SRL111H**	12	**13.89**
RIV 110 × 90 × 90	**SRL111I**	10	**13.89**

NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX

Raccords PVC
PN 16 bars

A coller

Réduction longue double
SRL1



mâle à coller
femelles à coller
*PN10

M × F1 × F2	référence	cond	€uro
125 × 110 × 63	**SRL112G**	-	-
125 × 110 × 75	**SRL112H**	-	-
125 × 110 × 90	**SRL112I**	-	-
140 × 125 × 75	**SRL114H**	-	-
140 × 125 × 90	**SRL114I**	-	-
140 × 125 × 110	**SRL114L**	18	**26.50**
160 × 140 × 90	**SRL116I**	-	-
160 × 140 × 110	**SRL116L**	15	**25.73**
160 × 140 × 125	**SRL116M**	-	-
200 × 160 × 160*	**SRL120O**	8	**85.05**
200 × 180 × 110	**SRL120L**	-	-
200 × 180 × 125	**SRL120M**	-	-
200 × 180 × 140	**SRL120N**	-	-
225 × 200 × 125	**SRL122M**	-	-
225 × 200 × 140	**SRL122N**	-	-
225 × 200 × 160	**SRL122O**	3	**82.49**
250 × 225 × 140	**SRL126N**	-	-
250 × 225 × 160	**SRL126O**	-	-
250 × 225 × 200	**SRL126P**	-	-
315 × 280 × 160	**SRL131O**	-	-
RIV 315 × 280 × 200	**SRL131P**	-	-

Courbe 90° injectée
SCU1



femelles à coller
grand rayon
*PN10/**PN6/***PN4

Ø	référence	cond	€uro
20	**SCU1020**	300	**2.98**
25	**SCU1025**	150	**3.38**
32	**SCU1032**	90	**4.20**
40	**SCU1040**	100	**5.46**
50	**SCU1050**	50	**6.89**
63	**SCU1063**	25	**10.40**
75	**SCU1075**	15	**21.00**
90	**SCU1090**	10	**28.54**
110	**SCU1110**	5	**46.03**
125	**SCU1125**	-	-
140*	**SCU1140**	-	**129.08**
160*	**SCU1160**	4	**146.24**
180*	**SCU1180**	4	-
200*	**SCU1200**	-	**487.60**
225*	**SCU1225**	-	**533.83**
250**	**SCU1250**	-	**551.12**
280**	**SCU1280**	-	-
315***	**SCU1315**	-	-
355***	**SCU1355**	-	-
SIV 400***	**SCU1400**	-	-

Union 3 Pièces
SBO1



femelles à coller
*PN10/**PN6

Ø	référence	cond	€uro
16	**SB01016**	700	**2.46**
20	**SB01020**	200	**2.46**
25	**SB01025**	200	**2.65**
32	**SB01032**	60	**3.55**
40	**SB01040**	80	**4.10**
50	**SB01050**	25	**3.75**
63	**SB01063**	15	**5.46**
75*	**SB01075**	15	**26.52**
90**	**SB01090**	12	**33.19**
BIV 110**	**SB01110**	12	**38.69**

Courbe 90° façonnée
SCUF9

femelles à coller
grand rayon
*PN10

Ø	référence	cond	€uro
32*	**SCUF9032**	350	**4.75**
40*	**SCUF9040**	200	**6.50**
50*	**SCUF9050**	100	**9.62**
63*	**SCUF9063**	60	**14.77**
75*	**SCUF9075**	35	**19.36**
90*	**SCUF9090**	20	**37.64**
110*	**SCUF9110**	10	**66.59**
125*	**SCUF9125**	6	**84.58**
140*	**SCUF9140**	5	**112.31**
160*	**SCUF9160**	5	**172.52**
180*	**SCUF9180**	-	-
200*	**SCUF9200**	-	**323.45**
225*	**SCUF9225**	-	**414.69**
250*	**SCUF9250**	-	**507.29**
280*	**SCUF9280**	-	-
315*	**SCUF9315**	-	-
355*	**SCUF9355**	-	-
SCIV 400*	**SCUF9400**	-	-

Courbe 45° façonnée
SCUF4



femelles à coller
grand rayon
*PN10/***PN4

Ø	référence	cond	€uro
32*	**SCUF4032**	300	**4.08**
40*	**SCUF4040**	150	**5.46**
50*	**SCUF4050**	150	**8.22**
63*	**SCUF4063**	90	**12.68**
75*	**SCUF4075**	50	**14.82**
90*	**SCUF4090**	30	**30.94**
110*	**SCUF4110**	15	**52.41**
125*	**SCUF4125**	10	**70.94**
140*	**SCUF4140**	7	**102.57**
160*	**SCUF4160**	7	**137.33**
200*	**SCUF4200**	-	**243.34**
225*	**SCUF4225**	-	-
250*	**SCUF4250**	-	-
315*	**SCUF4315**	-	-
355***	**SCUF4355**	-	-
SHIV 400***	**SCUF4400**	-	-

A coller

Manchon réduit *SMR1*



femelles à coller

F × F	référence	cond	€uro
20 × 16	**SMR120A**	1000	**0.86**
25 × 20	**SMR125B**	500	**1.19**
32 × 25	**SMR132C**	300	**1.22**
40 × 32	**SMR140D**	150	**1.79**
50 × 40	**SMR150E**	100	**1.83**
63 × 50	**SMR163F**	90	**2.54**
75 × 63	**SMR175G**	50	**4.77**
90 × 75	**SMR190H**	50	**7.58**
110 × 90	**SMR111I**	35	**12.19**
125 × 110	**SMR112L**	16	**18.31**
140 × 110	**SMR114L**	15	**27.96**

Douille cannelée *SPO1*



mâle à coller

M × M × M	référence	cond	€uro
12 × 14 × 12	**SPO1012**	500	**1.56**
16 × 18 × 16	**SPO1016**	300	**1.43**
20 × 22 × 20	**SPO1020**	500	**1.74**
25 × 27 × 25	**SPO1025**	100	**2.09**
32 × 32 × 30	**SPO1032**	100	**2.25**
40 × 42 × 40	**SPO1040**	100	**3.31**
50 × 52 × 50	**SPO1050**	40	**4.90**
AIV 63 × 64 × 60	**SPO1063**	40	**6.20**

Collet strié *SQR1*



femelle à coller pour joint plat SGQP
*PN10/***PN4

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 × 15	**SQR1020**	1400	**0.86**
25 × 20	**SQR1025**	750	**0.73**
32 × 25	**SQR1032**	400	**1.46**
40 × 32	**SQR1040**	250	**1.43**
50 × 40	**SQR1050**	120	**3.22**
63 × 50	**SQR1063**	80	**4.04**
75 × 65	**SQR1075**	50	**4.37**
90 × 80	**SQR1090**	60	**6.02**
110 × 100	**SQR1110**	40	**7.31**
125 × 110	**SQR1125**	25	**17.71**
140 × 125	**SQR1140**	20	**13.78**
160 × 150	**SQR1160**	12	**17.71**
180 × 175	**SQR1180**	-	-
200 × 200	**SQR1200**	7	**32.39**
225 × 200	**SQR1225**	6	**44.18**
250 × 250	**SQR1250**	4	**56.87**
280 × 250*	**SQR1280**	-	-
315 × 300*	**SQR1315**	-	**133.86**
355 × 350***	**SQR1355**	-	-
400 × 400***	**SQR1400**	-	**297.96**
450 × 450***	**SQR1450**	-	-
ORV 500 × 500***	**SQR1500**	-	-

Bouchon *SCA1*



femelle à coller

Ø	référence	cond	€uro
16	**SCA1016**	2000	**1.51**
20	**SCA1020**	800	**0.56**
25	**SCA1025**	500	**0.73**
32	**SCA1032**	270	**0.95**
40	**SCA1040**	300	**1.11**
50	**SCA1050**	90	**1.37**
63	**SCA1063**	30	**1.81**
75	**SCA1075**	50	**5.19**
90	**SCA1090**	30	**6.89**
110	**SCA1110**	20	**10.11**
125	**SCA1125**	30	**16.93**
140	**SCA1140**	20	**20.10**
160	**SCA1160**	13	**25.79**
200	**SCA1200**	-	**65.08**
225	**SCA1225**	-	**94.47**
CIV 250	**SCA1250**	-	**166.71**

Bride libre *SFL1*



pour joint plat SGQP
***PN4

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 × 15	**SFL1020**	250	**5.25**
25 × 20	**SFL1025**	200	**6.11**
32 × 25	**SFL1032**	150	**6.22**
40 × 32	**SFL1040**	100	**6.85**
50 × 40	**SFL1050**	80	**7.92**
63 × 50	**SFL1063**	50	**9.44**
75 × 65	**SFL1075**	35	**11.42**
90 × 80	**SFL1090**	30	**13.23**
110 × 100	**SFL1110**	20	**16.18**
125 × 110	**SFL1125**	30	**23.34**
125 × 125	**SFL1126**	18	-
140 × 125	**SFL1140**	25	**38.03**
160 × 150	**SFL1160**	20	**35.98**
180 × 175	**SFL1180**	-	-
200 × 200	**SFL1200**	10	**59.47**
225 × 200	**SFL1225**	10	**103.50**
250 × 250	**SFL1250**	8	**75.05**
280 × 250	**SFL1280**	-	**148.82**
315 × 300	**SFL1315**	-	**184.87**
355 × 350***	**SFL1355**	-	**253.76**
400 × 400***	**SFL1400**	-	**215.47**
450 × 450***	**SFL1450**	-	**325.21**
ODV 500 × 500***	**SFL1500**	-	**448.68**

NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX

Raccords PVC
PN 16 bars

A coller

Bride d'obturation *SFC1*



face striée pour joint plat SGQP
*PN10/**PN6/***PN4

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 × 15	**SFC1020**	250	**4.39**
25 × 20	**SFC1025**	150	**6.23**
32 × 25	**SFC1032**	150	**7.62**
40 × 32	**SFC1040**	90	**9.25**
50 × 40	**SFC1050**	70	**10.79**
63 × 50	**SFC1063**	40	**12.76**
75 × 65	**SFC1075**	35	**16.29**
90 × 80	**SFC1090**	30	**19.26**
110 × 100	**SFC1110**	20	**37.04**
125 × 125	**SFC1125**	-	**51.08**
140 × 125***	**SFC1140**	-	**119.96**
160 × 150***	**SFC1160**	-	**173.85**
180 × 175*	**SFC1180**	-	-
200 × 200*	**SFC1200**	-	-
225 × 200*	**SFC1225**	-	-
250 × 250*	**SFC1250**	-	-
280 × 250*	**SFC1280**	-	-
FCV 315 × 300**	**SFC1315**	-	-

Collet bride fixe *SFF1*



femelle à coller face striée pour joint plat SGQP

Ø × dn	référence	cond	€uro
25 × 20	**SFF1025**	120	**5.68**
32 × 25	**SFF1032**	80	**7.05**
40 × 32	**SFF1040**	60	**8.54**
50 × 40	**SFF1050**	40	**10.08**
63 × 50	**SFF1063**	25	**11.84**
75 × 65	**SFF1075**	15	**14.73**
90 × 80	**SFF1090**	10	**18.47**
FDV 110 × 100	**SFF1110**	20	**24.53**

Joint plat *SGQP*



EPDM
pour collet/bride

Ø	référence	cond	€uro
16	**SGQP016**	-	-
20	**SGQP020**	-	**0.54**
25	**SGQP025**	-	**0.92**
32	**SGQP032**	-	**0.77**
40	**SGQP040**	-	**1.21**
50	**SGQP050**	-	**1.94**
63	**SGQP063**	-	**1.87**
75	**SGQP075**	-	**3.41**
90	**SGQP090**	-	**3.41**
110	**SGQP110**	-	**3.65**
125	**SGQP125**	-	**4.58**
140	**SGQP140**	-	**5.68**
160	**SGQP160**	-	**6.81**
180	**SGQP180**	-	-
200	**SGQP200**	-	**12.24**
225	**SGQP225**	-	**13.83**
250	**SGQP250**	-	**22.87**
280	**SGQP280**	-	-
315	**SGQP315**	-	-
355	**SGQP355**	-	-
400	**SGQP400**	-	-
450	**SGQP450**	-	-
JP 500	**SGQP500**	-	-

LIAISON COLLET/BRIDE

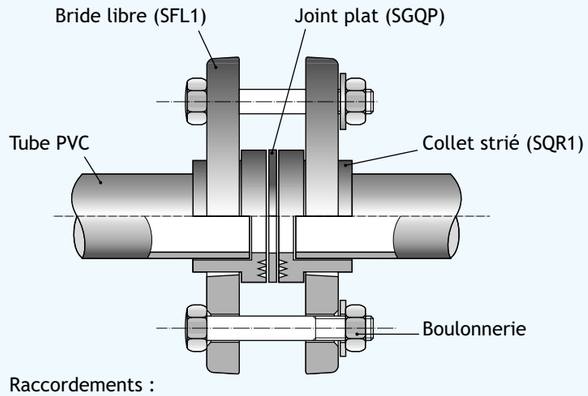

Raccordements :
- Liaison simple (schéma ci-dessus).
- Liaison avec vanne papillon SFEOV, aucun joint à prévoir.
- Liaison avec bride d'obturation (SFC1), prévoir 1 joint plat.

A visser filetés/taraudés

Coude 90°
SG02



femelles taraudées

GFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**SG02016**	1100	**1.10**
½	**SG02020**	600	**1.10**
¾	**SG02025**	350	**1.51**
1	**SG02032**	200	**1.59**
1¼	**SG02040**	100	**2.65**
1½	**SG02050**	60	**4.04**
2	**SG02063**	60	**9.87**
2½	**SG02075**	40	**19.53**
3	**SG02090**	25	**26.87**
4	**SG02110**	14	**42.00**

Coude 45°
SGY2



femelles taraudées

HFV

G	référence	cond	€uro
½	**SGY2020**	600	**2.81**
¾	**SGY2025**	450	**3.22**
1	**SGY2032**	200	**3.51**
1¼	**SGY2040**	130	**4.85**
1½	**SGY2050**	150	**6.20**
2	**SGY2063**	90	**12.43**
2½	**SGY2075**	50	**30.17**
3	**SGY2090**	25	**38.56**
4	**SGY2110**	16	-

Té 90°
STI2

femelles taraudées

TFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**STI2016**	700	**1.96**
½	**STI2020**	400	**1.96**
¾	**STI2025**	220	**1.59**
1	**STI2032**	130	**2.08**
1¼	**STI2040**	70	**3.10**
1½	**STI2050**	90	**4.54**
2	**STI2063**	45	**11.79**
2½	**STI2075**	30	**23.12**
3	**STI2090**	18	-
4	**STI2110**	10	**57.20**

Manchon taraudé
SMA2

femelles taraudées

MFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**SMA2016**	1300	**1.22**
½	**SMA2020**	500	**1.11**
¾	**SMA2025**	450	**1.17**
1	**SMA2032**	250	**1.54**
1¼	**SMA2040**	150	**2.09**
1½	**SMA2050**	120	**2.98**
2	**SMA2063**	70	**3.94**
2½	**SMA2075**	80	**12.76**
3	**SMA2090**	60	**14.64**
4	**SMA2110**	35	**24.78**

Mamelon égal
SNI2



mâles filetés

NFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**SNI2016**	2400	**0.98**
½	**SNI2020**	1000	**1.10**
¾	**SNI2025**	700	**1.19**
1	**SNI2032**	400	**1.46**
1¼	**SNI2040**	200	**1.92**
1½	**SNI2050**	150	**2.08**
2	**SNI2063**	80	**3.10**
2½	**SNI2075**	100	**10.97**
3	**SNI2090**	70	**15.37**
4	**SNI2110**	35	**19.77**

Mamelon réduit
SNR2



mâles filetés

NRFV

M × M	référence	cond	€uro
½ × ⅜	**SNR220A**	1400	**1.55**
¾ × ½	**SNR225B**	850	**1.67**
1 × ¾	**SNR232C**	450	**2.04**
1¼ × 1	**SNR240D**	250	**2.69**
1½ × 1¼	**SNR250E**	180	**3.38**
2 × 1½	**SNR263F**	100	**4.85**
2½ × 2	**SNR275G**	100	**9.25**
3 × 2½	**SNR290H**	35	**11.82**
4 × 3	**SNR211I**	24	**18.68**

Manchon réduit
SMR2



femelles taraudées

DFV

M × M	référence	cond	€uro
½ × ⅜	**SMR220A**	900	**2.08**
¾ × ½	**SMR225B**	500	**3.42**
1 × ¾	**SMR232C**	300	**2.28**
1¼ × 1	**SMR240D**	150	**2.81**
1½ × 1¼	**SMR250E**	100	**4.16**
2 × 1½	**SMR263F**	90	**5.79**
2½ × 2	**SMR275G**	100	**12.92**
3 × 2½	**SMR290H**	50	**15.33**
4 × 3	**SMR211I**	40	**20.80**

Réduction
SMG2



mâles filetés femelle taraudée

IFFV

M × F	référence	cond	€uro
⅜ × ½	**SMG216B**	1000	**2.87**
½ × ¾	**SMG220C**	600	**1.96**
¾ × 1	**SMG225D**	300	**2.08**
1 × 1¼	**SMG232E**	200	**2.41**
1¼ × 1½	**SMG240F**	150	**2.69**
1½ × 2	**SMG250G**	120	**3.51**
2 × 2½	**SMG263H**	100	**11.26**
2½ × 3	**SMG275I**	75	**13.05**
3 × 4	**SMG290L**	40	**17.00**

NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX

Raccords PVC
PN 16 bars

A visser filetés/taraudés

Réduction double
SRI2



mâle fileté femelle taraudée

RFV

M × F	référence	cond	€uro
½ × ⅜	**SRI220A**	1200	**1.31**
¾ × ⅜	**SRI225A**	700	**1.55**
¾ × ½	**SRI225B**	700	**1.10**
1 × ⅜	**SRI232A**	500	**1.99**
1 × ½	**SRI232B**	500	**1.35**
1 × ¾	**SRI232C**	450	**1.26**
1¼ × ½	**SRI240B**	250	**2.73**
1¼ × ¾	**SRI240C**	250	**2.73**
1¼ × 1	**SRI240D**	250	**1.92**
1½ × ½	**SRI250B**	40	**5.97**
1½ × ¾	**SRI250C**	220	**2.49**
1½ × 1	**SRI250D**	200	**2.49**
1½ × 1¼	**SRI250E**	150	**3.67**
2 × ¾	**SRI263C**	25	-
2 × 1	**SRI263D**	100	**4.73**
2 × 1¼	**SRI263E**	100	**3.34**
2 × 1½	**SRI263F**	100	**3.34**
2½ × 1¼	**SRI275E**	80	**7.08**
2½ × 1½	**SRI275F**	60	**10.64**
2½ × 2	**SRI275G**	60	**10.64**
3 × 1½	**SRI290F**	30	**12.64**
3 × 2	**SRI290G**	30	**12.64**
3 × 2½	**SRI290H**	30	**13.17**
4 × 2	**SRI211G**	55	**26.42**
4 × 2½	**SRI211H**	55	-
4 × 3	**SRI211I**	45	**26.42**

Union 3 pièces
SBO2



femelles taraudées avec joint O'ring EPDM

BFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**SBO2016**	700	**3.79**
½	**SBO2020**	350	**3.91**
¾	**SBO2025**	200	**4.40**
1	**SBO2032**	150	**5.10**
1¼	**SBO2040**	80	**5.96**
1½	**SBO2050**	50	**9.09**
2	**SBO2063**	30	**13.05**
2½	**SBO2075**	15	**50.84**
3	**SBO2090**	12	**55.73**
4	**SBO2110**	12	**63.40**

Douille cannelée
SPO2



mâle fileté

AFV

M × M × M	référence	cond	€uro
¼ × 14 × 12	**SPO2012**	500	**1.58**
⅜ × 18 × 16	**SPO2016**	300	**1.43**
½ × 22 × 20	**SPO2020**	500	**1.83**
¾ × 27 × 25	**SPO2025**	100	**2.16**
1 × 32 × 30	**SPO2030**	100	**2.49**
1¼ × 42 × 40	**SPO2040**	100	**3.34**
1½ × 52 × 50	**SPO2050**	40	**5.50**
2 × 64 × 60	**SPO2060**	40	**11.38**

Bouchon femelle
SCA2



femelle taraudée

CFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**SCA2016**	2000	**1.30**
½	**SCA2020**	1200	**1.14**
¾	**SCA2025**	750	**1.43**
1	**SCA2032**	400	**1.51**
1¼	**SCA2040**	250	**2.08**
1½	**SCA2050**	150	**2.61**
2	**SCA2063**	100	**3.47**
2½	**SCA2075**	70	**11.29**
3	**SCA2090**	40	**16.39**
4	**SCA2110**	60	**20.38**

Collet
SBL2



femelle taraudée pour joint plat SGQP

QFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**SBL2016**	-	-
½	**SBL2020**	-	**2.69**
¾	**SBL2025**	-	**3.95**
1	**SBL2032**	-	**4.87**
1¼	**SBL2040**	-	**6.70**
1½	**SBL2050**	-	**3.95**
2	**SBL2063**	-	**5.43**
2½	**SBL2075**	-	-
3	**SBL2090**	-	-
4	**SBL2110**	-	-

Bouchon mâle
STA2



mâle fileté

PFV

G	référence	cond	€uro
⅜	**STA2016**	2000	**0.77**
½	**STA2020**	1500	**1.14**
¾	**STA2025**	1000	**1.14**
1	**STA2032**	600	**1.22**
1¼	**STA2040**	300	**2.32**
1½	**STA2050**	250	**2.04**
2	**STA2063**	130	**2.81**
2½	**STA2075**	80	**11.17**
3	**STA2090**	50	**15.37**
4	**STA2110**	60	**22.55**

Embout cannelé
SADV



écrou taraudé

ADV

M × M × M	référence	cond	€uro
½ × 14 × 12	**SADV012**	150	**3.14**
¾ × 18 × 16	**SADV016**	100	**3.14**
1 × 22 × 20	**SADV020**	80	**4.09**
1¼ × 27 × 25	**SADV025**	40	**5.41**
1½ × 32 × 30	**SADV032**	50	**7.94**
2 × 42 × 40	**SADV040**	30	**10.06**
2 × 52 × 50	**SADV052**	25	**12.24**
2¼ × 52 × 50	**SADV050**	25	**14.48**
2½ × 64 × 60	**SADV063**	25	**20.57**
2¾ × 64 × 60	**SADV064**	-	**18.48**

mixtes

Coude 90°
*SGO3**



femelle à coller
femelle taraudée

GIFV

M × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SGO316A**	1100	**1.55**
20 × ½	**SGO320B**	600	**1.43**
25 × ¾	**SGO325C**	350	**1.55**
32 × 1	**SGO332D**	200	**1.92**
40 × 1¼	**SGO340E**	100	**3.58**
50 × 1½	**SGO350F**	60	**4.57**
63 × 2	**SGO363G**	60	**5.96**
75 × 2½	**SGO375H**	40	**14.55**
90 × 3	**SGO390I**	25	**30.50**
110 × 4	**SGO311L**	14	**50.72**

Coude mixte 90°
SGMF3



femelle à coller
mâle fileté

GIMFV

M × G	référence	cond	€uro
20 × ¾	**SGMF320C**	250	**3.13**
25 × 1	**SGMF325D**	250	**3.55**
32 × ¾	**SGMF332C**	250	**3.55**
32 × 1	**SGMF332D**	250	**3.79**
32 × 1¼	**SGMF332E**	250	**2.92**
40 × 1¼	**SGMF340E**	200	**4.35**
40 × 1½	**SGMF340F**	200	**4.80**
50 × 1¼	**SGMF350E**	125	**6.26**
50 × 1½	**SGMF350F**	125	**6.37**
50 × 2	**SGMF350G**	125	**7.21**

Té mixte 90°
*STI3**



femelle à coller
avec dérivation
centrale femelle
taraudée

TIFV

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**STI316A**	700	**1.99**
20 × ½	**STI320B**	400	**2.20**
25 × ¾	**STI325C**	220	**2.61**
32 × ½	**STI332B**	100	**4.97**
32 × 1	**STI332D**	130	**2.32**
40 × 1¼	**STI340E**	70	**4.85**
50 × ½	**STI350B**	40	**12.70**
50 × 1½	**STI350F**	90	**4.90**
63 × ½	**STI363B**	45	**17.96**
63 × 2	**STI363G**	45	**12.03**
75 × 2½	**STI375H**	30	**21.12**
90 × 3	**STI390I**	18	**30.17**
110 × 4	**STI311L**	10	**50.64**

Manchon mixte
*SMA3**



femelle à coller
femelle taraudée

MIFV

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SMA316A**	1500	**1.22**
20 × ½	**SMA320B**	700	**1.11**
25 × ¾	**SMA325C**	450	**1.17**
32 × 1	**SMA332D**	250	**1.40**
40 × 1¼	**SMA340E**	150	**2.09**
50 × 1½	**SMA350F**	50	**2.64**
63 × 2	**SMA363G**	25	**4.09**
75 × 2½	**SMA375H**	40	**12.92**
90 × 3	**SMA390I**	40	**14.23**
110 × 4	**SMA311L**	25	**25.81**

Manchon union
*SBM3**



femelle à coller
mâle fileté avec
joint O'ring EPDM

BIRV

F × M	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SBM316A**	100	**7.35**
20 × ½	**SBM320B**	125	**8.41**
25 × ¾	**SBM325C**	75	**10.93**
32 × 1	**SBM332D**	60	**10.40**
40 × 1¼	**SBM340E**	100	**13.27**
50 × 1½	**SBM350F**	45	**4.45**
50 × 2	**SBM350G**	45	**5.57**
63 × 2	**SBM363G**	25	**6.19**

Embout mixte
*SAF3**



mâle à coller
femelle taraudée

M × F	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SAF316A**	1400	**1.55**
20 × ½	**SAF320B**	800	**1.92**
20 × ¾	**SAF320C**	700	**2.08**
25 × ½	**SAF325B**	700	**1.43**
25 × ¾	**SAF325C**	500	**2.04**
25 × 1	**SAF325D**	300	**2.20**
32 × ¾	**SAF332C**	400	**1.70**
32 × 1	**SAF332D**	300	**2.45**
40 × 1	**SAF340D**	220	**2.36**
40 × 1¼	**SAF340E**	150	**2.69**
50 × 1¼	**SAF350E**	100	**2.98**
50 × 1½	**SAF350F**	100	**3.13**
50 × 2	**SAF350G**	100	**4.13**
63 × 1½	**SAF363F**	60	**3.63**
63 × 2	**SAF363G**	60	**3.47**
75 × 2	**SAF375G**	45	**5.30**
75 × 2½	**SAF375H**	35	**6.81**
75 × 3	**SAF375I**	35	**10.44**
90 × 2½	**SAF390H**	25	**11.53**
90 × 3	**SAF390I**	40	**12.96**
90 × 4	**SAF390L**	35	**15.04**
110 × 3	**SAF311I**	35	**18.31**
110 × 4	**SAF311L**	30	**20.14**

*Existent aussi en version renforçée (bague métal) : voir page de droite

Raccords PVC
PN 16 bars

mixtes

Embout mixte
SAM3



femelle à coller
mâle à coller
mâle fileté

KIFV

F × M × M	référence	cond	€uro
12 × 16 × ⅜	**SAM312A**	2300	**0.98**
16 × 20 × ⅜	**SAM316A**	1200	**0.88**
16 × 20 × ½	**SAM316B**	1100	**1.14**
20 × 25 × ⅜	**SAM320A**	800	**1.35**
20 × 25 × ½	**SAM320B**	500	**0.88**
20 × 25 × ¾	**SAM320C**	700	**0.98**
25 × 32 × ½	**SAM325B**	450	**0.98**
25 × 32 × ¾	**SAM325C**	400	**0.91**
25 × 32 × 1	**SAM325D**	400	**1.14**
32 × 40 × ¾	**SAM332C**	280	**1.39**
32 × 40 × 1	**SAM332D**	250	**1.34**
32 × 40 × 1¼	**SAM332E**	200	**1.70**
40 × 50 × 1	**SAM340D**	130	**1.92**
40 × 50 × 1¼	**SAM340E**	70	**1.64**
40 × 50 × 1½	**SAM340F**	70	**1.98**
50 × 63 × 1¼	**SAM350E**	45	**2.61**
50 × 63 × 1½	**SAM350F**	40	**1.54**
50 × 63 × 2	**SAM350G**	35	**1.66**
63 × 75 × 1½	**SAM363F**	70	**3.38**
63 × 75 × 2	**SAM363G**	25	**2.52**
63 × 75 × 2½	**SAM363H**	45	**4.97**
75 × 90 × 2	**SAM375G**	40	**9.38**
75 × 90 × 2½	**SAM375H**	45	**10.15**
75 × 90 × 3	**SAM375I**	25	**11.37**
90 × 110 × 2	**SAM390G**	-	-
90 × 110×2½	**SAM390H**	20	**12.80**
90 × 110 × 3	**SAM390I**	30	**14.18**
90 × 110 × 4	**SAM390L**	35	**15.00**
110 × 125 × 3	**SAM311I**	30	**20.06**
110 × 125 × 4	**SAM311L**	6	**20.72**

Union 3 pièces
SB03



femelle à coller
femelle taraudée
avec joint O'ring
EPDM

BIFV

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SB0316A**	700	**4.40**
20 × ½	**SB0320B**	350	**3.75**
25 × ¾	**SB0325C**	200	**4.30**
32 × 1	**SB0332D**	65	**5.08**
40 × 1¼	**SB0340E**	80	**6.78**
50 × 1½	**SB0350F**	25	**5.85**
63 × 2	**SB0363G**	30	**9.61**
75 × 2½	**SB0375H**	15	**31.07**
90 × 3	**SB0390I**	12	**51.90**
110 × 4	**SB0311L**	12	**62.62**

Coude mix 90°
Bague métal
SGM3



femelle à coller
femelle taraudée

GIMV

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SGM316A**	1000	**2.36**
20 × ½	**SGM320B**	650	**2.52**
25 × ¾	**SGM325C**	350	**2.04**
32 × 1	**SGM332D**	200	**2.69**
40 × 1¼	**SGM340E**	100	**5.79**
50 × 1½	**SGM350F**	60	**5.87**
63 × 2	**SGM363G**	60	**8.18**

Té mixte 90°
Bague métal
STM3



femelle à coller
dérivation centrale
femelle taraudée

TIMV

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**STM316A**	700	**2.61**
20 × ½	**STM320B**	400	**1.55**
25 × ¾	**STM325C**	220	**3.18**
32 × 1	**STM332D**	130	**3.79**
40 × 1¼	**STM340E**	70	**6.23**
50 × 1½	**STM350F**	90	**4.90**
63 × 2	**STM363G**	45	**15.61**

Embout mixte
Bague métal
SRM3



mâle à coller
femelle à coller
femelle taraudée

DIMV

Ø × Ø × G	référence	cond	€uro
16 × 12 × ⅜	**SRM316A**	250	-
20 × 16 × ⅜	**SRM320A**	250	**3.16**
20 × 16 × ½	**SRM320B**	250	**4.52**
25 × 20 × ½	**SRM325B**	150	**4.52**
25 × 20 × ¾	**SRM325C**	100	**4.75**
32 × 25 × ¾	**SRM332C**	80	**5.33**
32 × 25 × 1	**SRM332D**	60	**6.34**
40 × 32 × 1	**SRM340D**	50	**6.34**
40 × 32 × 1¼	**SRM340E**	30	**9.02**
50 × 40 × 1¼	**SRM350E**	20	**9.02**
50 × 40 × 1½	**SRM350F**	20	**11.29**
50 × 40 × 2	**SRM350G**	20	**7.62**
63 × 50 × 1½	**SRM363F**	15	**11.29**
63 × 50 × 2	**SRM363G**	30	**16.27**
75 × 63 × 2	**SRM375G**	45	**16.27**

Embout mixte
Bague métal
SMM3



femelle à coller
femelle taraudée

MIMV

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SMM316A**	1500	**1.51**
20 × ½	**SMM320B**	900	**1.83**
25 × ¾	**SMM325C**	500	**2.61**
32 × 1	**SMM332D**	300	**2.49**
40 × 1¼	**SMM340E**	150	**3.02**
50 × 1½	**SMM350F**	90	**5.17**
63 × 2	**SMM363G**	50	**4.93**

Traversée de paroi

femelle/mâle à coller
femelle à coller/mâle fileté

d1 × d2 × d3	Z1	Z2	B	C	D	S	référence	cond	€uro
20 × 25 × ¾	13	0-23	16	19	42	32	**STLIVA20C**	50	**17.61**
25 × 32 × 1	15	0-23	19	22	45	40	**STLIVA25D**	50	**19.39**
32 × 40 × 1¼	17	0-26	22	26	49	50	**STLIVA32E**	50	**22.77**
50 × 63 × 2	21	0-21	31	38	52	69	**STLIVA50G**	45	**30.77**
63 × 75 × 2½	23	0-23	38	44	53	85	**STLIVA63H**	24	**63.28**
75 × 90 × 3	26	0-20	44	51	56	100	**STLIVA75I**	10	**68.98**



Traversée de paroi

mâle fileté
femelle à coller/
mâle fileté

d1 × d2 × d3	Z1	Z2	B	C	D	S	référence	cond	€uro
20 × ¾ × ¾	13	0-23	16	17	42	32	**STLIVB20C**	50	**17.61**
25 × 1 × 1	15	0-23	19	21	45	40	**STLIVB25D**	50	**19.39**
32 × 1¼ × 1¼	17	0-26	22	23	49	50	**STLIVB32E**	50	**22.77**
50 × 2 × 2	21	0-21	31	27	52	69	**STLIVB50G**	45	**30.77**
63 × 2½ × 2½	23	0-23	38	31	53	85	**STLIVB63H**	24	**63.28**
75 × 3 × 3	26	0-20	44	34	56	100	**STLIVB75I**	10	**68.98**



Traversée de paroi + écrou de calage

femelle à coller
mâle fileté

d1 × d3	Z1	Z2	D	S	référence	cond	€uro
20 × ¾	8	0-25	56	32	**STLIE20C**	100	**12.31**
25 × 1	10	0-25	60	40	**STLIE25D**	100	**13.75**
32 × 1¼	7	0-25	66	55	**STLIE32E**	100	**14.28**
50 × 2	9	0-30	84	78	**STLIE50G**	45	**33.28**
63 × 2½	9	0-30	90	100	**STLIE63H**	30	**38.11**



Traversée de paroi

femelle à coller/mâle fileté

d1 × d3	Z1	Z2	B	C	D	S1	S2	référence	cond	€uro
16 × ¾	11	0-28	14	5	47	40	32	**STLIFV16C**	50	**17.69**
20 × 1	12	0-28	16	5	49	50	40	**STLIFV20D**	50	**19.10**
25 × 1¼	13	0-28	19	5	52	50	50	**STLIFV25E**	75	**21.47**
32 × 1½	13	0-28	22	5	54	64	56	**STLIFV32F**	50	**25.62**
40 × 2	13	0-29	26	6	59	78	69	**STLIFV40G**	45	**28.94**
50 × 2¼	15	0-30	31	6	61	85	76	**STLIFV50**	45	**56.19**
63 × 2¾	15	0-35	38	6	69	100	95	**STLIFV63**	20	**68.01**



NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX

Traversée de paroi avec union

femelle à coller-mâle à visser/
femelle à coller

d1 × d3	Z1	Z2	B	C	D	S1	S2	référence	cond	€uro
16 × ¾	11	0-19	14	5	47	40	32	**STLIGV16C**	50	**25.01**
20 × 1	12	0-17	16	5	49	50	40	**STLIGV20D**	50	**26.39**
25 × 1¼	13	0-18	19	5	52	50	50	**STLIGV25E**	75	**28.69**
32 × 1½	13	0-19	22	5	54	64	56	**STLIGV32F**	50	**36.75**
40 × 2	13	0-16	26	6	59	78	69	**STLIGV40G**	45	**65.84**
50 × 2¼	15	0-16	31	6	61	85	76	**STLIGV50**	45	**90.92**
63 × 2¾	15	0-19	38	6	69	100	95	**STLIGV63**	20	**108.37**



DIFFAZUR PISCINES

Traversée de paroi *SLIV3*



mâle à coller
mâle fileté avec
écrou et joint

M × M	référence	cond	€uro
25 × 1	**SLIV325D**	-	**9.09**
32 × 1¼	**SLIV332E**	-	**13.54**

LIV

Joint O'ring *SGBO*

EPDM*
pour unions 3P :
SB01-SB02-SB03
et BM3

Ø	référence	cond	€uro
16	**SGB0016**	-	**1.81**
20	**SGB0020**	-	**1.89**
25	**SGB0025**	100	**2.44**
32	**SGB0032**	-	**2.72**
40	**SGB0040**	-	**2.92**
50	**SGB0050**	-	**3.07**
63	**SGB0063**	-	**3.40**
75	**SGB0075**	-	**6.78**
90	**SGB0090**	-	**10.27**
110	**SGB0110**	-	-

JTU3P

*également disponible en FPM

Collet *SBL1*



femelle à coller
pour unions 3P
SB01 ET SB03

Ø	référence	cond	€uro
16	**SBL1016**	-	-
20	**SBL1020**	-	-
25	**SBL1025**	-	-
32	**SBL1032**	-	-
40	**SBL1040**	-	-
50	**SBL1050**	-	**2.36**
63	**SBL1063**	200	**1.54**
75	**SBL1075**	-	-
90	**SBL1090**	-	-
110	**SBL1110**	-	-

QBIV

Ecrou taraudé *SBG1*



femelle taraudée
pour unions 3P :
SB01-SB02-SB03

Ø × G	référence	cond	€uro
¾ × 16	**SBG1016**	-	-
1 × 20	**SBG1020**	-	**1.23**
1¼ × 25	**SBG1025**	-	-
1½ × 32	**SBG1032**	-	-
2 × 40	**SBG1040**	-	**6.02**
2¼ × 50	**SBG1050**	-	**2.28**
2¾ × 63	**SBG1063**	90	**2.69**
3½ × 75	**SBG1075**	-	-
4 × 90	**SBG1090**	-	-
5 × 110	**SBG1110**	-	-

EFV

Raccords PVC-chaleur
PN 16 bars

Caractéristiques :
- Gamme complète du Ø 16 au Ø 160 mm.
- Jonction par soudure à froid (collage spécial PVC-C), par filetage ou entre brides.
- Robinetterie : vannes à boisseau sphérique, vannes à membrane, vannes papillon, clapets anti-retour à boule, filtres.
- Pression de service jusqu'à 16 bars à 20° (eau).
- PVC de qualité alimentaire apte à l'utilisation avec l'eau potable et les aliments, suivant les règlements en vigueur.
- Joints en EPDM (ou FPM : sur consultation).
- Matériel prévu pour une utilisation intérieure (en cas d'installation extérieure, prévoir une protection).

Données techniques :
Variation de la pression en fonction de la température pour eau et fluides non dangereux pour lesquels le PVC-C est classifié chimiquement résistant. Voir le "Guide de résistance chimique".
Pour les autres cas, une réduction de la pression de service PN est nécessaire.

Domaines d'applications :
- Conduite de liquides industriels
- Désulfurisation
- Distillation
- Production de textile.
- Traitements de surfaces.
- Industries de cellulose et de papier.
- Productions alimentaires.
- Bâtiments industriels.

Normes :
EN ISO 15493 : systèmes de composantes (tubes, raccords et vannes) en PVC-C pour applications industrielles. ASTM D1784 classe 2344B matière de PVC-C classifiés pour applications industrielles. BUREAU VERITAS - France conformité du PVC-C pour la canalisation, le traitement d'eaux sanitaires et de conditionnement dans le secteur naval. Les produits bénéficient d'un contrat d'assurance international, selon la norme CEE N° 85/374. ACS France (Attestation de conformité Sanitaire) conformité du système TemperFip pour applications alimentaires.

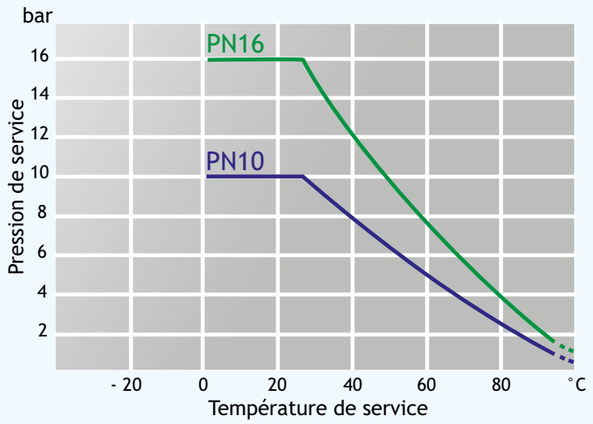

Raccords PVC-chaleur
PN 16 bars

PVC-C

Tube PVC-C

longueur 5 ML

Ø	référence	cond	€uro
16	5TUBETEMPER16	-	4.18
20	5TUBETEMPER20	-	6.28
25	5TUBETEMPER25	-	9.51
32	5TUBETEMPER32	-	14.40
40	5TUBETEMPER40	-	23.45
50	5TUBETEMPER50	-	35.87
63	5TUBETEMPER63	-	48.86
75	5TUBETEMPER75	-	80.90
90	5TUBETEMPER90	-	115.80
110	5TUBETEMPER110	-	148.95
160	5TUBETEMPER160	-	311.43

Coude 90°

femelles à coller

Ø	référence	cond	€uro
16	SGIC16	10	3.02
20	SGIC20	10	3.65
25	SGIC25	10	4.22
32	SGIC32	10	5.54
40	SGIC40	10	9.01
50	SGIC50	10	14.80
63	SGIC63	5	20.59
75	SGIC75	2	34.09
90	SGIC90	2	93.17
110	SGIC110	2	128.14
160	SGIC160	1	263.37

Coude 45°

femelles à coller

Ø	référence	cond	€uro
20	SHIC20	10	3.65
25	SHIC25	10	4.22
32	SHIC32	10	5.54
40	SHIC40	5	8.48
50	SHIC50	5	12.33
63	SHIC63	2	18.87
75	SHIC75	2	27.47
90	SHIC90	2	72.26
110	SHIC110	2	99.31
160	SHIC160	1	280.18

Manchon

femelles à coller

Ø	référence	cond	€uro
16	SMIC16	10	2.12
20	SMIC20	10	2.40
25	SMIC25	10	2.99
32	SMIC32	10	4.07
40	SMIC40	10	5.93
50	SMIC50	10	9.08
63	SMIC63	5	14.65
75	SMIC75	2	37.23
90	SMIC90	2	51.94
110	SMIC110	2	71.39
160	SMIC160	1	245.72

Té 90°

femelles à coller

Ø	référence	cond	€uro
16	STIC16	10	3.16
20	STIC20	10	3.92
25	STIC25	10	4.78
32	STIC32	10	6.50
40	STIC40	10	10.61
50	STIC50	10	18.59
63	STIC63	5	29.07
75	STIC75	2	42.39
90	STIC90	2	111.97
110	STIC110	2	153.94
160	STIC160	1	417.17

Té 90° réduit

femelles à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
25 × 20	STRIC2520	10	4.78
20 × 20	STRIC3220	10	6.50
32 × 25	STRIC3225	10	6.50
40 × 20	STRIC4020	10	9.94
40 × 25	STRIC4025	10	9.94
50 × 25	STRIC5025	10	17.49
50 × 32	STRIC5032	10	17.49
63 × 25	STRIC6325	5	25.89
63 × 32	STRIC6332	5	25.89
75 × 25	STRIC7525	1	-
90 × 25	STRIC9025	1	60.35
110 × 25	STRIC11025	1	-

Raccords PVC-chaleur
PN 16 bars

PVC-C

Réduction incorporée

mâle à coller
femelle à coller

Ø × Ø	référence	cond	€uro
20 × 16	**SDIC2016**	10	**2.02**
25 × 20	**SDIC2520**	10	**2,40**
32 × 20	**SDIC3220**	10	**3,27**
32 × 25	**SDIC3225**	10	**3,27**
40 × 20	**SDIC4020**	10	**4,92**
40 × 25	**SDIC4025**	10	**4,92**
40 × 32	**SDIC4032**	10	**4,92**
50 × 32	**SDIC5032**	10	**6,24**
50 × 40	**SDIC5040**	10	**6,24**
63 × 32	**SDIC6332**	5	**7,66**
63 × 40	**SDIC6340**	5	**7,66**
63 × 50	**SDIC6350**	5	**7,66**
75 × 50	**SDIC7550**	2	**15.01**
75 × 63	**SDIC7563**	2	**15.01**
90 × 50	**SDIC9050**	2	**18.45**
90 × 63	**SDIC9063**	2	**19.37**
90 × 75	**SDIC9075**	2	**19.37**
110 × 63	**SDIC11063**	2	**38.77**
110 × 75	**SDIC11075**	2	**38.77**
110 × 90	**SDIC11090**	2	**38.77**
160 × 110	**SDIC160110**	1	**72,22**

Bouchon

femelle à coller

Ø	référence	cond	€uro
20	**SCIC20**	10	**2,33**
25	**SCIC25**	10	**2,50**
32	**SCIC32**	10	**3,58**
40	**SCIC40**	10	**5,41**
50	**SCIC50**	10	**8,83**
63	**SCIC63**	5	**14,62**
75	**SCIC75**	2	**22.91**
90	**SCIC90**	2	**47.78**
110	**SCIC110**	2	-

Embout mixte

mâle à coller
femelle à coller
mâle fileté

Ø × Ø × G	référence	cond	€uro
20 ×16 × ⅜	**SKIFC3/8**	10	**6,68**
25 ×20 × ½	**SKIFC1/2**	10	**6,68**
32 ×25 × ¾	**SKIFC3/4**	10	**6,87**
40 ×32 × 1	**SKIFC1**	10	**7,42**
50 ×40 × 1¼	**SKIFC11/4**	10	-
63 ×50 × 1½	**SKIFC11/2**	5	**12,64**
75 ×63 × 2	**SKIFC2**	5	**23.19**

Coude 90° Bague métal

femelle à coller
femelle taraudée

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SGIMC16**	10	**6.03**
20 × ½	**SGIMC20**	10	**8,52**
25 × ¾	**SGIMC25**	10	**15,82**
32 × 1	**SGIMC32**	10	**16.03**
40 × 1¼	**SGIMC40**	10	**23,05**
50 × 1½	**SGIMC50**	10	**25.07**
63 × 2	**SGIMC63**	10	**42.09**

Té 90° Bague métal

femelles à coller
femelle taraudée

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**STIMC16**	10	**10.00**
20 × ½	**STIMC20**	10	**11.27**
25 × ¾	**STIMC25**	10	**16,73**
32 × 1	**STIMC32**	10	**19.04**
40 × 1¼	**STIMC40**	10	**27.03**
50 × 1½	**STIMC50**	10	**40.08**
63 × 2	**STIMC63**	5	**60.09**

Manchon Bague métal

femelle à coller
femelle taraudée

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SMIMC16**	10	-
20 × ½	**SMIMC20**	10	-
25 × ¾	**SMIMC25**	10	-
32 × 1	**SMIMC32**	10	-
40 × 1¼	**SMIMC40**	10	-
50 × 1½	**SMIMC50**	10	-
63 × 2	**SMIMC63**	10	-

Union 3 pièces

femelles à coller

Ø	référence	cond	€uro
16	**SBIC16**	10	**7,22**
20	**SBIC20**	10	**8,61**
25	**SBIC25**	10	**10,44**
32	**SBIC32**	10	**13,65**
40	**SBIC40**	10	**17.96**
50	**SBIC50**	10	**25.37**
63	**SBIC63**	2	**35.68**

Union 3 pièces

femelle à coller
femelle taraudée

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SBIFC16**	10	**24.41**
20 × ½	**SBIFC20**	10	**26.90**
25 × ¾	**SBIFC25**	10	**32.73**
32 × 1	**SBIFC32**	10	**36.58**
40 × 1¼	**SBIFC40**	10	**56.52**
50 × 1½	**SBIFC50**	10	**68.95**
63 × 2	**SBIFC63**	2	**98.14**

Union 3 pièces Laiton/PVC-C

femelle à coller
femelle taraudée

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SBIFC016**	1	-
20 × ½	**SBIFC020**	1	**19.98**
25 × ¾	**SBIFC025**	1	**32.82**
32 × 1	**SBIFC032**	1	**44.41**
40 × 1¼	**SBIFC040**	1	**72.52**
50 × 1½	**SBIFC050**	1	**88.31**
63 × 2	**SBIFC063**	1	**136.41**

Raccords PVC-chaleur
PN 16 bars

PVC-C

Union 3 pièces Laiton/PVC-C

femelle à coller
mâle fileté

Ø × G	référence	cond	€uro
16 × ⅜	**SBIRC016**	1	-
20 × ½	**SBIRC020**	1	-
25 × ¾	**SBIRC025**	1	-
32 × 1	**SBIRC032**	1	-
40 × 1¼	**SBIRC040**	1	-
50 × 1½	**SBIRC050**	1	-
63 × 2	**SBIRC063**	1	-

Vanne PVC-C

double union
femelle à coller

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 15	**SVXIC20EPM**	-	-
25 20	**SVXIC25EPM**	-	-
32 25	**SVXIC32EPM**	-	-
40 32	**SVXIC40EPM**	-	-
50 40	**SVXIC50EPM**	-	-
63 50	**SVXIC63EPM**	-	-

Collet strié

joint plat

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 15	**SQRC20**	10	**3,74**
25 20	**SQRC25**	10	**4,38**
32 25	**SQRC32**	10	**4,38**
40 32	**SQRC40**	10	**6.17**
50 40	**SQRC50**	10	**9,38**
63 50	**SQRC63**	2	**14.33**
75 65	**SQRC75**	2	**16.47**
90 80	**SQRC90**	2	**33.75**
110 100	**SQRC110**	2	**42.56**
160 150	**SQRC160**	1	**138.39**

Bride libre

pour collet

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 15	**SODC20**	2	**9.18**
25 20	**SODC25**	2	**13,46**
32 25	**SODC32**	2	**16.37**
40 32	**SODC40**	2	**24.07**
50 40	**SODC50**	2	**28.88**
63 50	**SODC63**	2	**32.23**
75 65	**SODC75**	2	**49.15**
90 80	**SODC90**	2	**55.02**
110 100	**SODC110**	1	**72.10**

Joint plat

pour collet

Ø × dn	référence	cond	€uro
20 20	**SJP20**	-	-
25 24	**SJP25**	-	-
32 32	**SJP32**	-	-
40 40	**SJP40**	-	-
50 50	**SJP50**	-	-
63 63	**SJP63**	-	-
75 75	**SJP75**	-	-
90 90	**SJP90**	-	-
110 110	**SJP110**	-	-
160 150	**SJP160**	-	-

Téflon

dimensions	référence	cond	€uro
12 mm × 12 m	**STEFLON**	250	**0,73**
19 mm × 12 m	**STEFLON19**	250	**1,98**
25 mm × 12 m	**STEFLON25**	250	**2,42**

Colle PVC-C

contenance	référence	cond	€uro
500 ml	**SCOLLEPVCC**	1	**50.16**

Décapant PVC-C

contenance	référence	cond	€uro
500 ml	**SD500**	1	-

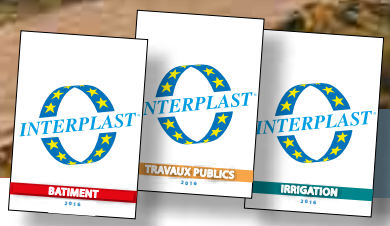

DEMANDEZ NOS CATALOGUES PAR MÉTIERS

INTERPLAST