COUDE 90° PP

femelle à visser

90° ELBOW I CODO 90° I KNIE 90°

SORO POOL | SORO BUILD | SORO HOME | SORO GROW

Référence	G	L	D	H	PN	Gr
PPC901/2	1/2"	29	28	17	16	16
PPC903/4	3/4"	36	34.5	21.5	16	28
PPC901	1"	44	42.5	23	16	47
PPC9011/4	1"1/4	48.4	51	24	10	60
PPC9011/2	1"1/2	56	64	27	10	114
PPC902	2"	69.5	80	29	10	200
PPC9021/2[1]	2"1/2	98	95.5	29	10	485
PPC903[1]	3"	108	110	30.5	10	710
PPC904[1]	4"	127.5	135	35	10	1024

[1] = *Renforcé avec bague inox*

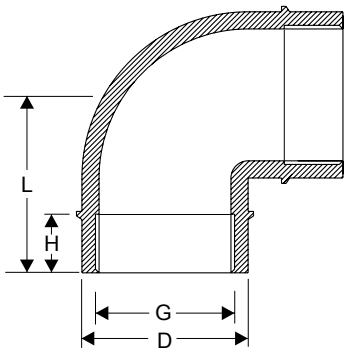

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION
Agriculture, irrigation et arrosage. Les propriétés de ces matériaux sont parfaitement adaptées à l'usage extérieur.

MATÉRIAUX
Corps en polypropylène noir (PP) traité anti UV. Bague de renfort en acier inox AISI 430 selon le diamètre.

PRESSION NOMINALE
La pression nominale est de 16 ou 10 bar pour de l'eau à 20°C (se référer au tableau).

TEMPÉRATURE DE SERVICE
La température de service et de -10°C à +80°C.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE
Les raccords PP sont conformes à la réglementation pour l'eau potable (matière première certifiée ACS et WRAS). Filetages conformes à la norme UNI EN 10226 (ISO 7-1), BS 21, AS 1722.1. Testé selon ISO 1167.

RACCORDEMENT
Tous les raccords de cette gamme sont filetés. L'étanchéité doit être assurée avec un ruban PTFE, un ruban silicone ou une pâte spécifique.